

您值得信赖的刀具专家!  
Your Reliable Expert of Machining Tools.



希微工具  
SUREWEL TOOLS



SUREWEL TOOLS

产品目录

MILLING TOOLS

## 切削工具样本

Cutting Tools Catalog

### MILLING TOOL

Milling Cutter | Milling Holder | Modular Milling Cutter



Vol.04

2025.04-





## 公司介绍 Company Introduction

希微工具坐落于中国的模具重镇—东莞市长安镇，公司始终以“科技创新，合作共赢，诚信高效，服务一流”为服务理念，以高新技术与品牌打造企业。希微工具秉持“制造一流产品，提供一流服务”的企业理念，为客户提供刀具整体解决方案，助其更好的服务市场以获得全球性的成功企业使用。

公司拥有大量的专业人才和先进的高科技生产和检测设备，在先进管理理念和国际质量体系的引导下，通过公司全体员工和智慧及不断辛勤努力开发的希微工具，以其新颖的结构，精湛的工艺，优越的性能达到行业的领先水平。我们深刻认识唯有为客户提供优质的产品服务以及与具有竞争力的价格，才能赢得客户的信赖，而这也就是希微公司持续努力的方针。

SUREWEL TOOLS is located in Chang'an Town, Dongguan City, a key mold town in China. The company always adheres to the service philosophy of "technological innovation, win-win cooperation, integrity and efficiency, and first-class service", and builds an enterprise with high-tech and brand. SUREWEL Tools adheres to the corporate philosophy of "manufacturing first-class products and providing first-class services", providing customers with comprehensive solutions for cutting tools, helping them better serve the market and achieve successful global enterprise use.

The company has a large number of professional talents and advanced high-tech production and testing equipment. Guided by advanced management concepts and international quality systems, SUREWEL Tools, developed through the wisdom and continuous hard work of all employees, has reached the leading level in the industry with its innovative structure, exquisite craftsmanship, and superior performance. We deeply understand that only by providing customers with high-quality product services and competitive prices can we win their trust, and this is the policy that SUREWEL Company continues to strive for.

## Content / 目录



### 螺纹锁牙头

Modular Milling Cutter

P01-30



### 铣刀杆

Milling Cutter Holder

P31-94



### 铣刀盘

Milling Cutterhead

P95-141



MFH03R 锁牙刀头  
MFH03R Modular Milling Cutter



02

TEBL06R 锁牙刀头  
TEBL06R Modular Milling Cutter



03

TEBL09R 锁牙刀头  
TEBL09R Modular Milling Cutter



04

EXN03R 锁牙刀头  
EXN03R Modular Milling Cutter



05

MXG 锁牙刀头  
MXG Modular Milling Cutter



06

TD4N 锁牙刀头  
TD4N Modular Milling Cutter



07

LN11 锁牙刀头  
LN11 Modular Milling Cutter



08

ASM07R 锁牙刀头  
ASM07R Modular Milling Cutter



09

AHU 锁牙刀头  
AHU Modular Milling Cutter



10

ASR 锁牙刀头  
ASR Modular Milling Cutter



11

ASPV 锁牙刀头  
ASPV Modular Milling Cutter



12

TRS 锁牙刀头  
TRS Modular Milling Cutter



13

R390 锁牙刀头  
R390 Modular Milling Cutter



14

4NKT 锁牙刀头  
4NKT Modular Milling Cutter



15

MSG 锁牙刀头  
MSG Modular Milling Cutter



16

MPM 锁牙刀头  
MPM Modular Milling Cutter



17

MQX 锁牙刀头  
MQX Modular Milling Cutter



18

EMR 锁牙刀头  
EMR Modular Milling Cutter



19

BAP300R/400R 锁牙刀头  
BAP300R/400R Modular Milling Cutter



21

T2139 锁牙刀头  
T2139 Modular Milling Cutter



22

ABPF 锁牙刀头  
ABPF Modular Milling Cutter



23

BNM 锁牙刀头  
BNM Modular Milling Cutter



24

钨钢锁牙刀头  
Carbide Modular Milling Cutter



25

钨钢锁牙刀头  
Carbide Modular Milling Cutter



26

钨钢锁牙刀头  
Carbide Modular Milling Cutter



27

钨钢锁牙刀头  
Carbide Modular Milling Cutter



28

钨钢抗震连接刀杆  
Solid Carbide Anti-vibration Boring Bar



29

MXG 高进给铣刀杆-内冷  
MXG Hi-feed Milling Cutter Holder-Coolant Hole



32

MFH03R 高进给铣刀杆-内冷  
MFH03R Hi-feed Milling Cutter Holder-Coolant Hole



34

MFH03R 高进给铣刀杆  
MFH03R Hi-feed Milling Cutter Holder



36

EXN03R 高进给铣刀杆-内冷  
EXN03R Hi-feed Milling Cutter Holder-Coolant Hole



37

EXN03R 高进给铣刀杆  
EXN03R Hi-feed Milling Cutter Holder



39

TEBL 高进给铣刀杆-内冷  
TEBL Hi-feed Milling Cutter Holder-Coolant Hole



41

TEBL 高进给铣刀杆  
TEBL Hi-feed Milling Cutter Holder-Coolant Hole



43

TD4N 高进给铣刀杆  
TD4N Hi-feed Milling Cutter Holder



44

LN11 高进给铣刀杆  
LN11 Hi-feed Milling Cutter Holder



45

EXSAP 高进给铣刀杆  
EXSAP Hi-feed Milling Cutter Holder



46

4NKT 高进给铣刀杆  
4NKT Hi-feed Milling Cutter Holder



48

QM 高进给铣刀杆  
QM Hi-feed Milling Cutter Holder



50

ASM07R 高进给铣刀杆  
ASM07R Hi-feed Milling Cutter Holder



52

R390 高光型铣刀杆  
R390 Indexable Milling Cutter



53

EMR 舍弃式铣刀杆  
EMR Round Milling Cutter Holder



55

EMRT 舍弃式铣刀杆  
EMRT Round Milling Cutter Holder



57

TRS 舍弃式铣刀杆  
TRS Round Milling Cutter Holder



59

JRC 舍弃式铣刀杆  
JRC Round Milling Cutter Holder



62

T2139 球头精加工立铣刀杆  
T2139 Ball Nose Fine Milling Cutter Holder



63

BAP300R/400R 铣刀杆  
BAP300R/400R Milling Cutter Holder



64

ASPV 插铣型刀杆  
ASPV Finish Indexable Milling Cutter Holder



68

AJX 快进给铣刀杆  
AJX Hi-feed Milling Cutter Holder



69

ASR 快进给铣刀杆  
ASR Hi-feed Milling Cutter Holder



71

SKS 快进给铣刀杆  
SKS Hi-feed Milling Cutter Holder



72

AHU 直角高速铣刀杆  
AHU Right Angle Milling Cutter Holder



74

TEX 快削直角粗铣刀杆  
TEX Right Angle Fine Milling Cutter Holder



76

PME 小径铣刀杆  
PME Mini Milling Cutter Holder



78

T217.69 直角端铣刀  
T217.69 Right Angle Milling Cutter



79

VCGT 粗铣刀杆  
VCGT Rough Milling Cutter Holder



80



BNM 精加工铣刀杆  
BNM Ball Nose Fine Milling Cutter Holder



81

RCF 球型中粗铣刀杆  
RCF Ball Nose Rough Milling Cutter Holder



82

APX300R 插铣型铣刀杆  
APX300R Finish Indexable Milling Cutter Holder



84

SKG 快进给铣刀杆  
SKG Hi-feed Milling Cutter Holder



85

MFXN08 方肩铣刀盘  
MFXN08 Shoulder Milling Cutter Head



114

SE12 面铣微调铣刀  
SE12 Face Milling Micro Adjust Milling Cutter



115

AP 面铣微调铣刀  
AP Face Milling Micro Adjust Milling Cutter



116

VCGT 粗铣刀盘  
VCGT Rough Milling Cutter Head



117

MEW 高光型铣刀杆  
MEW Indexable Milling Cutter



86

定点倒角刀杆  
Spot Drill and Chamfer Holder



87

SSP-45° 倒角刀杆  
SSP-45° Chamfer Holder



88

SSY-30° 倒角刀杆  
SSY-30° Chamfer Holder



89

R217.96 方肩铣刀盘  
R217.96 Shoulder Milling Cutter Head



118

S45HN09 高进给铣刀盘  
S45HN09 Hi-feed Milling Cutter Head



119

圆型铣刀盘  
Disc Milling Cutter Head



120

T型铣刀盘  
T Type Milling Cutter Head



121

SSK-45° 倒角刀杆  
SSK-45° Chamfer Holder



90

HEM90 玉米铣刀杆  
HEM90 Corn Milling Cutter



93

锯片刀杆  
Saw Milling Cutter Holder



94

TE8L 高进给铣刀盘  
TE8L Hi-feed Milling Cutter Head



96

AP16 方肩铣刀盘  
AP16 Shoulder Milling Cutter Head



122

MRH 铣刀盘  
MRH Milling Cutter Head



123

ASRF 铣刀盘  
ASRF Milling Cutter Head



124

3PKT 铣刀盘  
3PKT Milling Cutter Head



125

MXG 高进给铣刀盘  
MXG Hi-feed Milling Cutter Head



97

MFH03 高进给铣刀盘  
MFH03 Hi-feed Milling Cutter Head



98

EXN03R 高进给铣刀盘  
EXN03R Hi-feed Milling Cutter Head



99

MFPN66 高进给铣刀盘  
MFPN66 Hi-feed Milling Cutter Head



100

DSSC 铣刀盘  
DSSC Milling Cutter Head



126

R490 铣刀盘  
R490 Milling Cutter Head



127

ASX400 铣刀盘  
ASX400 Milling Cutter Head



128

MFB288 铣刀盘  
MFB288 Milling Cutter Head



129

LN11/LN15 方肩铣刀盘  
LN11/LN15 Shoulder Milling Cutter Head



101

MFSN88 高进给铣刀盘  
MFSN88 Hi-feed Milling Cutter Head



103

4NKT 高进给铣刀盘  
4NKT Hi-feed Milling Cutter Head



104

SNKX 高进给铣刀盘  
SNKX Hi-feed Milling Cutter Head



105

ONMU 铣刀盘  
ONMU Milling Cutter Head



130

SN12 铣刀盘  
SN12 Milling Cutter Head



131

AHXC640S 铣刀盘  
AHXC640S Milling Cutter Head



132

S19PD09 铣刀盘  
S19PD09 Milling Cutter Head



133

CSDR 高进给铣刀盘  
CSDR Hi-feed Milling Cutter Head



106

ON05 高进给铣刀盘  
ON05 Hi-feed Milling Cutter Head



107

SE12 铝用面铣刀盘  
SE12 Face Milling Cutter Head for Aluminum



108

EMR 面铣刀盘  
EMR Face Milling Cutter Head



109

WFXF 铣刀盘  
WFXF Milling Cutter Head



134

0603 铣刀盘  
0603 Milling Cutter Head



135

EXM 铣刀盘  
EXM Milling Cutter Head



136

SKG 铣刀盘  
SKG Milling Cutter Head



137

KM12 面铣刀盘  
KM12 Face Milling Cutter Head



110

MFWN06 方肩铣刀盘  
MFWN06 Shoulder Milling Cutter Head



111

MFWN09 方肩铣刀盘  
MFWN09 Shoulder Milling Cutter Head



112

BAP300R/400R 方肩铣刀盘  
BAP300R/400R Shoulder Milling Cutter Head



113

SKS 铣刀盘  
SKS Milling Cutter Head



138

SE 桥式面铣刀盘  
SE Bridge Type Face Milling Cutter Head



139

AP 桥式面铣刀盘  
AP Bridge Type Face Milling Cutter Head



140

EXSAP 方肩铣刀盘  
EXSAP Shoulder Milling Cutter Head



141




# Milling 螺纹铣刀头

## Modular Milling Cutter



### MFH03R 锁牙刀头

#### MFH03R Modular Milling Cutter

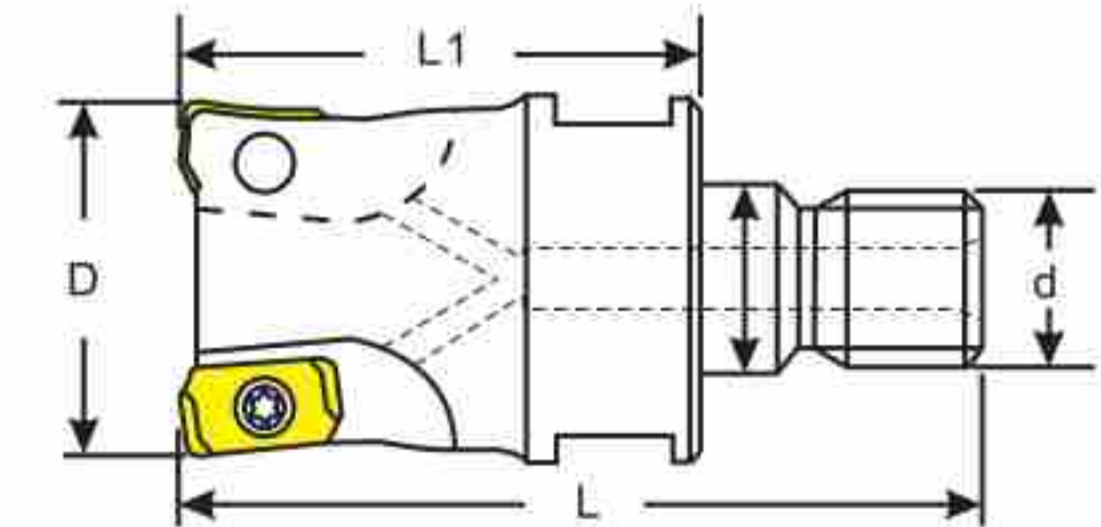

#### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MFH03R 锁牙式刀头 MFH03R Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~35mm
螺丝 Screw	M3*7.5	适用刀粒 Inserts	LOGU030310ER-GM
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
MFH03R-16-M8-2T	16	25	46	8.5	8	2	LOGU030310ER-GM	M3.0*7.5	FT8
MFH03R-17-M8-2T	17	25	46	8.5	8	2			
MFH03R-20-M10-3T	20	30	49	10.5	10	3			
MFH03R-21-M10-3T	21	30	49	10.5	10	3			
MFH03R-25-M12-4T	25	35	57	12.5	12	4			
MFH03R-26-M12-4T	26	35	57	12.5	12	4			
MFH03R-32-M16-5T	32	40	63	17	16	5			
MFH03R-33-M16-5T	33	40	63	17	16	5			
MFH03R-35-M16-5T	35	40	63	17	16	5			




## TEBL06R 锁牙刀头

TEBL06R Modular Milling Cutter

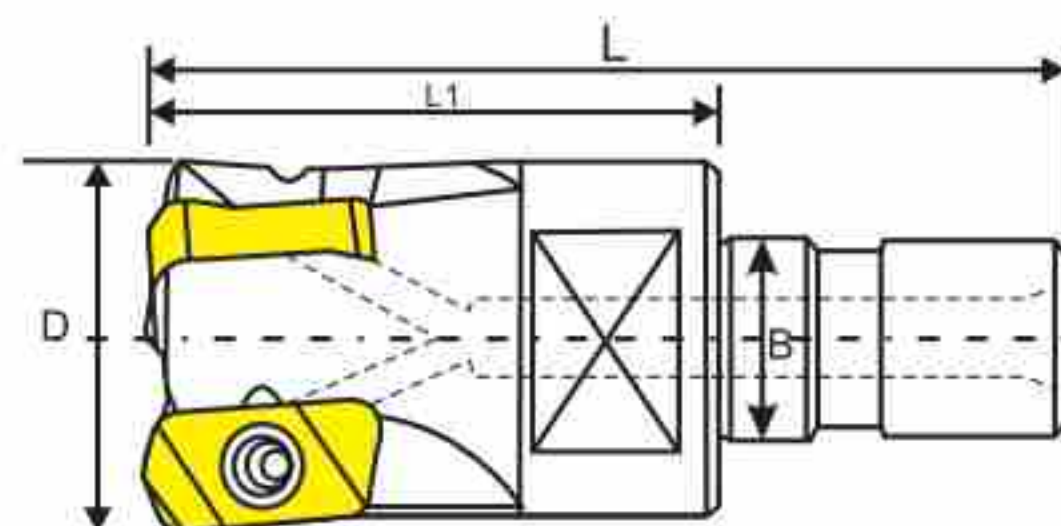

## 技术参数/Technical Parameters

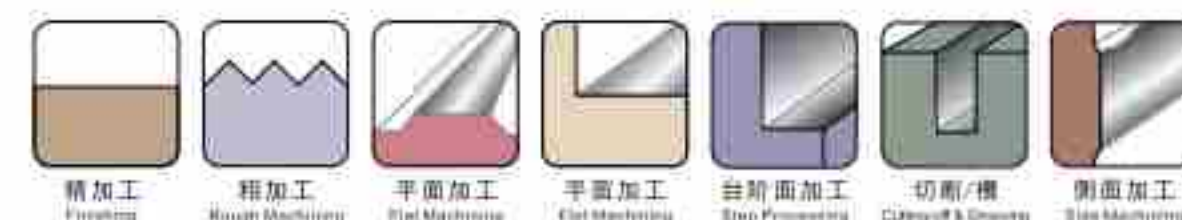


类型 Type	TEBL06R 锁牙式刀头 TEBL06R Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~25mm
螺丝 Screw	M2.5*6.5	适用刀粒 Inserts	BLMP0603
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

型号 Specification	D	L1	L	B	M	刃数 Teeth	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
TEBL06R-16-M8-2T	16	25	46	8.5	8	2	BLMP0603	M2.5*6.5	T8
TEBL06R-17-M8-2T	17	25	46	8.5	8	2			
TEBL06R-20-M10-3T	20	30	49	10.5	10	3			
TEBL06R-21-M10-3T	21	30	49	10.5	10	3			
TEBL06R-25-M12-4T	25	35	57	12.5	12	4			
TEBL06R-26-M12-4T	26	35	57	12.5	12	4			
TEBL06R-32-M16-5T	32	40	63	17	16	5			
TEBL06R-33-M16-5T	33	40	63	17	16	5			
TEBL06R-35-M16-5T	35	40	63	17	16	5			

## TEBL09R 锁牙刀头

TEBL09R Modular Milling Cutter

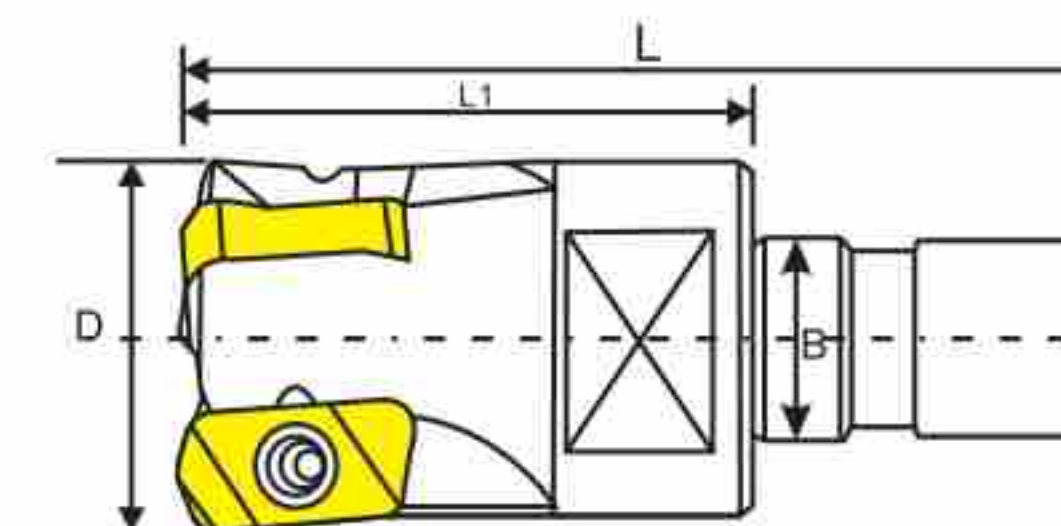

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	TEBL09R 锁牙式刀头 TEBL09R Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~40mm
螺丝 Screw	M3.5	适用刀粒 Inserts	BLMP0904R
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	N	L1	L2	刃数 Teeth	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
TEBL09R-D25-M12-3T	25	35	22.5	M12	3	BLMP0904R	M3.5	T15
TEBL09R-D26-M12-3T	26	35	22.5	M12	3			
TEBL09R-D30-M16-3T	30	43	25	M16	3			
TEBL09R-D32-M16-3T	32	43	25	M16	3			
TEBL09R-D33-M16-4T	33	43	25	M16	4			
TEBL09R-D35-M16-4T	35	43	25	M16	4			
TEBL09R-D40-M16-5T	40	43	25	M16	5			




## EXN03R 锁牙刀头

EXN03R Modular Milling Cutter

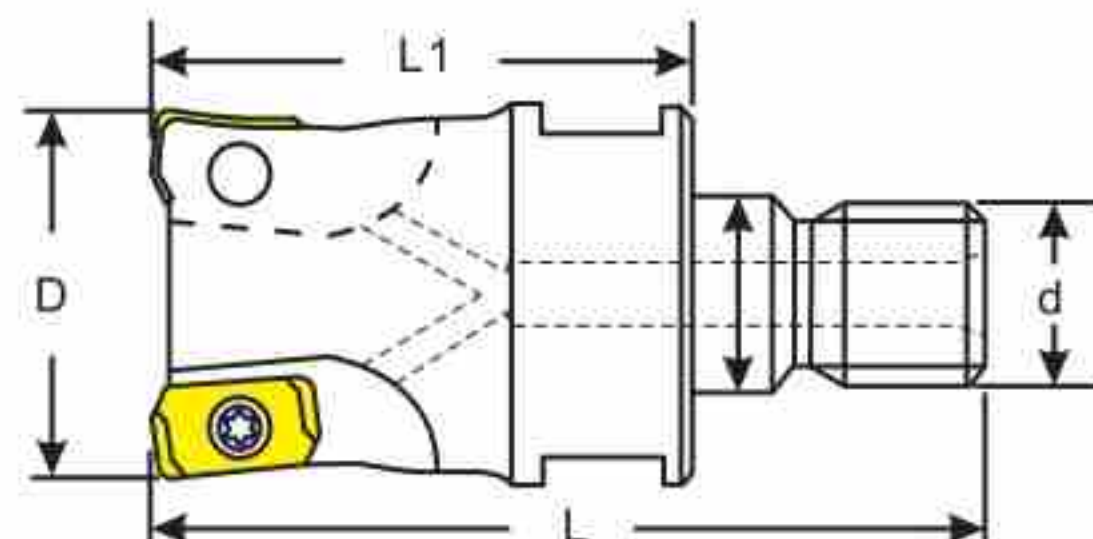

## 技术参数/Technical Parameters

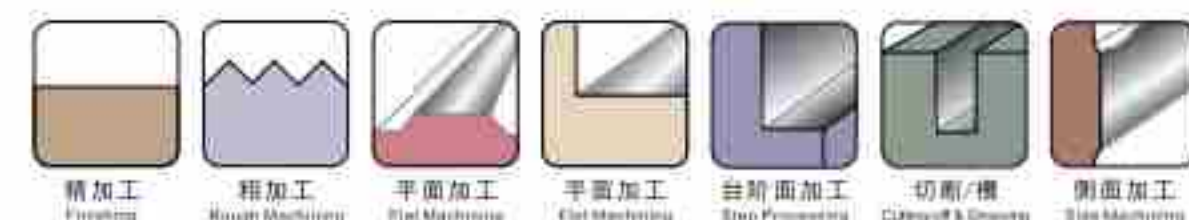


类型 Type	EXN03R 锁牙式刀头 EXN03R Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~25mm
螺丝 Screw	M2.5*6.5	适用刀粒 Inserts	LNMU0303ZER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
EXN03R-16-M8-2T	16	25	46	8.5	8	2	LNMU0303ZER	M2.5*6.5	T8
EXN03R-17-M8-2T	17	25	46	8.5	8	2			
EXN03R-20-M10-3T	20	30	49	10.5	10	3			
EXN03R-21-M10-3T	21	30	49	10.5	10	3			
EXN03R-25-M12-4T	25	35	57	12.5	12	4			
EXN03R-26-M12-4T	26	35	57	12.5	12	4			
EXN03R-32-M16-5T	32	40	63	17	16	5			
EXN03R-33-M16-5T	33	40	63	17	16	5			
EXN03R-35-M16-5T	35	40	63	17	16	5			

## MXG 锁牙刀头

MXG Modular Milling Cutter

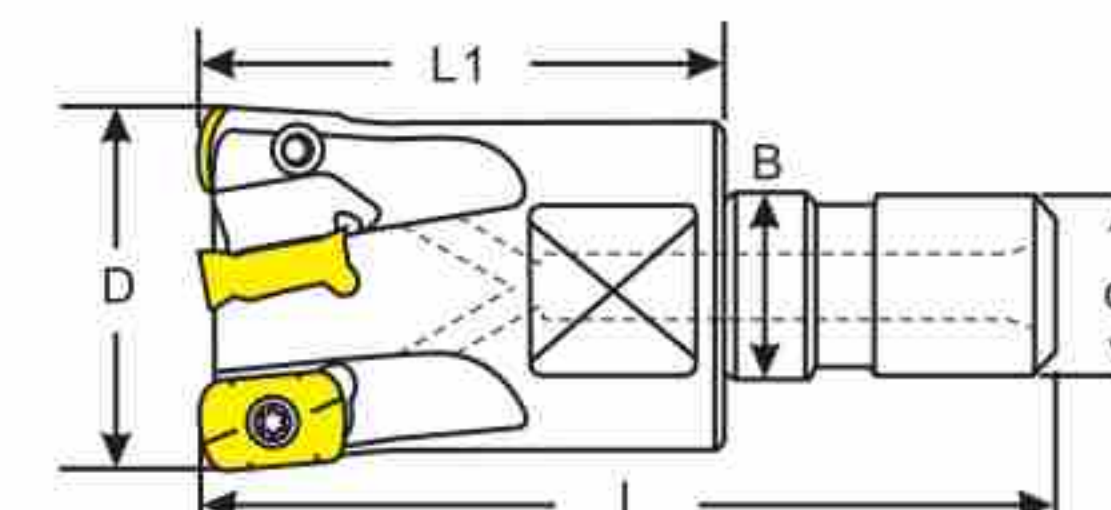

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MXG 锁牙式刀头 MXG Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~35mm
螺丝 Screw	M2.5*6.5	适用刀粒 Inserts	ENMU100412ZER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
MXG-16-M8-2T	16	25	46	8.5	8	2	ENMU100412ZER	M2.5*6.5	T8
MXG-17-M8-2T	17	25	46	8.5	8	2			
MXG-20-M10-3T	20	30	49	10.5	10	3			
MXG-21-M10-3T	21	30	49	10.5	10	3			
MXG-25-M12-4T	25	35	57	12.5	12	4			
MXG-26-M12-4T	26	35	57	12.5	12	4			
MXG-32-M16-5T	32	40	63	17	16	5			
MXG-33-M16-5T	33	40	63	17	16	5			
MXG-35-M16-5T	35	40	63	17	16	5			




## TD4N 锁牙刀头

TD4N Modular Milling Cutter

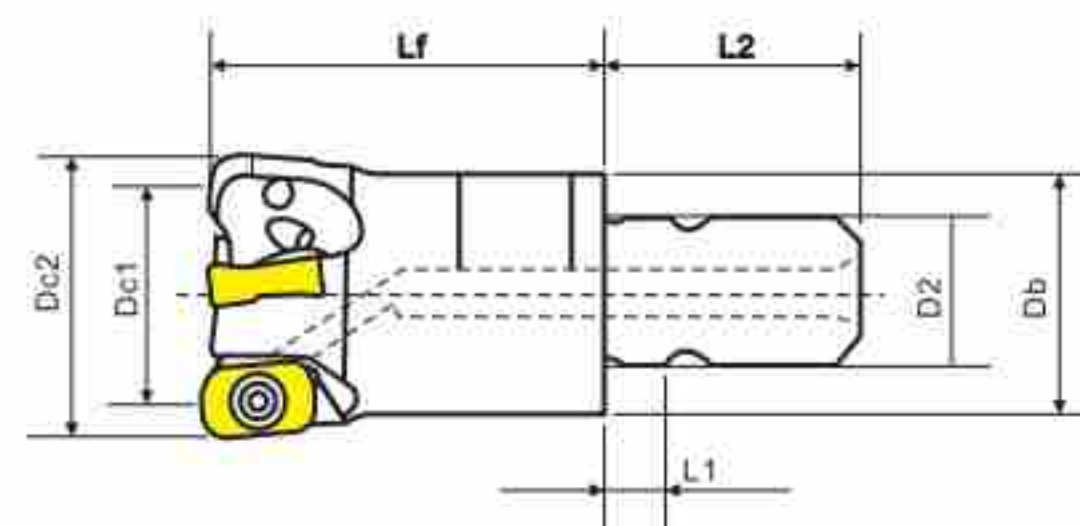

## 技术参数/Technical Parameters

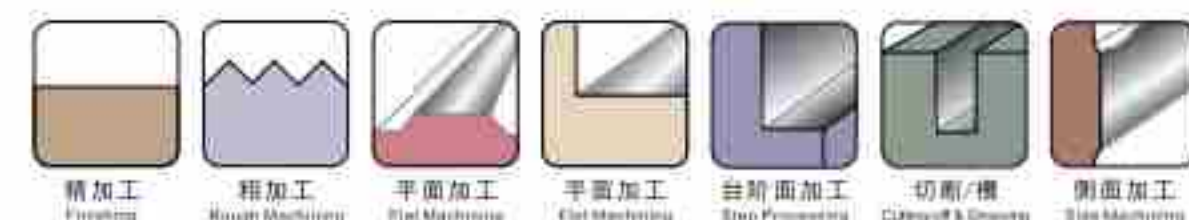


类型 Type	TD4N 锁牙式刀头 TD4N Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~42mm
螺丝 Screw	M2.5*6.5	适用刀粒 Inserts	ENMU0603ER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

型号 Specification	Dc2	Dc1	Lf	L1	L2	D2	Db	M	T	刀粒 Insert
TD4N-16-M8-2T	16	10	25	5.5	17	8.5	12.8	M8	2	ENMU0603ER
TD4N-18-M8-2T	18	12	25	5.5	17	8.5	12.8	M8	2	
TD4N-20-M10-3T	20	14	30	5.5	19	10.5	17.8	M10	3	
TD4N-22-M10-3T	22	16	30	5.5	19	10.5	17.8	M10	3	
TD4N-25-M12-4T	25	19	35	5.5	22	12.5	20.8	M12	4	
TD4N-28-M12-4T	28	22	35	5.5	22	12.5	20.8	M12	4	
TD4N-32-M16-5T	32	26	40	6	23	17	28.8	M16	5	
TD4N-35-M16-5T	35	29	40	6	23	17	28.8	M16	5	
TD4N-40-M16-6T	40	34	40	6	23	17	28.8	M16	6	
TD4N-42-M16-6T	42	36	40	6	23	17	28.8	M16	6	

## LN11 锁牙刀头

LN11 Modular Milling Cutter

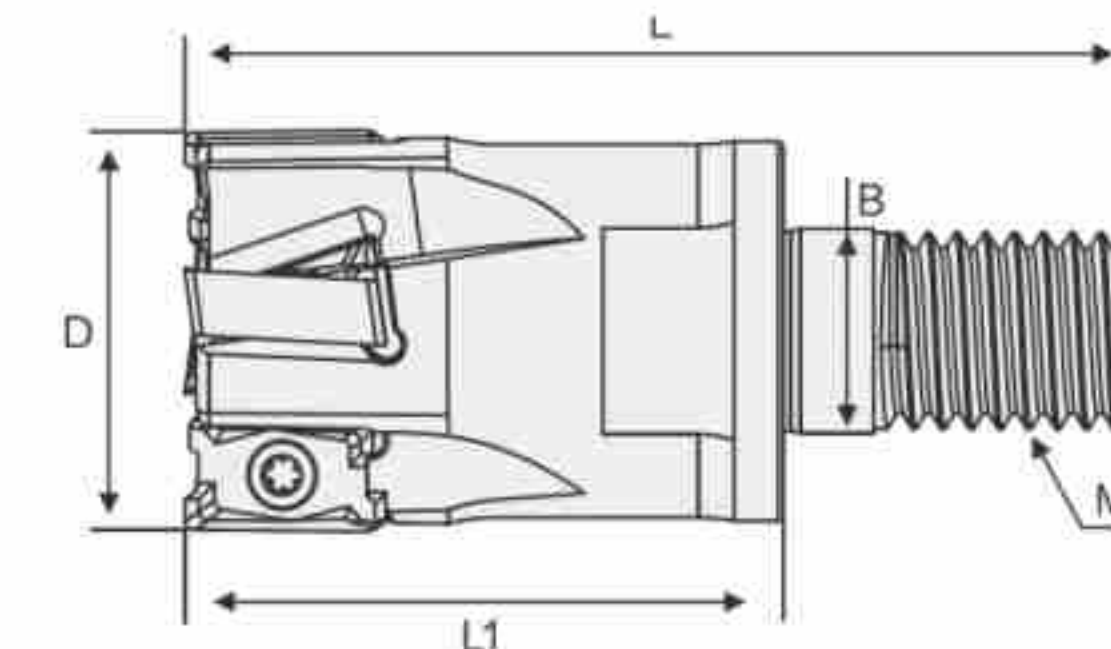

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	LN11 锁牙式刀头 LN11 Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~35mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	LNMU110408 / LNGU110408
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	N	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
LN11-16-M8-2T	16	M8	2	LNMU110408 LNGU110408	M3	T10
LN11-17-M8-2T	17	M8	2			
LN11-20-M10-3T	20	M10	3			
LN11-21-M10-3T	21	M10	3			
LN11-25-M12-4T	25	M12	4			
LN11-26-M12-4T	26	M12	4			
LN11-30-M12-5T	30	M12	5			
LN11-32-M12-5T	32	M12	5			
LN11-33-M12-5T	33	M12	5			
LN11-35-M12-6T	35	M12	6			



## ASM07 锁牙刀头

ASM07 Modular Milling Cutter

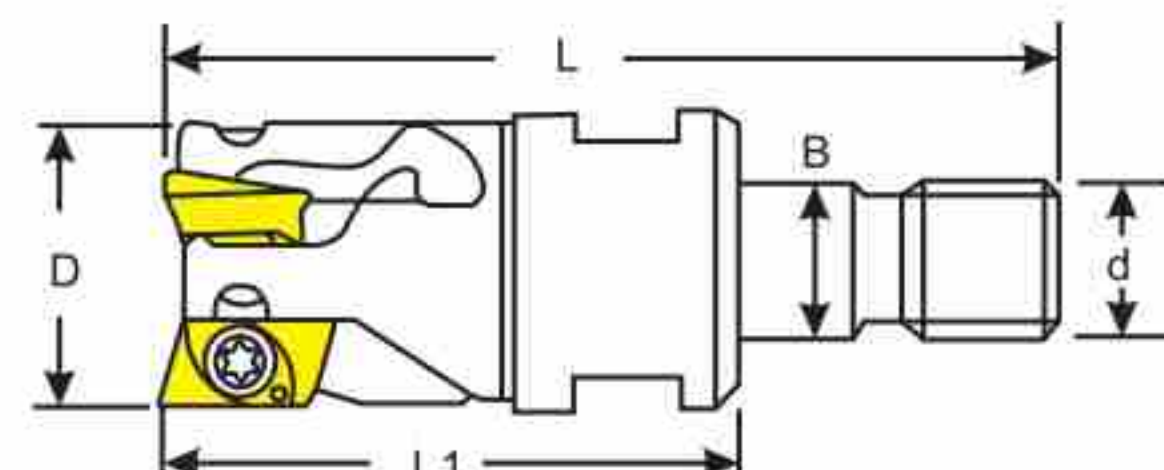

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	ASM07 锁牙式刀头 ASM07 Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	8~17mm
螺丝 Screw	M1.8*4	适用刀粒 Inserts	JDMT070208R/EDMT070220R
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
ASM07-8-M4-1T	8	20	34.5	4.5	M4	1	JDMT070208R EDMT070220R	M1.8*4	T6
ASM07-9-M4-1T	9	20	34.5	4.5	M4	1			
ASM07-10-M5-2T	10	20	34.5	5.5	M5	2			
ASM07-11-M5-2T	11	20	34.5	5.5	M5	2			
ASM07-12-M6-2T	12	20	34.5	6.5	M6	2			
ASM07-13-M6-2T	13	20	34.5	6.5	M6	2			
ASM07-16-M8-4T	16	28	46	8.5	M8	4			
ASM07-17-M8-4T	17	28	46	8.5	M8	4			

## AHU 锁牙刀头

AHU Modular Milling Cutter

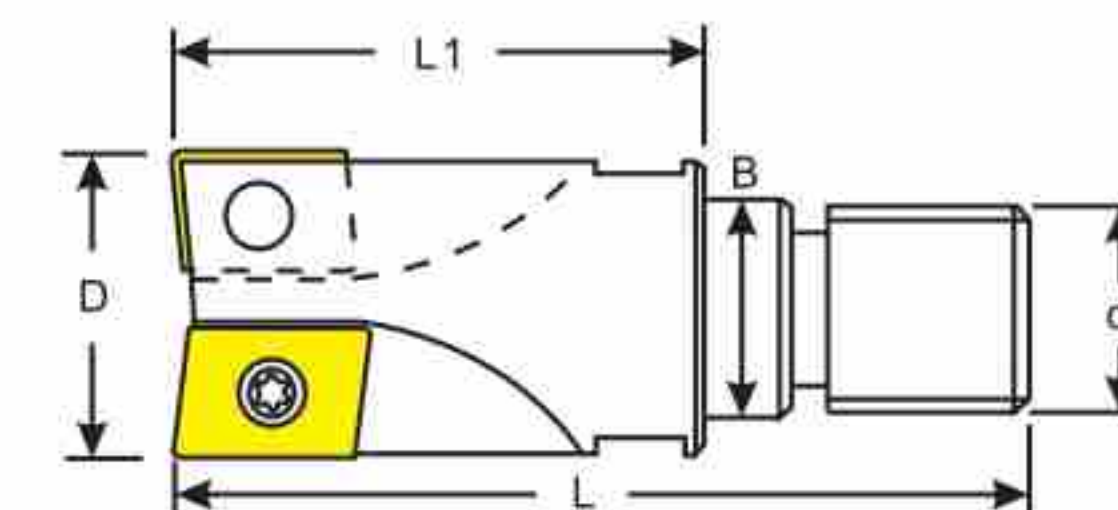

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	AHU 锁牙式刀头 AHU Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M2.5*6 M4*9	适用刀粒 Inserts	JDMT1003 / JDMT1505
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
AHU-16-M8-2T	16	28	46	8.5	8	2	JDMT1003**R	M2.5*6	T8
AHU-17-M8-2T	17	28	46	8.5	8	2			
AHU-20-M10-2T	20	30	49	10.5	10	2			
AHU-21-M10-2T	21	30	49	10.5	10	2			
AHU-25-M12-3T	25	35	57	12.5	12	3			
AHU-26-M12-3T	26	35	57	12.5	12	3			
AHU-32-M16-3T	32	40	63	17	16	3	JDMT1505**R	M4*9	T15
AHU-35-M16-3T	35	40	63	17	16	3			
AHU-40-M16-3T	40	40	63	17	16	3			




## ASR 锁牙刀头

ASR Modular Milling Cutter

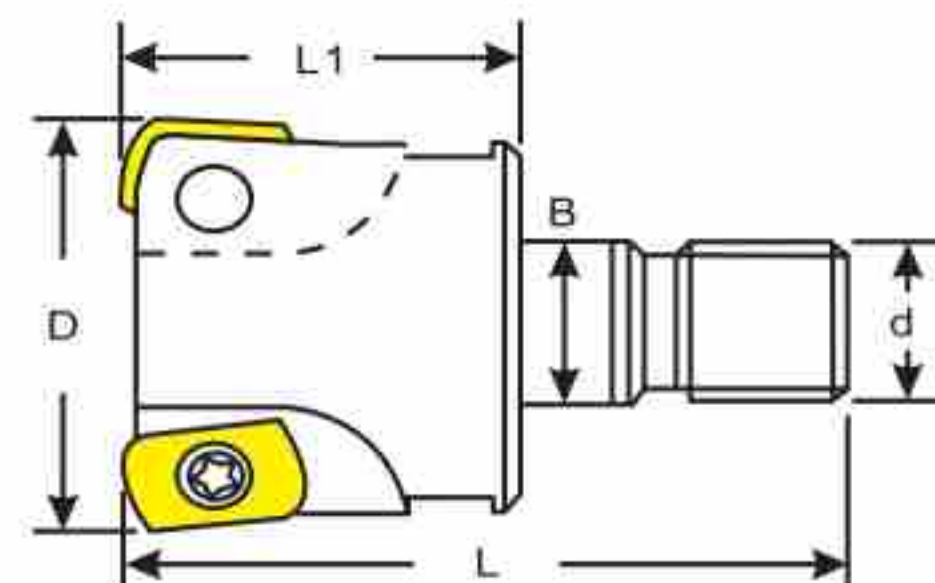

## 技术参数/Technical Parameters

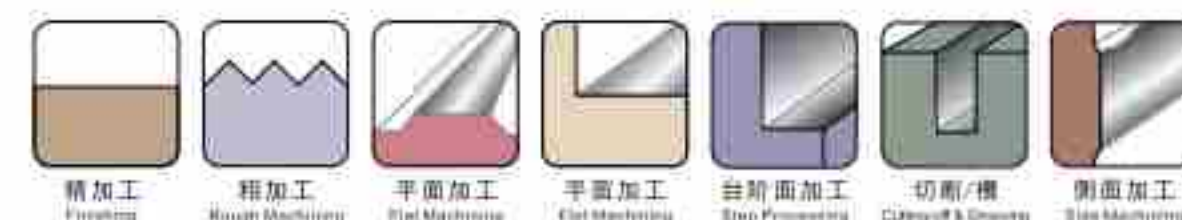


类型 Type	ASR 锁牙式刀头 ASR Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M2.5*6	适用刀粒 Inserts	EPNW0603TN-8 EPNW0603TN-8LF
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
ASR-16-M8-2T	16	28	46	8.5	8	2	EPNW0603TN-8 EPNW0603TN-8LF	M2.5*6	T8
ASR-17-M8-2T	17	28	46	8.5	8	2			
ASR-20-M10-2T	20	30	49	10.5	10	2			
ASR-21-M10-2T	21	30	49	10.5	10	2			
ASR-25-M12-3T	25	35	57	12.5	12	3			
ASR-26-M12-3T	26	35	57	12.5	12	3			
ASR-32-M16-3T	32	40	63	17	16	3			
ASR-35-M16-4T	35	40	63	17	16	4			
ASR-40-M16-4T	40	40	63	17	16	4			

## ASPV 锁牙刀头

ASPV Modular Milling Cutter

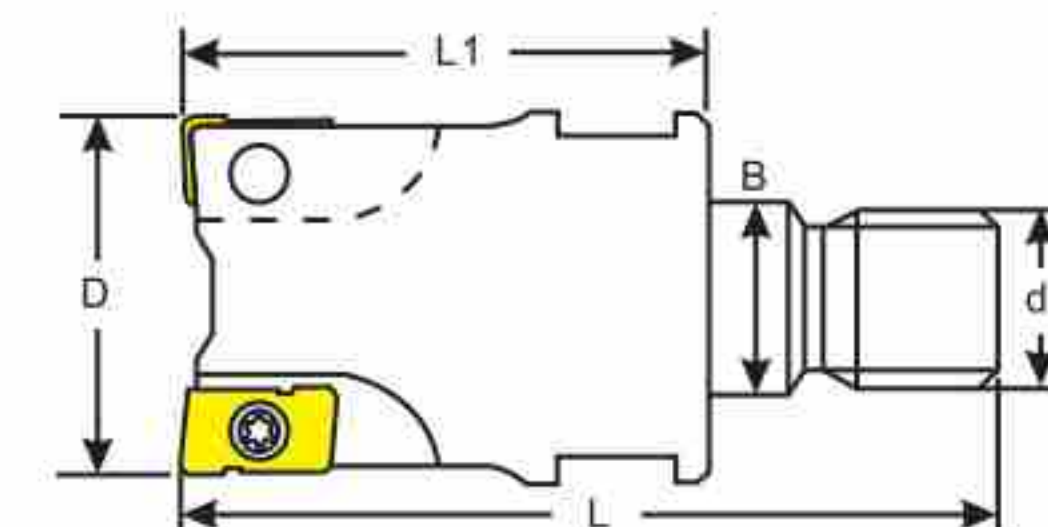

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	ASPV 锁牙式刀头 ASPV Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M2.5*6	适用刀粒 Inserts	MPHW0603
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
ASPV-16-M8-2T	16	28	46	8.5	8	2	MPHW0603	M2.5*6	T8
ASPV-17-M8-2T	17	28	46	8.5	8	2			
ASPV-20-M10-2T	20	30	49	10.5	10	2			
ASPV-20-M10-3T	20	30	49	10.5	10	3			
ASPV-21-M10-2T	21	30	49	10.5	10	2			
ASPV-21-M10-3T	21	30	49	10.5	10	3			
ASPV-25-M12-3T	25	35	57	12.5	12	3			
ASPV-25-M12-4T	25	35	57	12.5	12	4			
ASPV-26-M12-3T	26	35	57	12.5	12	3			
ASPV-26-M12-4T	26	35	57	12.5	12	4			
ASPV-32-M16-4T	32	40	63	17	16	4			
ASPV-35-M16-4T	35	40	63	17	16	4			
ASPV-40-M16-4T	40	40	63	17	16	4			




## TRS 锁牙刀头

TRS Modular Milling Cutter

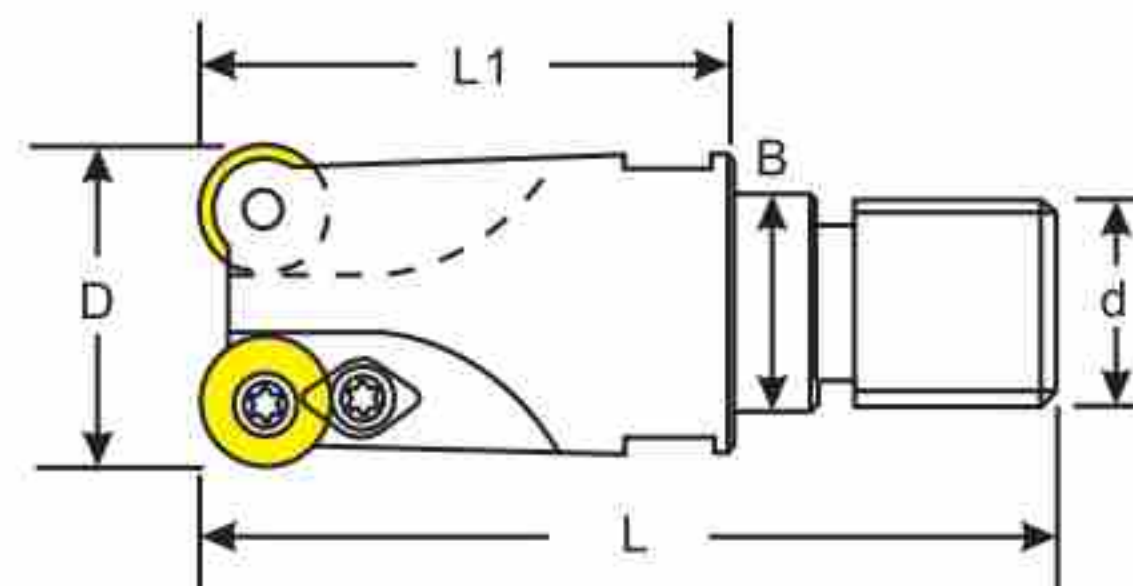

## 技术参数/Technical Parameters

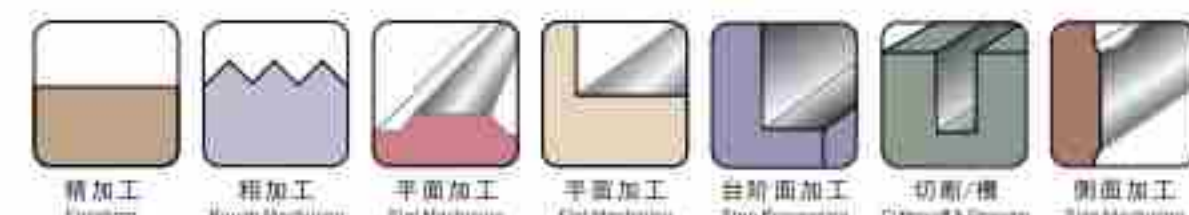


类型 Type	TRS 锁牙式刀头 TRS Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M3 M4	适用刀粒 Inserts	RDMT0802 / RDMT10T3 RDMT1204
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L	L1	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
TRS4R-16-M8-2T	16	46	28	8.5	M8	2	RDMT0802MOTN	M3	T8
TRS4R-17-M8-2T	17	46	28	8.5	M8	2			
TRS4R-20-M10-2T	20	49	30	10.5	M10	2			
TRS4R-21-M10-2T	21	49	30	10.5	M10	2			
TRS4R-25-M12-3T	25	57	35	12.5	M12	3			
TRS4R-26-M12-3T	26	57	35	12.5	M12	3			
TRS5R-20-M10-2T	20	49	30	10.5	M10	2	RDMT10T3MOTN	M4	T15
TRS5R-21-M10-2T	21	49	30	10.5	M10	2			
TRS5R-25-M12-2T	25	57	35	12.5	M12	2			
TRS5R-26-M12-2T	26	57	35	12.5	M12	2			
TRS5R-30-M12-2T	30	57	35	12.5	M12	3			
TRS5R-32-M16-3T	32	57	35	12.5	M16	3			
TRS5R-35-M16-3T	35	63	40	17	M16	3	RDMT1204MOTN	M4	T15
TRS5R-40-M16-3T	40	63	40	17	M16	3			
TRS6R-30-M16-3T	30	57	35	12.5	M12	3			
TRS6R-32-M16-3T	32	57	35	12.5	M16	3			
TRS6R-35-M16-3T	35	63	40	17	M16	3			
TRS6R-40-M16-4T	40	63	40	17	M16	4			

## R390 锁牙刀头

R390 Modular Milling Cutter

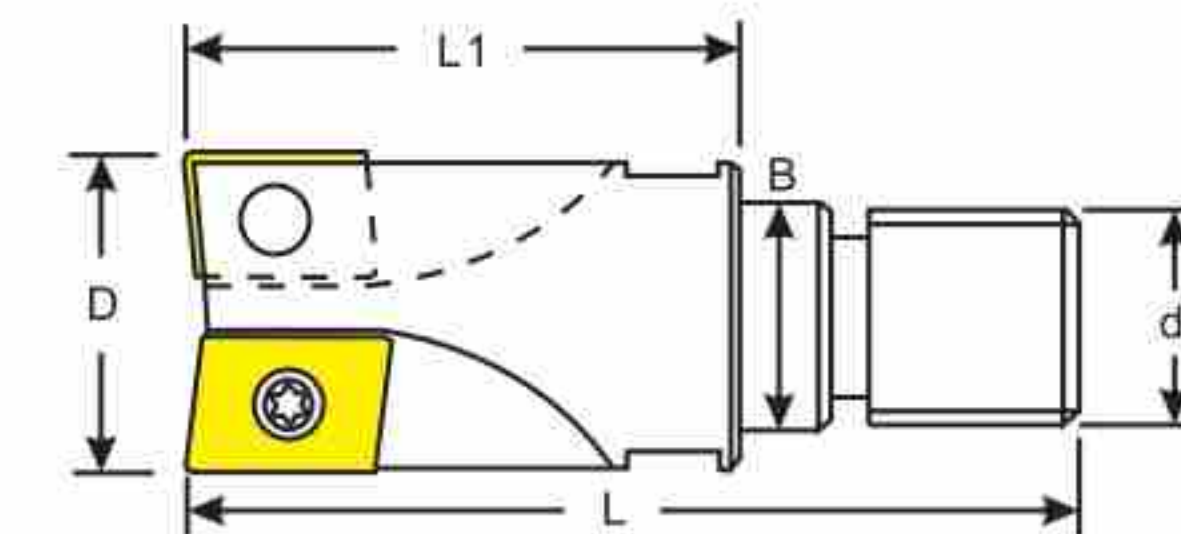

## 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	R390 锁牙式刀头 R390 Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~35mm
螺丝 Screw	M2.5*6 M3.5*8	适用刀粒 Inserts	R390-11T308/R390-170408
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
R390-16-M8-2T	16	28	46	8.5	8	2	R390-11T308	M2.5*6	T8
R390-17-M8-2T	17	28	46	8.5	8	2			
R390-20-M10-2T	20	30	49	10.5	10	2			
R390-21-M10-2T	21	30	49	10.5	10	2			
R390-25-M12-3T	25	35	57	12.5	8	3			
R390-26-M12-3T	26	35	57	12.5	8	3	R390-170408	M3.5*8	T15
R390-32-M16-3T	32	40	63	17	8	3			
R390-35-M16-3T	35	40	63	17	8	3			



## 4NKT 锁牙刀头

4NKT Modular Milling Cutter



### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	4NKT 锁牙式刀头 4NKT Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M3*7	适用刀粒 Inserts	4NKT0603
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

规格 Specification	D	L	L1	B	M	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
4NKT-16-M8-2T	16	46	28	8.5	M8	4NKT0603	M3*7	T8
4NKT-17-M8-2T	17	46	28	8.5	M8			
4NKT-20-M10-3T	20	49	30	10.5	M10			
4NKT-21-M10-3T	21	49	30	10.5	M10			
4NKT-25-M12-4T	25	57	35	12.5	M12			
4NKT-26-M12-4T	26	57	35	12.5	M12			
4NKT-32-M16-5T	32	63	40	17	M16			
4NKT-33-M16-5T	33	63	40	17	M16			
4NKT-35-M16-5T	35	63	40	17	M16			
4NKT-40-M16-5T	40	63	40	17	M16			

## MSG 锁牙刀头

MSG Modular Milling Cutter

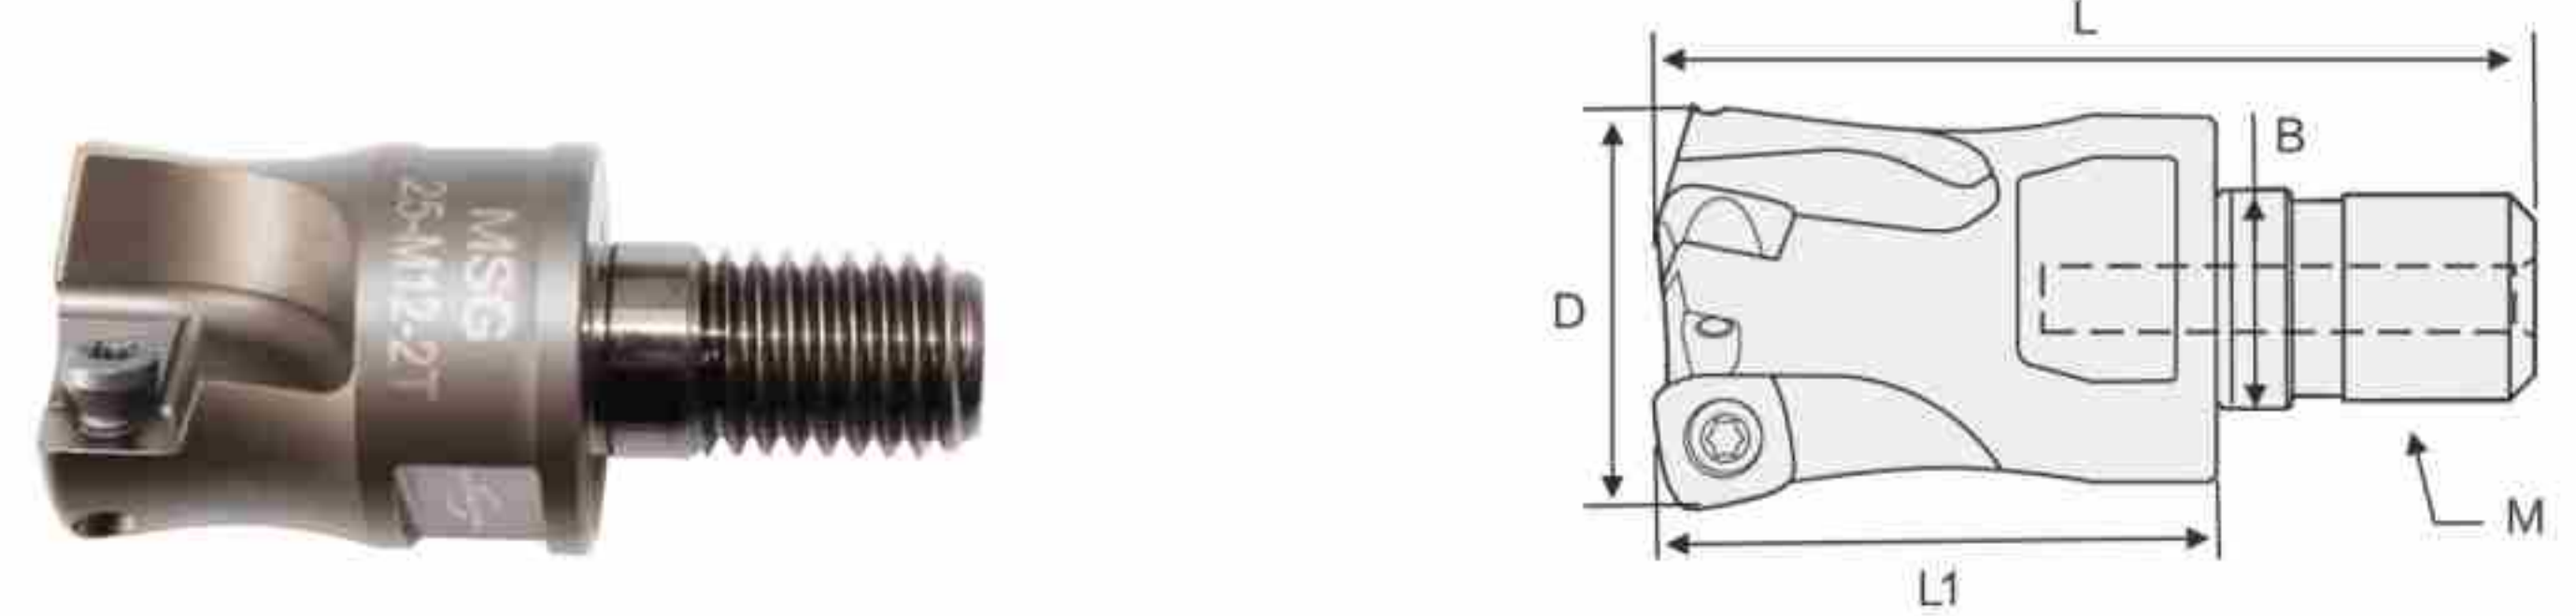

### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MSG 锁牙式刀头 MSG Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~40mm
螺丝 Screw	M3.5*10	适用刀粒 Inserts	SPNW100415ZTR
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

规格 Specification	D	L	L1	B	M	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
MSG-25-M12-2T	25	57	35	12.5	M12	SPNW100415ZTR	M3.5*10	T15
MSG-32-M16-3T	32	63	40	17	M16			
MSG-35-M16-3T	35	63	40	17	M16			
MSG-40-M16-4T	40	63	40	17	M16			




## MPM 锁牙刀头

MPM Modular Milling Cutter

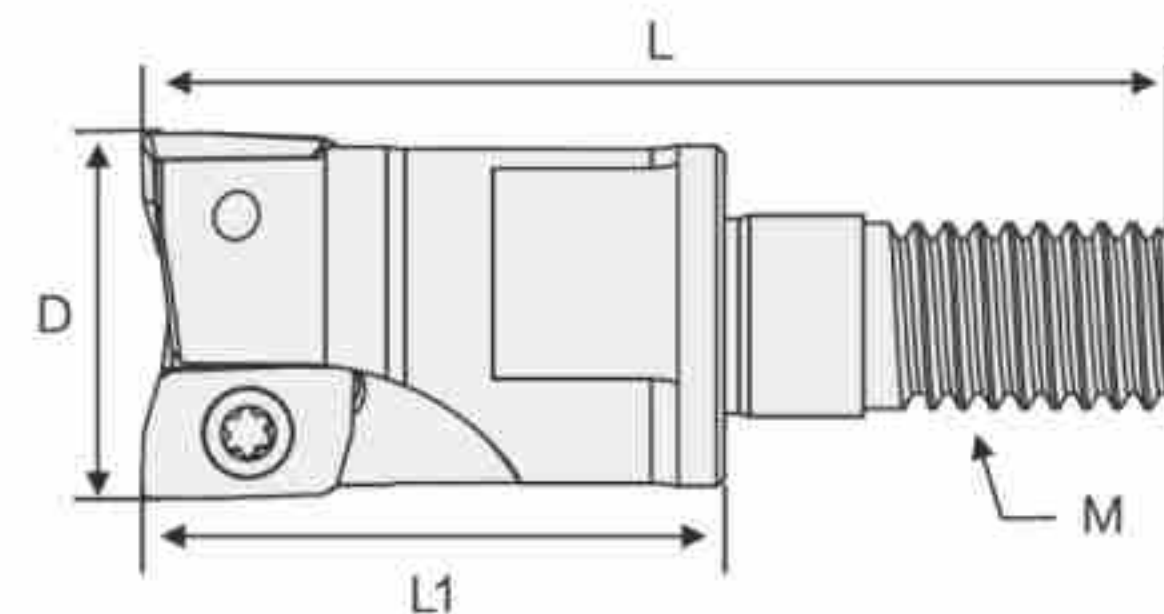

## 技术参数/Technical Parameters

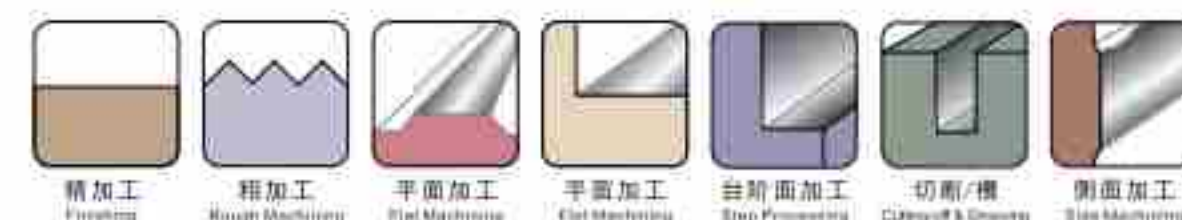


类型 Type	MPM 锁牙式刀头 MPM Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	8~13mm
螺丝 Screw	M1.8	适用刀粒 Inserts	EOMT0602/EOMW0602 ZOMT0602/YOHW0602
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

规格 Specification	D	L	L1	B	M	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
MPM-8-M4-1T	8	34.5	20	4.5	M4	EOMT0602**ZER EOMW0602**ZER ZOMT0602**ZER YOHW0602**ZER-12	M1.8	T6
MPM-10-M6-2T	10	34.5	20	6.5	M6			
MPM-11-M6-2T	11	34.5	20	6.5	M6			
MPM-12-M6-2T	12	34.5	20	6.5	M6			
MPM-13-M6-2T	13	34.5	20	6.5	M6			
MPM-13-M6-3T	13	34.5	20	6.5	M6			

## MQX 锁牙刀头

MQX Modular Milling Cutter

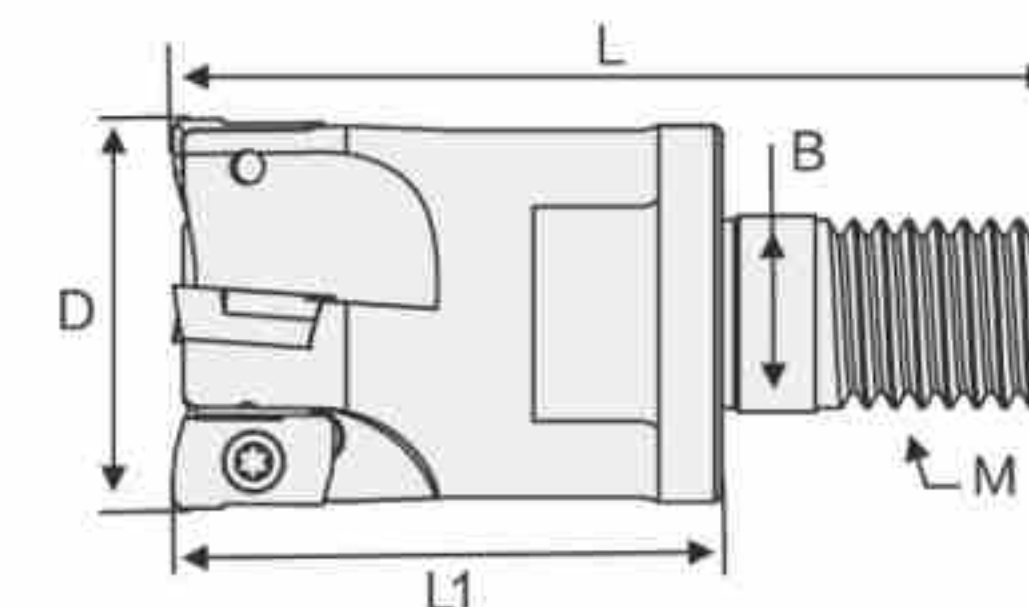

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MQX 锁牙式刀头 MQX Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~35mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	EPHW1003/EPM*1003 ZPMT1003/YPHW1003
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

规格 Specification	D	L	L1	B	M	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
MQX-16-M8-2T	16	46	28	8.5	M8	EPHW100316ZTR EPM*100312Z*R ZPMT1003**ZER YPHW1003**ZER	M2.5	T8
MQX-17-M8-2T	17	46	28	8.5	M8			
MQX-20-M10-3T	20	49	30	10.5	M10			
MQX-21-M10-3T	21	49	30	10.5	M10			
MQX-25-M12-4T	25	57	35	12.5	M12			
MQX-26-M12-4T	26	57	35	12.5	M12			
MQX-32-M16-5T	32	63	40	17	M16			
MQX-35-M16-5T	35	63	40	17	M16			




## EMR4R/5R 锁牙刀头

EMR4R/5R Modular Milling Cutter

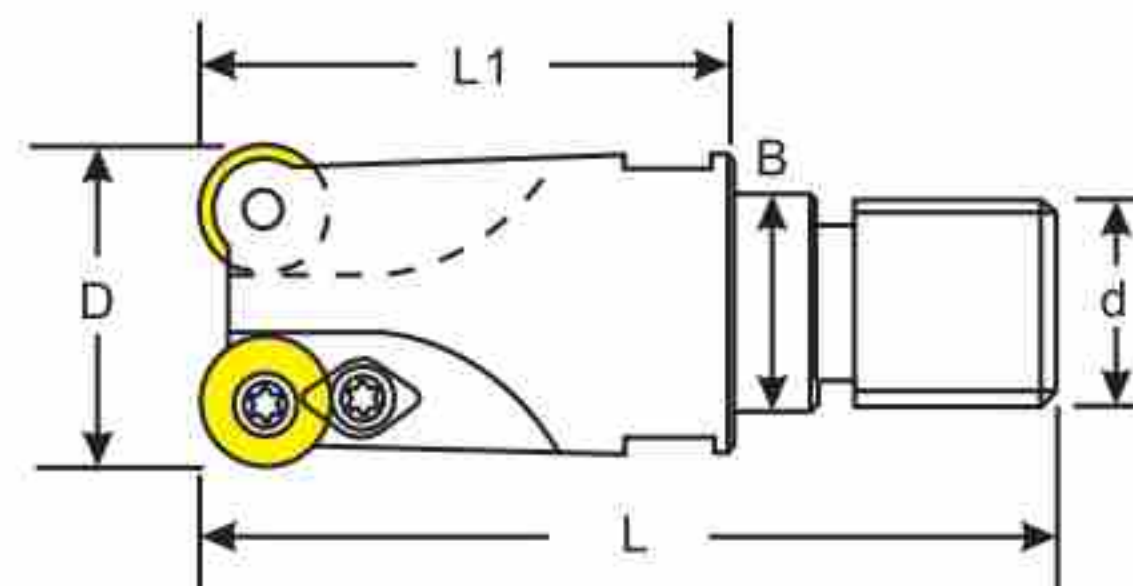

## 技术参数/Technical Parameters

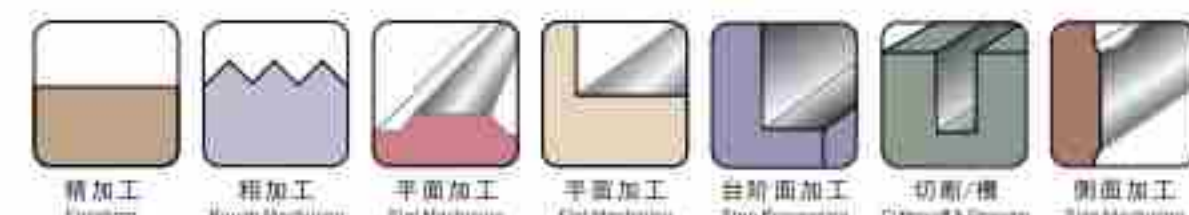


类型 Type	EMR4R/5R 锁牙式刀头 EMR4R/5R Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M3*6 M4*10	适用刀粒 Inserts	RPMT08T2 RPMW1003
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
EMR4R-16-M8-2T	16	28	46	8.5	M8	2	RPMT08T2	M3*6	T8
EMR4R-17-M8-2T	17	28	46	8.5	M8	2			
EMR4R-20-M10-2T	20	30	49	10.5	M10	2			
EMR4R-21-M10-2T	21	30	49	10.5	M10	2			
EMR4R-25-M12-3T	25	35	57	12.5	M12	3			
EMR4R-26-M12-3T	26	35	57	12.5	M12	3			
EMR5R-20-M10-2T	20	30	49	10.5	10	2	RPMW1003	M4*10	T15
EMR5R-21-M10-2T	21	30	49	10.5	10	2			
EMR5R-25-M12-2T	25	35	57	12.5	12	2			
EMR5R-26-M12-2T	26	35	57	12.5	12	2			
EMR5R-30-M12-2T	30	35	57	12.5	12	3			
EMR5R-32-M16-3T	32	35	57	12.5	16	3			
EMR5R-35-M16-3T	35	40	63	17	16	3			
EMR5R-40-M16-3T	40	40	63	17	16	3			

## EMR6R 锁牙刀头

EMR6R Modular Milling Cutter

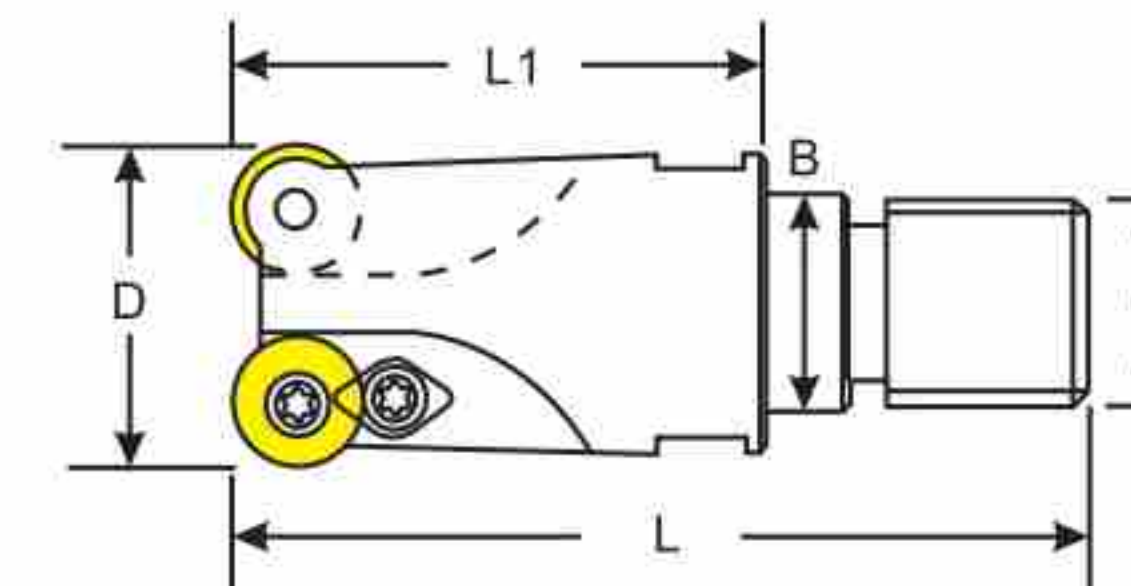

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	EMR6R 锁牙式刀头 EMR6R Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	30~40mm
螺丝 Screw	M4*10	适用刀粒 Inserts	RPMT1204MOE
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
EMR6R-30-M16-3T	30	35	57	12.5	M16	3	RPMT1204MOE	M4.0	T15
EMR6R-32-M16-3T	32	35	57	12.5	M16	3			
EMR6R-35-M16-3T	35	40	63	17	M16	3			
EMR6R-40-M16-3T	40	40	63	17	M16	3			
EMR6R-40-M16-4T	40	40	63	17	M16	4			




## BAP300R/400R 锁牙刀头

BAP300R/400R Modular Milling Cutter

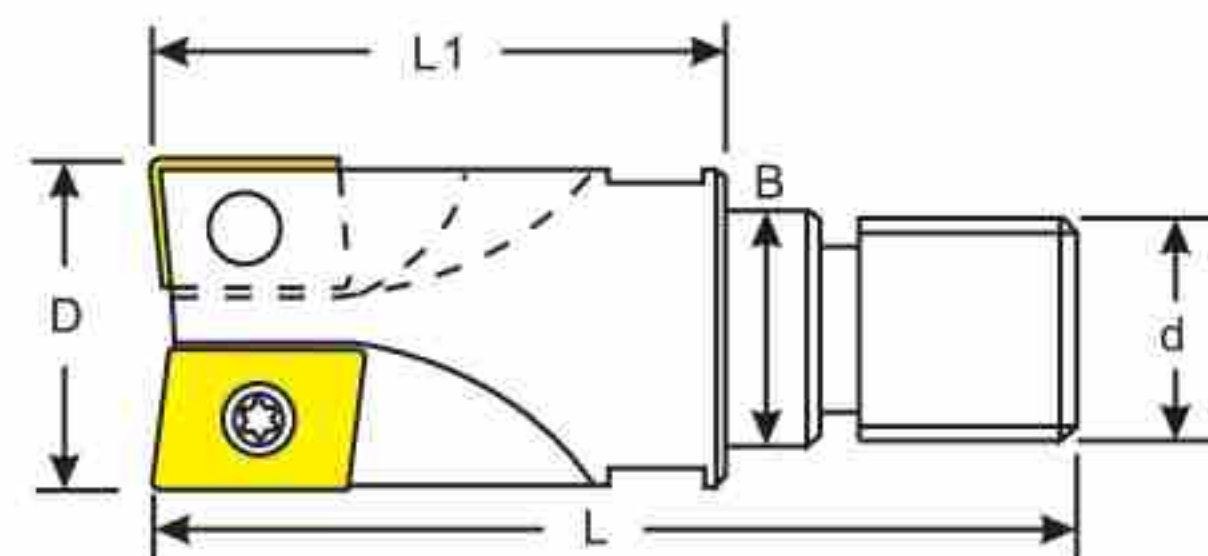

## 技术参数/Technical Parameters

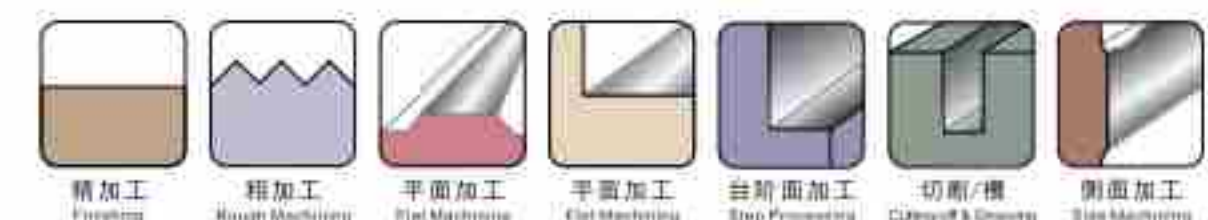


类型 Type	BAP300R/400R 锁牙式刀头 BAP300R/400R Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~26mm
螺丝 Screw	M2.5*6	适用刀粒 Inserts	APMT1135PDER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L	L1	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
BAP300R-16-M8-2T	16	46	28	8.5	M8	2	APMT1135PDER	M2.5*6	T8
BAP300R-17-M8-2T	17	46	28	8.5	M8	2			
BAP300R-20-M10-2T	20	49	30	10.5	M10	2			
BAP300R-21-M10-2T	21	49	30	10.5	M10	2			
BAP300R-25-M12-3T	25	57	35	12.5	M12	3			
BAP300R-26-M12-3T	26	57	35	12.5	M12	3			
BAP400R-25-M12-2T	25	57	35	12.5	M12	2	APMT1604PDER	M4*9	T15
BAP400R-26-M12-2T	26	57	35	12.5	M12	2			
BAP400R-30-M12-2T	30	57	35	12.5	M12	2			
BAP400R-32-M16-2T	32	63	40	17	M16	3			
BAP400R-35-M16-3T	35	63	40	17	M16	3			
BAP400R-40-M16-3T	40	63	40	17	M16	3			

## T2139 锁牙刀头

T2139 Modular Milling Cutter

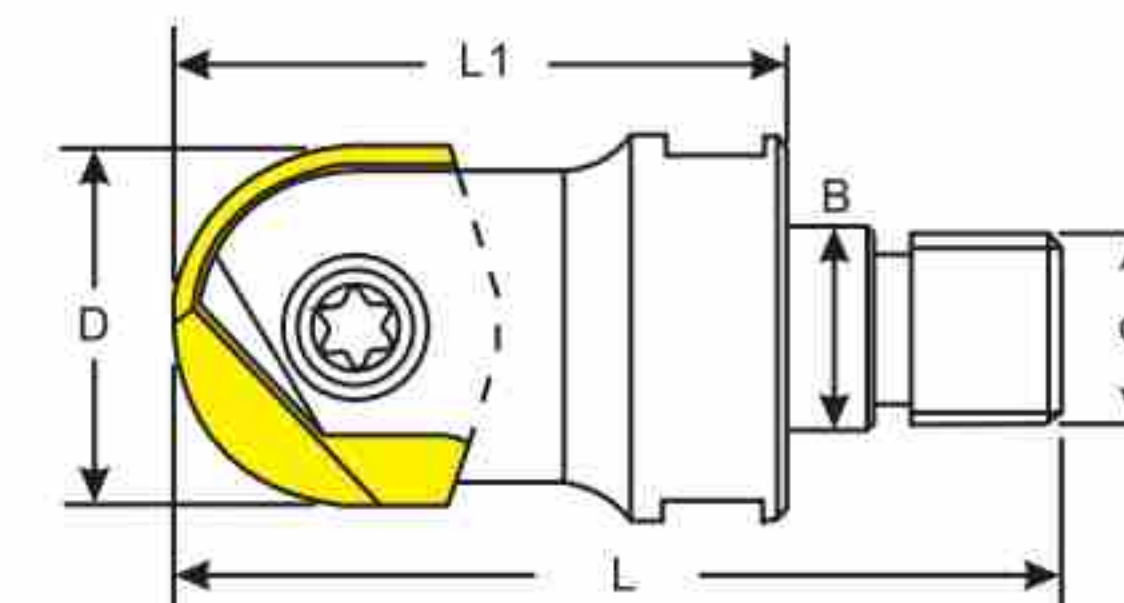

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	T2139 锁牙式刀头 T2139 Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~30mm
螺丝 Screw	D10~D30	适用刀粒 Inserts	P3202
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

规格 Specification	D	L	L1	B	M	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
T2139-R5-M5-1T	10	34.5	20	5.5	M5	P3202-D10	D10	T15
T2139-R6-M6-1T	12	34.5	20	6.5	M6	P3202-D12	D12	T20
T2139-R8-M8-1T	16	46	28	8.5	M8	P3202-D16	D16	T20
T2139-R10-M10-1T	20	46	30	10.5	M10	P3202-D20	D20	T20
T2139-R12.5-M12-1T	25	57	35	12.5	M12	P3202-D25	D25	T20
T2139-R15-M16-1T	30	63	40	17	M16	P3202-D30	D30	T30




## ABPF 锁牙刀头

ABPF Modular Milling Cutter

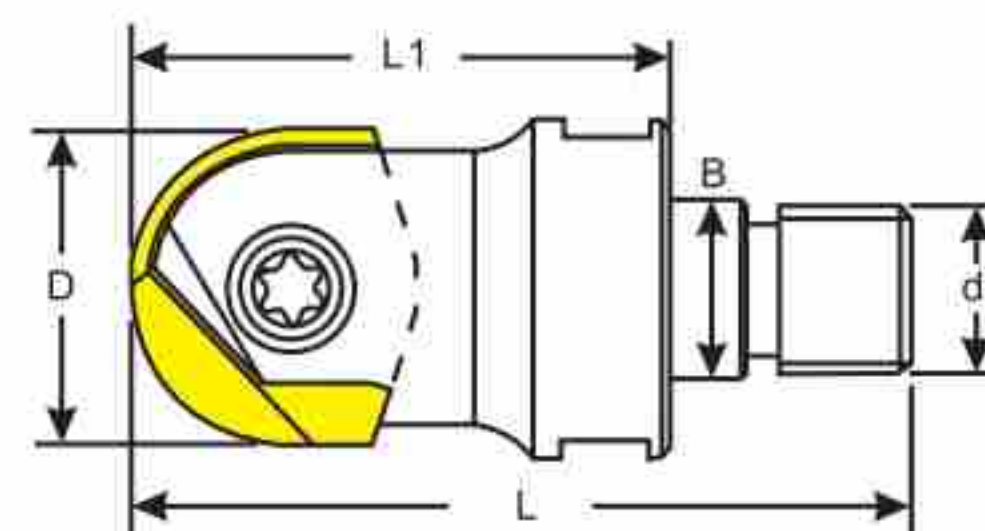

## 技术参数/Technical Parameters

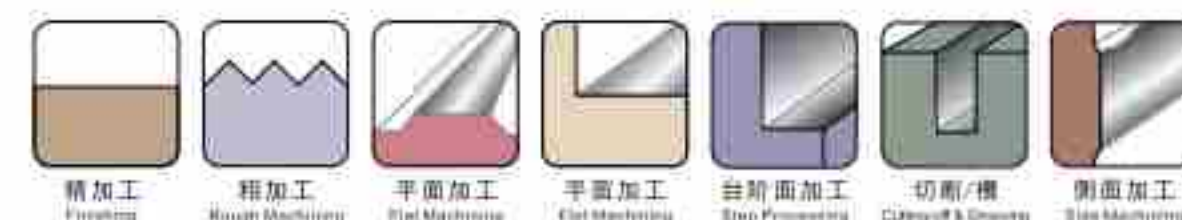


类型 Type	ABPF 锁牙式刀头 ABPF Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~30mm
螺丝 Screw	D10~D30	适用刀粒 Inserts	ZPFG***-G ZPFG***-W
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
ABPF-R5-M5-1T	10	20	34.5	5.5	5	1	ZPFG100-G ZPFG100-W	D10	T15
ABPF-R6-M6-1T	12	20	34.5	6.5	6	1	ZPFG120-G ZPFG120-W	D12	T20
ABPF-R8-M8-1T	16	28	46	8.5	8	1	ZPFG160-G ZPFG160-W	D16	T20
ABPF-R10-M10-1T	20	30	46	10.5	10	1	ZPFG200-G ZPFG200-W	D20	T20
ABPF-R12.5-M12-1T	25	35	57	12.5	12	1	ZPFG250-G ZPFG250-W	D25	T20
ABPF-R15-M16-1T	30	40	63	12.5	16	1	ZPFG300-G ZPFG250-W	D30	T30

## BNM 锁牙刀头

BNM Modular Milling Cutter

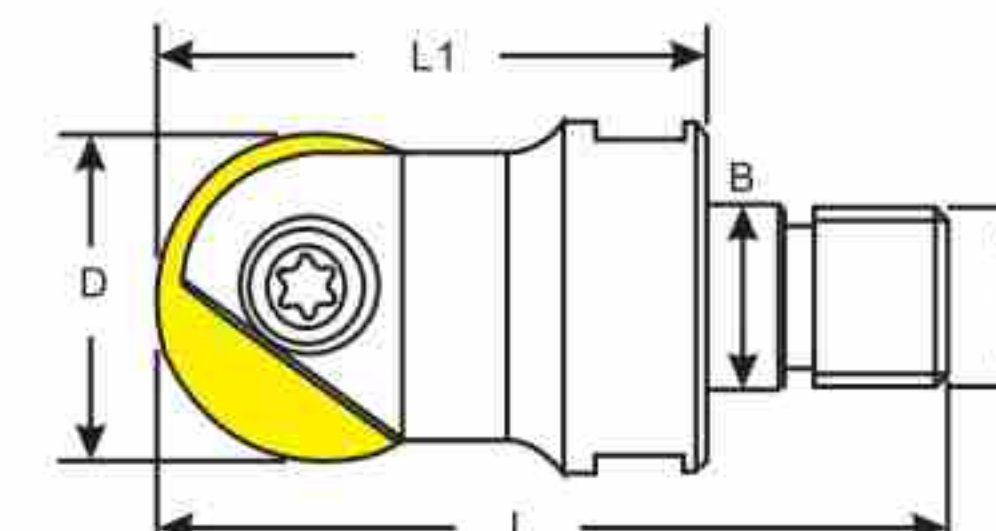

## 技术参数/Technical Parameters





类型 Type	BNM 锁牙式刀头 BNM Modular Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~30mm
螺丝 Screw	5R~12R	适用刀粒 Inserts	BNM-***
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	无

型号 Specification	D	L1	L	B	M	T	刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
BNM-R5-M5-1T	10	20	34.5	5.5	5	1	BNM-100	BNM5R	T15
BNM-R6-M6-1T	12	20	34.5	6.5	6	1	BNM-120	BNM6R	T20
BNM-R8-M8-1T	16	28	46	8.5	8	1	BNM-160	BNM8R	T20
BNM-R10-M10-1T	20	30	46	10.5	10	1	BNM-200	BNM10R	T20
BNM-R12.5-M12-1T	25	35	57	12.5	12	1	BNM-250	BNM12R	T20
BNM-R15-M16-1T	30	40	63	12.5	16	1	BNM-300	BNM15R	T30



# 钨钢螺纹刀头 Carbide Modular Milling Cutter

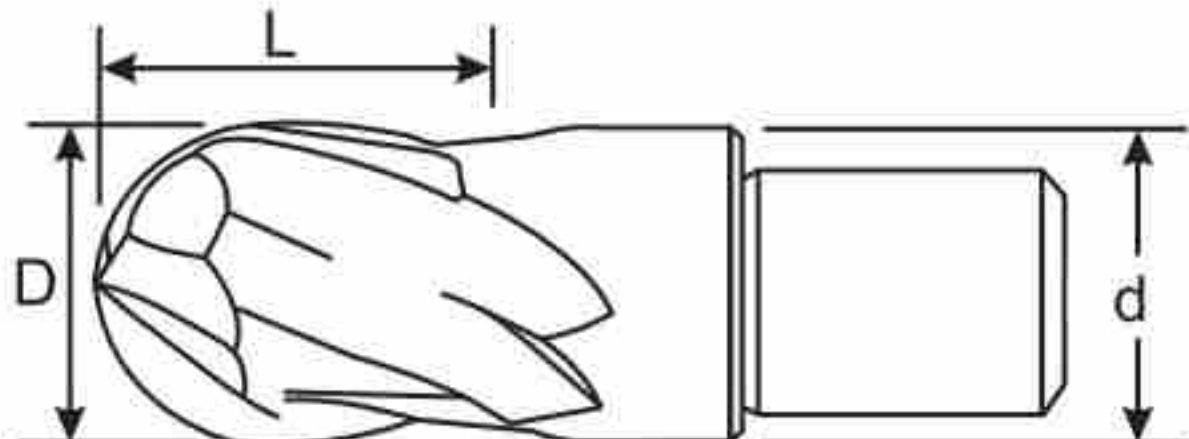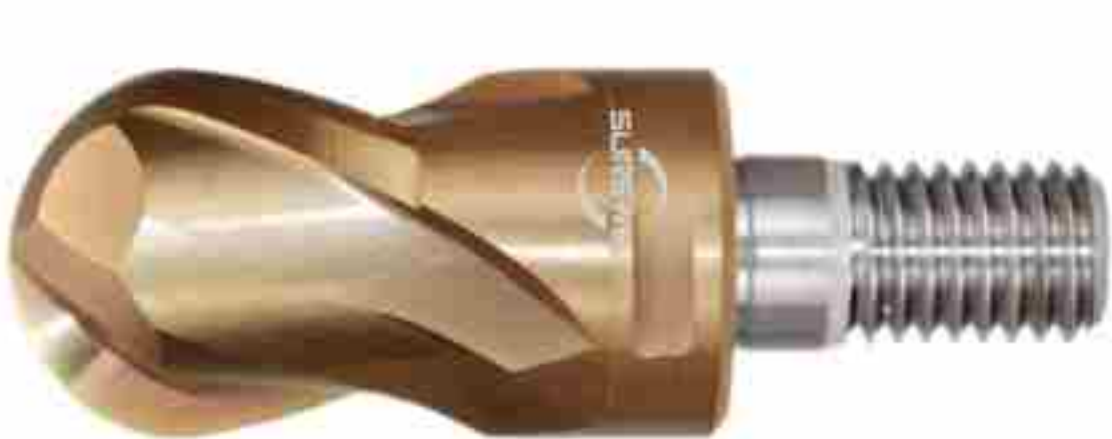


## 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	2刃球头螺纹铣刀 2 Flute Ball Thread Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~25mm
螺丝 Screw	无	适用刀粒 Inserts	无
材质 Material	整体硬质合金 Solid Carbide	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 ( Specification )	直径 ( D )	刃长 ( L )	颈径 ( d )	螺纹大小 ( M )	刃数 ( F )
R5-10-d9.7-M05	R5.0	10	9.7	M05	4
R6-12-d11.7-M06	R6.0	12	11.7	M06	4
R8-16-d15.7-M08	R8.0	16	15.7	M08	4
R10-20-d19.5-M10	R10.0	20	19.5	M10	4
R12.5-25-d24.5-M12	R12.5	25	24.5	M12	4

# 钨钢螺纹刀头 Carbide Modular Milling Cutter

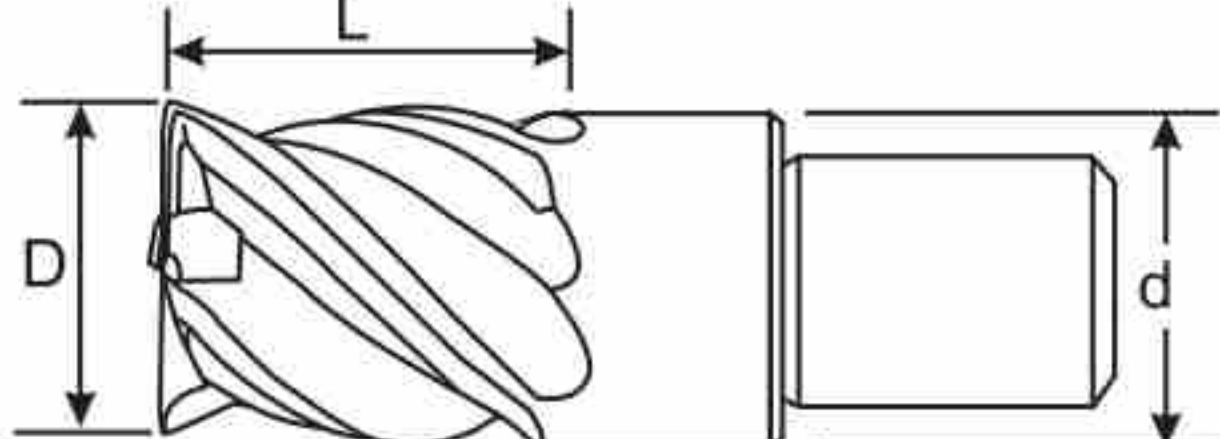

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	3刃平底螺纹铣刀 3 Flute Square Thread Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~25mm
螺丝 Screw	无	适用刀粒 Inserts	无
材质 Material	整体硬质合金 Solid Carbide	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 ( Specification )	直径 ( D )	刃长 ( L )	颈径 ( d )	螺纹大小 ( M )	刃数 ( F )
D10-d9.7-M05	10	10	9.7	M05	3
D12-d11.7-M06	12	12	11.7	M06	3
D16-d15.7-M08	16	16	15.7	M08	3
D20-d19.5-M10	20	20	19.5	M10	3
D25-d24.5-M12	25	25	24.5	M12	3




## 钨钢螺纹刀头

Carbide Modular Milling Cutter

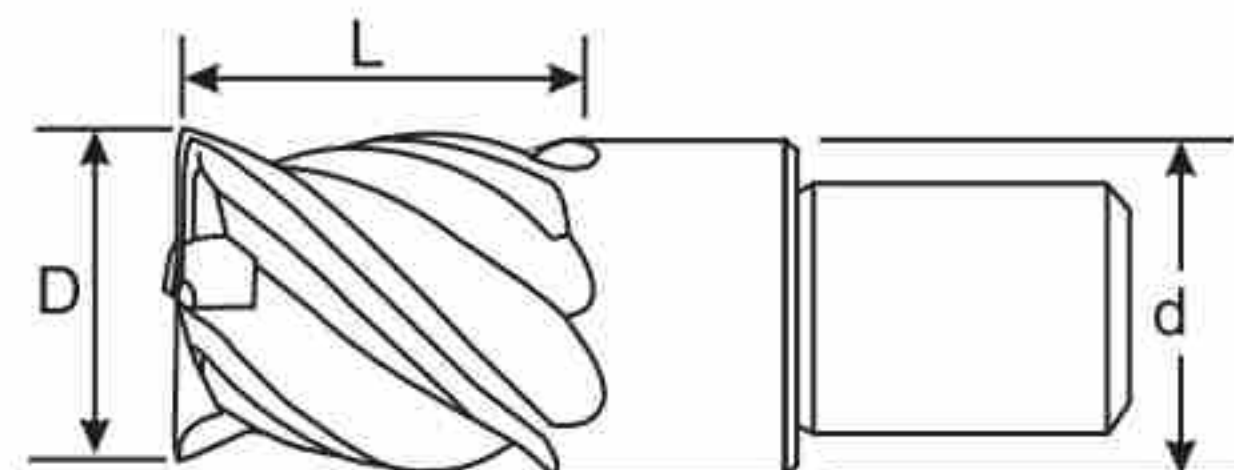

## 技术参数/Technical Parameters

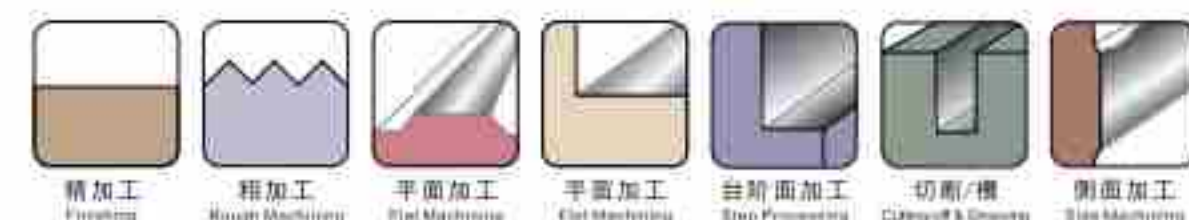


类型 Type	4刃平底螺纹铣刀 4 Flute Square Thread Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~25mm
螺丝 Screw	无	适用刀粒 Inserts	无
材质 Material	整体硬质合金 Solid Carbide	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 (Specification)	直径 (D)	刃长 (L)	颈径 (d)	螺纹大小 (M)	刃数 (F)
D10-d9.7-M05	10	10	9.7	M05	4
D12-d11.7-M06	12	12	11.7	M06	4
D16-d15.7-M08	16	16	15.7	M08	4
D20-d19.5-M10	20	20	19.5	M10	4
D25-d24.5-M12	25	25	24.5	M12	4

## 钨钢螺纹刀头

Carbide Modular Milling Cutter

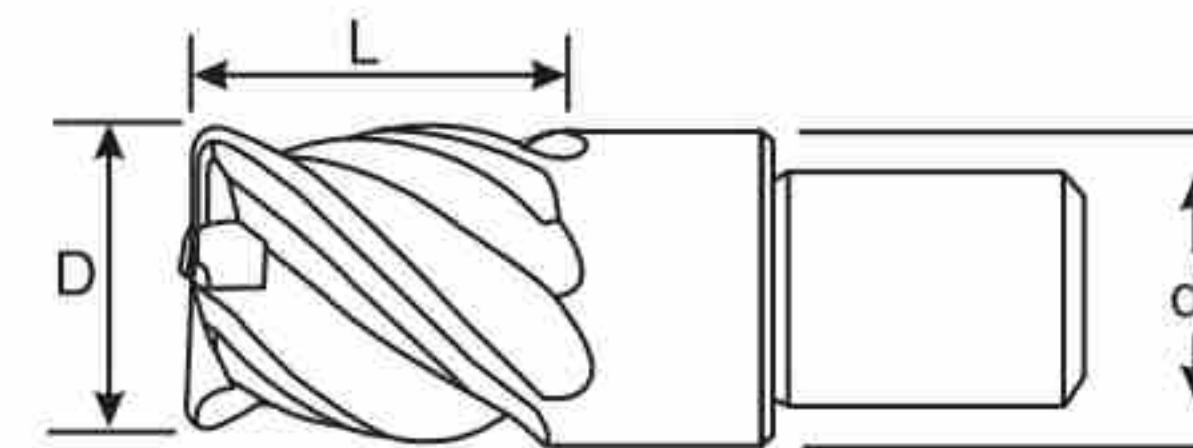

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	4刃R角螺纹铣刀 4 Flute R Corner Thread Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~25mm
螺丝 Screw	无	适用刀粒 Inserts	无
材质 Material	整体硬质合金 Solid Carbide	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 (Specification)	直径 (D)	R角 (R Corner)	刃长 (L)	颈径 (d)	螺纹大小 (M)	刃数 (F)
D10*R0.5-M5	10	R0.5	10	9.7	M05	4
D10*R1-M5	10	R1	10	9.7	M05	4
D10*R2-M5	10	R2	10	9.7	M05	4
D12*R0.5-M6	12	R0.5	12	11.7	M06	4
D12*R1-M6	12	R1	12	11.7	M06	4
D12*R2-M6	12	R2	12	11.7	M06	4
D16*R1-M8	16	R1	16	15.7	M08	4
D16*R2-M8	16	R2	16	15.7	M08	4
D20*R1-M10	20	R1	20	19.5	M10	4
D20*R2-M10	20	R2	20	19.5	M10	4
D20*R3-M10	20	R3	20	19.5	M10	4
D25*R1-M12	25	R1	25	24.5	M12	4
D25*R2-M12	25	R2	25	24.5	M12	4
D25*R3-M12	25	R3	25	24.5	M12	4



## 钨钢抗震链接刀杆

Solid Carbide Anti-vibration Boring Bar

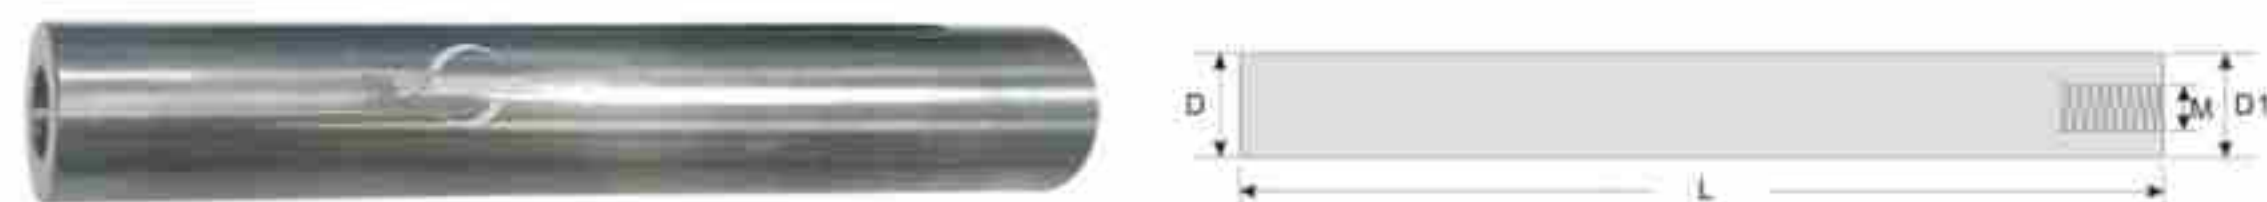

型号 Specification	D	M	L	D1
YZPM-D8-100-M4	8	4	100	8
YZPM-D8-150-M4	8	4	150	8
YZPM-D10-100-M5	10	5	100	10
YZPM-D10-150-M5	10	5	150	10
YZPM-D10-100-M6	10	6	100	10
YZPM-D10-150-M6	10	6	150	10
YZPM-D11-100-M6	11	6	100	11
YZPM-D11-150-M6	11	6	150	11
YZPM-D12-100-M6	12	6	100	12
YZPM-D12-200-M6	12	6	200	12
YZPM-D14-100-M8	14	8	100	14
YZPM-D14-150-M8	14	8	150	14
YZPM-D14-200-M8	14	8	200	14
YZPM-D15-100-M8	15	8	100	15
YZPM-D15-150-M8	15	8	150	15
YZPM-D15-200-M8	15	8	200	15
YZPM-D15-250-M8	15	8	250	15
YZPM-D15.6-100-M8	15.6	8	100	15.6
YZPM-D15.6-150-M8	15.6	8	150	15.6
YZPM-D15.6-200-M8	15.6	8	200	15.6
YZPM-D15.6-250-M8	15.6	8	250	15.6
YZPM-D16-100-M8	16	8	100	16
YZPM-D16-150-M8	16	8	150	16
YZPM-D16-200-M8	16	8	200	16
YZPM-D16-250-M8	16	8	250	16
YZPM-D16-300-M8	16	8	300	16
YZPM-D16-350-M8	16	8	350	16
YZPM-D18-130-M10	18	10	130	18
YZPM-D18-200-M10	18	10	200	18
YZPM-D18-250-M10	18	10	250	18
YZPM-D19-100-M10	19	10	100	19
YZPM-D19-150-M10	19	10	150	19
YZPM-D19-200-M10	19	10	200	19
YZPM-D19-250-M10	19	10	250	19
YZPM-D19-300-M10	19	10	300	19

## 钨钢抗震链接刀杆

Solid Carbide Anti-vibration Boring Bar




型号 Specification	D	M	L	D1
YZPM-D20-100-M10	20	10	100	20
YZPM-D20-150-M10	20	10	150	20
YZPM-D20-200-M10	20	10	200	20
YZPM-D20-250-M10	20	10	250	20
YZPM-D20-300-M10	20	10	300	20
YZPM-D20-350-M10	20	10	350	20
YZPM-D23-150-M12	23	12	150	23
YZPM-D23-200-M12	23	12	200	23
YZPM-D23-250-M12	23	12	250	23
YZPM-D23-300-M12	23	12	300	23
YZPM-D24-150-M12	24	12	150	24
YZPM-D24-200-M12	24	12	200	24
YZPM-D24-250-M12	24	12	250	24
YZPM-D24-300-M12	24	12	300	24
YZPM-D25-100-M12	25	12	100	25
YZPM-D25-150-M12	25	12	150	25
YZPM-D25-200-M12	25	12	200	25
YZPM-D25-250-M12	25	12	250	25
YZPM-D25-300-M12	25	12	300	25
YZPM-D25-350-M12	25	12	350	25
YZPM-D28-150-M16	28	16	150	28
YZPM-D28-230-M16	28	16	230	28
YZPM-D28-250-M16	28	16	250	28
YZPM-D28-300-M16	28	16	300	28
YZPM-D28-350-M16	28	16	350	28
YZPM-D28-350-M16	28	16	350	28
YZPM-D32-100-M16	32	16	100	32
YZPM-D32-150-M16	32	16	150	32
YZPM-D32-200-M16	32	16	200	32
YZPM-D32-250-M16	32	16	250	32
YZPM-D32-300-M16	32	16	300	32
YZPM-D32-350-M16	32	16	350	32
YZPM-D32-400-M16	32	16	400	32
YZPM-D32-450-M16	32	16	450	32
YZPM-D32-500-M16	32	16	500	32






## MXG 高进给铣刀杆

MXG Hi-feed Milling Cutter Holder

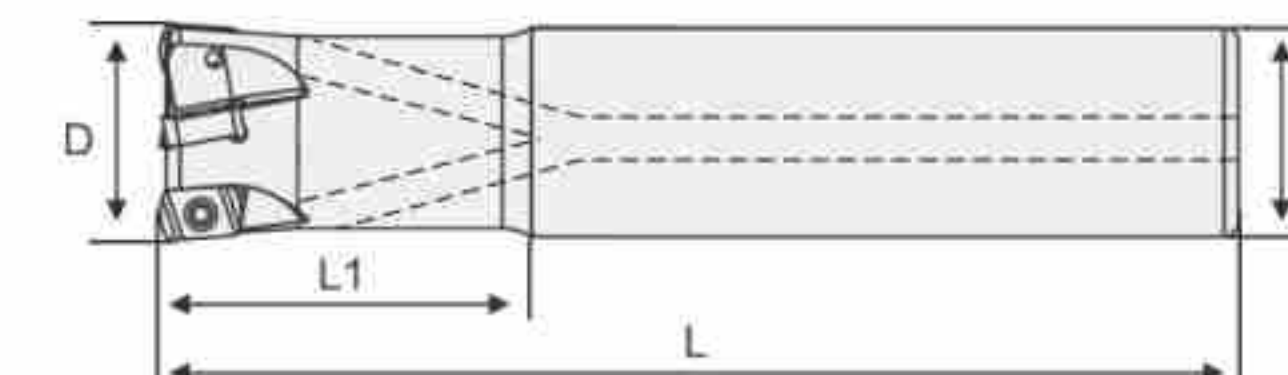

### 技术参数/Technical Parameters

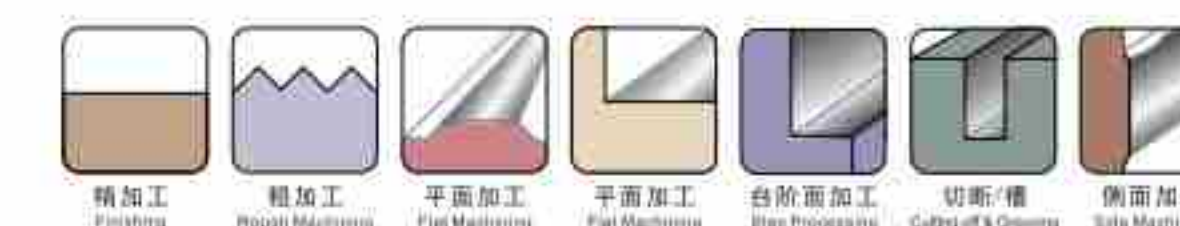


类型 Type	MXG 高进给铣刀杆 MXG Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	16~26mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	ENMU1004
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T	L			
MXG-16D16d120L-2T-C	16	16	2	120	ENMU1004	M3.0	T10
MXG-16D16d160L-2T-C	16	16	2	160			
MXG-16D16d200L-2T-C	16	16	2	200			
MXG-17D16d120L-2T-C	17	16	2	120			
MXG-17D16d160L-2T-C	17	16	2	160			
MXG-17D16d200L-2T-C	17	16	2	200			
MXG-20D20d150L-3T-C	20	20	3	150			
MXG-20D20d200L-3T-C	20	20	3	200			
MXG-21D20d160L-3T-C	21	20	3	160			
MXG-21D20d200L-3T-C	21	20	3	200			
MXG-25D25d150L-4T-C	25	25	4	150			
MXG-25D25d200L-4T-C	25	25	4	200			
MXG-26D25d250L-4T-C	26	25	4	250			
MXG-26D25d150L-4T-C	26	25	4	150			
MXG-26D25d200L-4T-C	26	25	4	200			
MXG-26D25d250L-4T-C	26	25	4	250			



## MXG 高进给铣刀杆

MGX Hi-feed Milling Cutter Holder

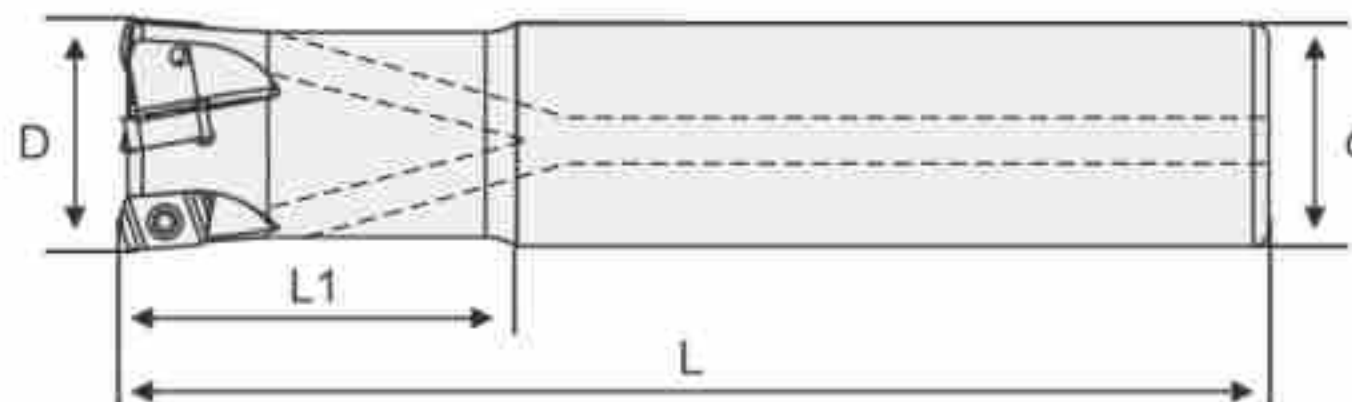

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MXG 高进给铣刀杆 MGX Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	28~35mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	ENMU1004
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T	L			
MXG-28D25d150L-4T-C	28	25	4	150	ENMU1004	M3.0	T10
MXG-28D25d200L-4T-C	28	25	4	200			
MXG-32D32d160L-5T-C	32	32	5	160			
MXG-32D32d200L-5T-C	32	32	5	200			
MXG-32D32d250L-5T-C	32	32	5	250			
MXG-33D32d160L-5T-C	33	32	5	160			
MXG-33D32d200L-5T-C	33	32	5	200			
MXG-33D32d250L-5T-C	33	32	5	250			
MXG-35D32d160L-5T-C	35	32	5	160			
MXG-35D32d200L-5T-C	35	32	5	200			
MXG-35D32d250L-5T-C	35	32	5	250			

## MFH03 高进给铣刀杆

MFH03 Hi-feed Milling Cutter Holder

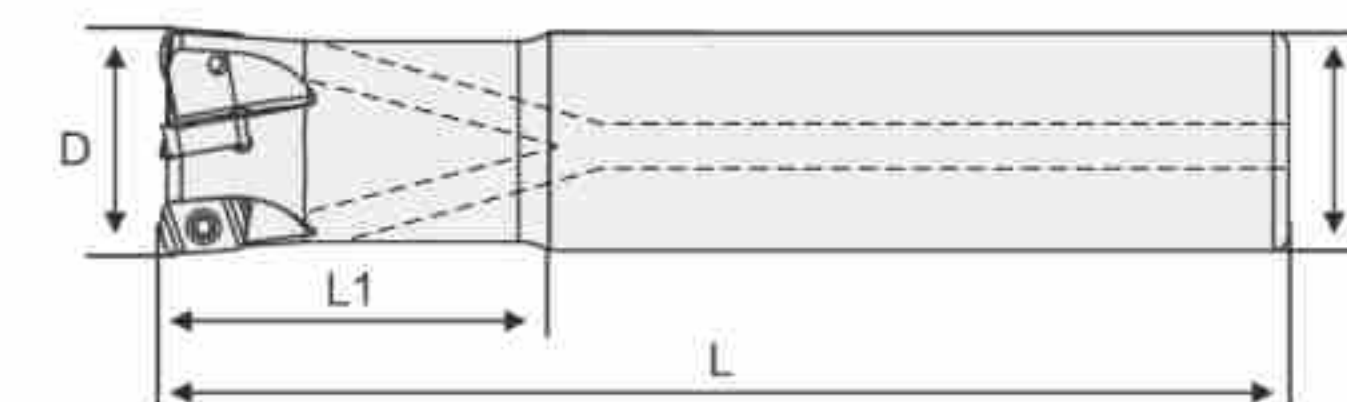

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MFH03 高进给铣刀杆 MFH03 Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	16~26mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	LOGU030310ER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 Specification		尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	T	L			
MFH03R-16D16d120L-2T-C	Coolant	16	16	2	120	LOGU0303	M3.0	T10
MFH03R-16D16d160L-2T-C	Coolant	16	16	2	160			
MFH03R-16D16d200L-2T-C	Coolant	16	16	2	200			
MFH03R-17D16d120L-2T-C	Coolant	17	16	2	120			
MFH03R-17D16d160L-2T-C	Coolant	17	16	2	160			
MFH03R-17D16d200L-2T-C	Coolant	17	16	2	200			
MFH03R-20D20d150L-3T-C	Coolant	20	20	3	150			
MFH03R-20D20d200L-3T-C	Coolant	20	20	3	200			
MFH03R-21D20d160L-3T-C	Coolant	21	20	3	160			
MFH03R-21D20d200L-3T-C	Coolant	21	20	3	200			
MFH03R-25D25d150L-4T-C	Coolant	25	25	4	150			
MFH03R-25D25d200L-4T-C	Coolant	25	25	4	200			
MFH03R-26D25d250L-4T-C	Coolant	26	25	4	250			
MFH03R-26D25d150L-4T-C	Coolant	26	25	4	150			
MFH03R-26D25d200L-4T-C	Coolant	26	25	4	200			
MFH03R-26D25d250L-4T-C	Coolant	26	25	4	250			



## MFH03 高进给铣刀杆

MFH03 Hi-feed Milling Cutter Holder

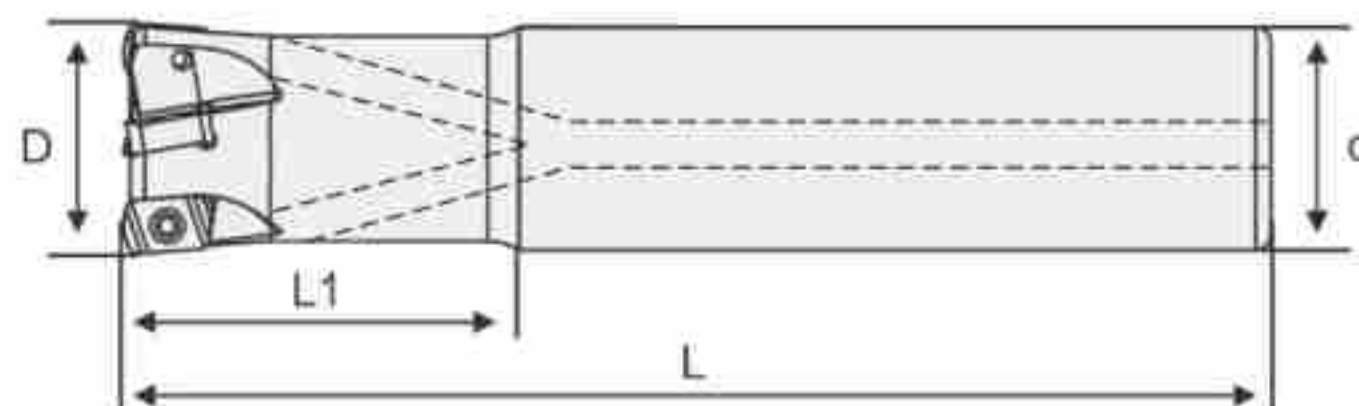

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MFH03 高进给铣刀杆 MFH03 Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	28~35mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	LOGU030310ER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 Specification		尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	T	L			
MFH03R-28D25d150L-4T-C	Coolant	28	25	4	150	LOGU0303	M3.0	T10
MFH03R-28D25d200L-4T-C	Coolant	28	25	4	200			
MFH03R-32D32d160L-5T-C	Coolant	32	32	5	160			
MFH03R-32D32d200L-5T-C	Coolant	32	32	5	200			
MFH03R-32D32d250L-5T-C	Coolant	32	32	5	250			
MFH03R-33D32d160L-5T-C	Coolant	33	32	5	160			
MFH03R-33D32d200L-5T-C	Coolant	33	32	5	200			
MFH03R-33D32d250L-5T-C	Coolant	33	32	5	250			
MFH03R-35D32d160L-5T-C	Coolant	35	32	5	160			
MFH03R-35D32d200L-5T-C	Coolant	35	32	5	200			
MFH03R-35D32d250L-5T-C	Coolant	35	32	5	250			

## MFH03 高进给铣刀杆

MFH03 Hi-feed Milling Cutter Holder

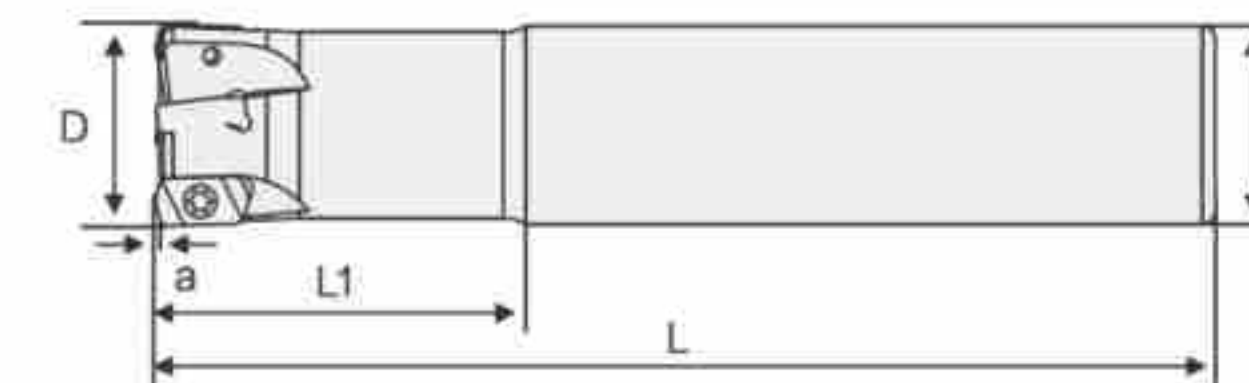

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MFH03 高进给铣刀杆 MFH03 Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	16~32mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	LOGU030310ER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~5T

规格 Specification		尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	L1	L			
MFH03-D16-C16-100-2T		16	16	30	100	LOGU030310ER	M3	T10
MFH03-D16-C16-150-2T		16	16	50	160			
MFH03-D17-C16-100-2T		17	16	20	100			
MFH03-D17-C16-150-2T		17	16	30	160			
MFH03-D20-C20-130-3T		20	20	50	100			
MFH03-D20-C20-160-3T		20	20	80	160			
MFH03-D21-C20-130-3T		21	20	25	130			
MFH03-D21-C20-160-3T		21	20	25	160			
MFH03-D25-C25-140-4T		25	25	60	130			
MFH03-D25-C25-180-4T		26	25	100	160			
MFH03-D26-C25-140-4T		26	25	30	140			
MFH03-D26-C25-180-4T		26	25	30	180			
MFH03-D30-C25-160-3T		30	25	30	160			
MFH03-D32-C32-160-5T		32	32	70	160			
MFH03-D32-C32-200-5T		32	32	120	200			



## EXN03R 高进给铣刀杆

EXN03R Hi-feed Milling Holder

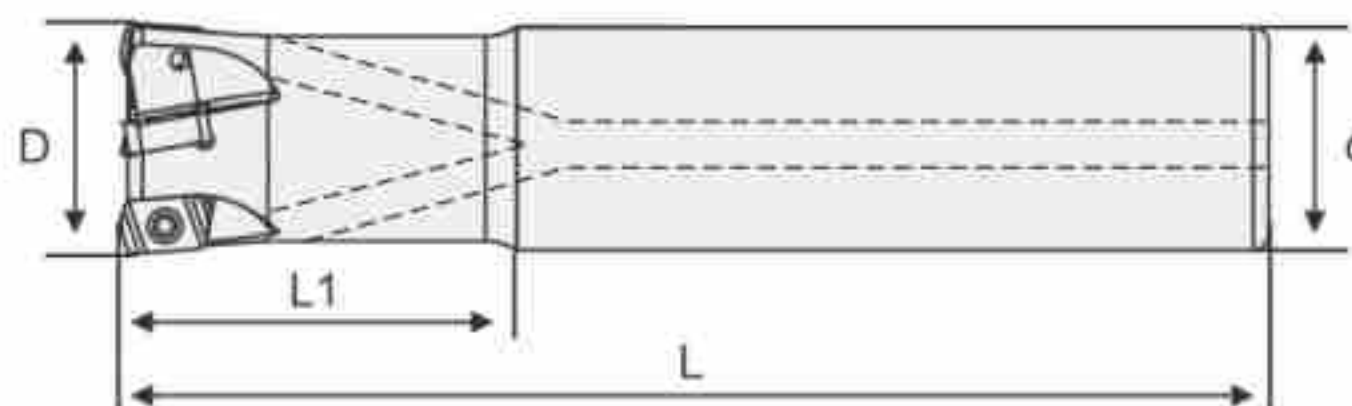

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	EXN03R 高进给铣刀杆 EXN03R Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	16~26mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	LNMU0303
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole


规格 Specification		尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	L1	L			
EXN03R-16D16d120L-2T-C	Coolant	16	16	2	120	LNMU0303	M2.5	T8
EXN03R-16D16d160L-2T-C	Coolant	16	16	2	160			
EXN03R-16D16d200L-2T-C	Coolant	16	16	2	200			
EXN03R-17D16d120L-2T-C	Coolant	17	16	2	120			
EXN03R-17D16d160L-2T-C	Coolant	17	16	2	160			
EXN03R-17D16d200L-2T-C	Coolant	17	16	2	200			
EXN03R-20D20d150L-3T-C	Coolant	20	20	3	150			
EXN03R-20D20d200L-3T-C	Coolant	20	20	3	200			
EXN03R-21D20d160L-3T-C	Coolant	21	20	3	160			
EXN03R-21D20d200L-3T-C	Coolant	21	20	3	200			
EXN03R-25D25d150L-4T-C	Coolant	25	25	4	150			
EXN03R-25D25d200L-4T-C	Coolant	25	25	4	200			
EXN03R-26D25d250L-4T-C	Coolant	26	25	4	250			

## EXN03R 高进给铣刀杆

EXN03R Hi-feed Milling Holder

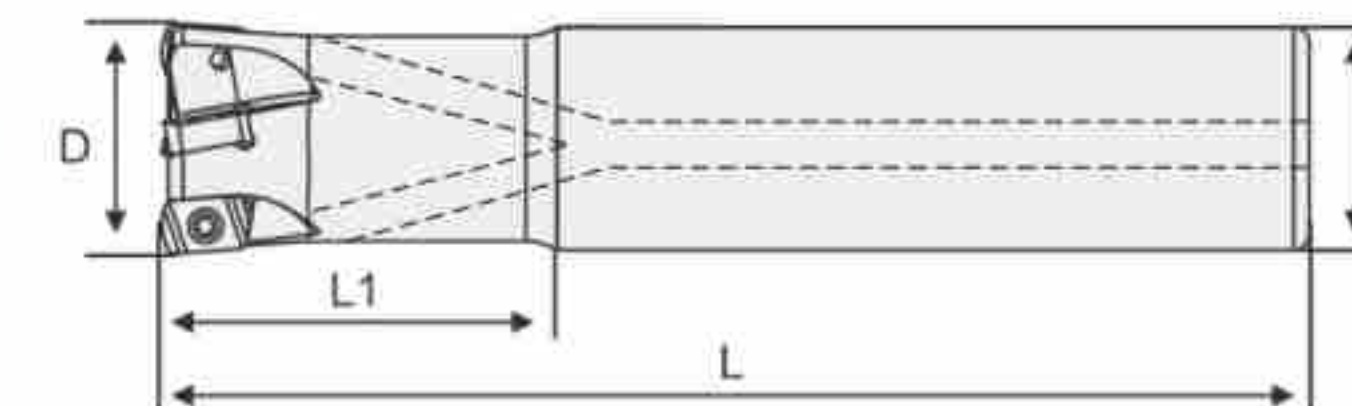

## 技术参数/Technical Parameters

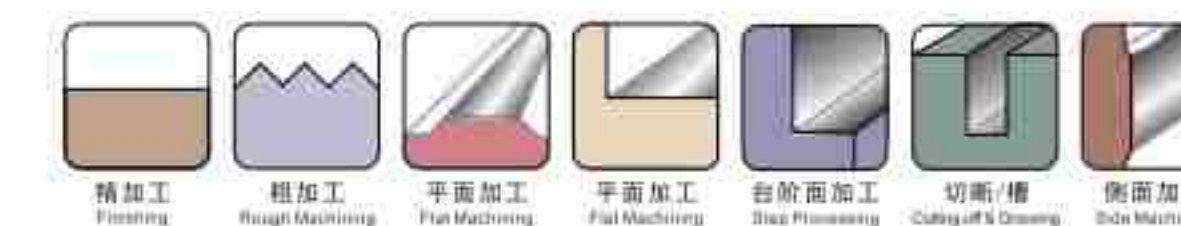


类型 Type	EXN03R 高进给铣刀杆 EXN03R Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	26~35mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	LNMU0303
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 Specification		尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	L1	L			
EXN03R-26D25d150L-4T-C	Coolant	26	25	4	150	LNMU0303	M2.5	T8
EXN03R-26D25d200L-4T-C	Coolant	26	25	4	200			
EXN03R-26D25d250L-4T-C	Coolant	26	25	4	250			
EXN03R-28D25d150L-4T-C	Coolant	28	25	4	150			
EXN03R-28D25d200L-4T-C	Coolant	28	25	4	200			
EXN03R-32D32d160L-5T-C	Coolant	32	32	5	160			
EXN03R-32D32d200L-5T-C	Coolant	32	32	5	200			
EXN03R-32D32d250L-5T-C	Coolant	32	32	5	250			
EXN03R-33D32d160L-5T-C	Coolant	33	32	5	160			
EXN03R-33D32d200L-5T-C	Coolant	33	32	5	200			
EXN03R-33D32d250L-5T-C	Coolant	33	32	5	250			
EXN03R-35D32d160L-5T-C	Coolant	35	32	5	160			
EXN03R-35D32d200L-5T-C	Coolant	35	32	5	200			
EXN03R-35D32d250L-5T-C	Coolant	35	32	5	250			



## EXN03R 高进给铣刀杆

### EXN03R Hi-feed Milling Holder

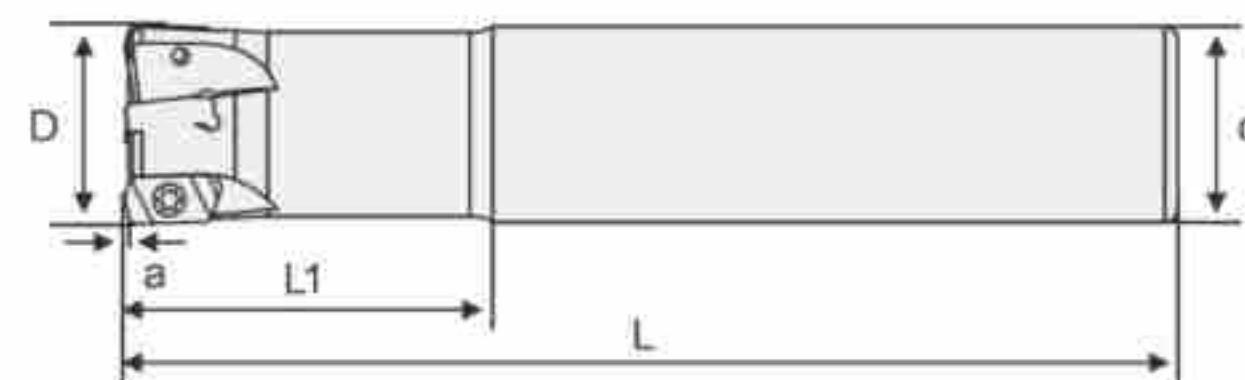

#### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	EXN03R 高进给铣刀杆 EXN03R Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	16~25mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	LNMU0303
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T


规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
EXN03R-D16-C16-100-2T	16	16	30	100	LNMU0303	M2.5	T8
EXN03R-D16-C16-160-2T	16	16	35	160			
EXN03R-D17-C16-100-2T	17	16	30	100			
EXN03R-D17-C16-160-2T	17	16	30	160			
EXN03R-D18-C16-100-2T	18	16	30	100			
EXN03R-D18-C16-160-2T	18	16	30	160			
EXN03R-D20-C20-130-3T	20	20	50	130			
EXN03R-D20-C20-160-3T	20	20	60	160			
EXN03R-D21-C20-130-3T	21	20	50	130			
EXN03R-D21-C20-160-3T	21	20	50	160			
EXN03R-D22-C20-130-3T	22	20	50	130			
EXN03R-D25-C25-140-4T	25	25	60	140			
EXN03R-D25-C25-160-4T	25	25	60	160			
EXN03R-D25-C25-200-4T	25	25	80	200			

## EXN03R 高进给铣刀杆

### EXN03R Hi-feed Milling Holder

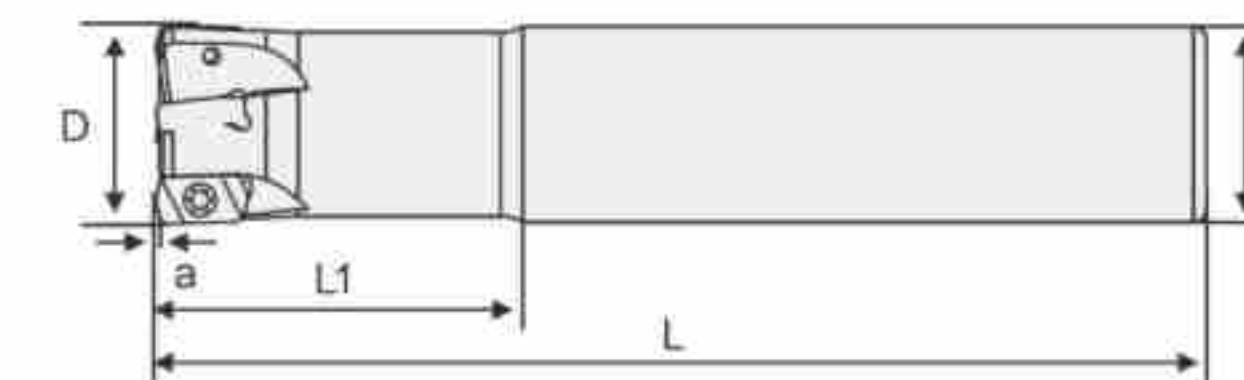

#### 技术参数/Technical Parameters

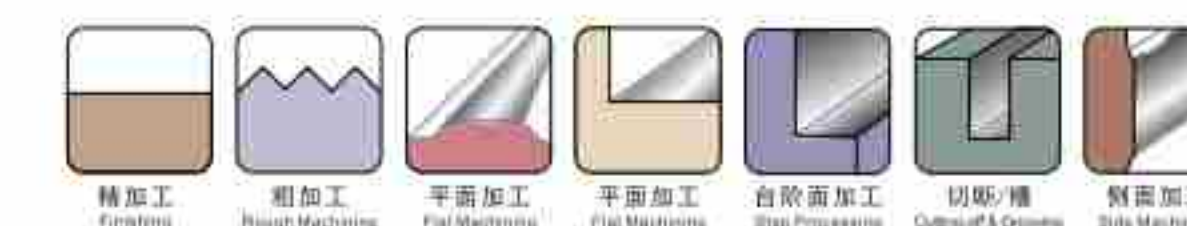


类型 Type	EXN03R 高进给铣刀杆 EXN03R Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	26~35mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	LNMU0303
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	4~5T

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
EXN03R-D26-C25-140-4T	26	25	60	140	LNMU0303	M2.5	T8
EXN03R-D26-C25-160-4T	26	25	60	160			
EXN03R-D26-C25-200-4T	26	25	60	200			
EXN03R-D28-C25-140-4T	28	25	40	140			
EXN03R-D28-C25-200-4T	28	25	40	200			
EXN03R-D30-C25-160-5T	30	25	40	160			
EXN03R-D30-C25-200-5T	30	25	40	200			
EXN03R-D30-C32-160-5T	30	32	70	150			
EXN03R-D30-C32-200-5T	30	30	80	200			
EXN03R-D32-C32-150-5T	32	32	70	150			
EXN03R-D32-C32-200-5T	32	32	80	200			
EXN03R-D35-C32-150-5T	35	32	40	150			
EXN03R-D35-C32-200-5T	35	32	40	200			



## TEBL 高进给铣刀杆

TEBL Hi-feed Milling Cutter

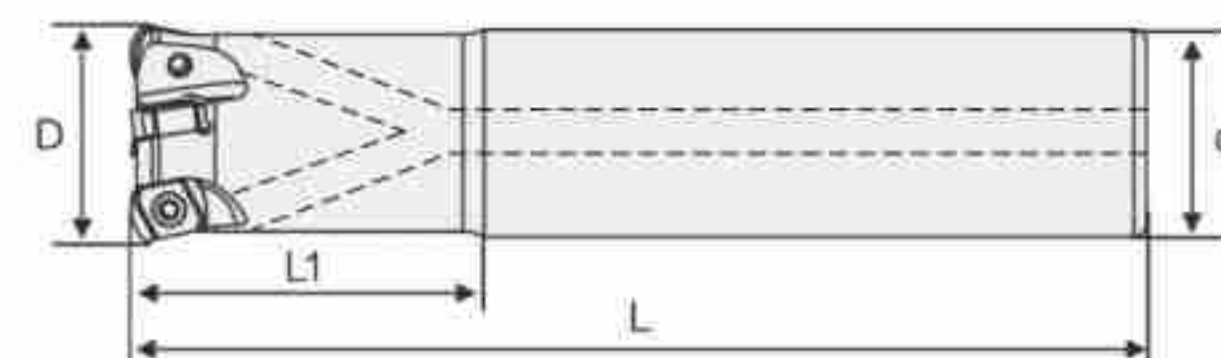

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	TEBL 高进给铣刀杆 TEBL Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	16~26mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	BLMP0603R
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole


规格 Specification		尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	T	L			
TEBL-16D16d120L-2T-C	Coolant	16	16	2	120	BLMP0603R	M2.5	T8
TEBL-16D16d160L-2T-C	Coolant	16	16	2	160			
TEBL-16D16d200L-2T-C	Coolant	16	16	2	200			
TEBL-17D16d120L-2T-C	Coolant	17	16	2	120			
TEBL-17D16d160L-2T-C	Coolant	17	16	2	160			
TEBL-17D16d200L-2T-C	Coolant	17	16	2	200			
TEBL-20D20d150L-3T-C	Coolant	20	20	3	150			
TEBL-20D20d200L-3T-C	Coolant	20	20	3	200			
TEBL-21D20d160L-3T-C	Coolant	21	20	3	160			
TEBL-21D20d200L-3T-C	Coolant	21	20	3	200			
TEBL-25D25d150L-4T-C	Coolant	25	25	4	150			
TEBL-25D25d200L-4T-C	Coolant	25	25	4	200			
TEBL-26D25d250L-4T-C	Coolant	26	25	4	250			

## TEBL 高进给铣刀杆

TEBL Hi-feed Milling Cutter

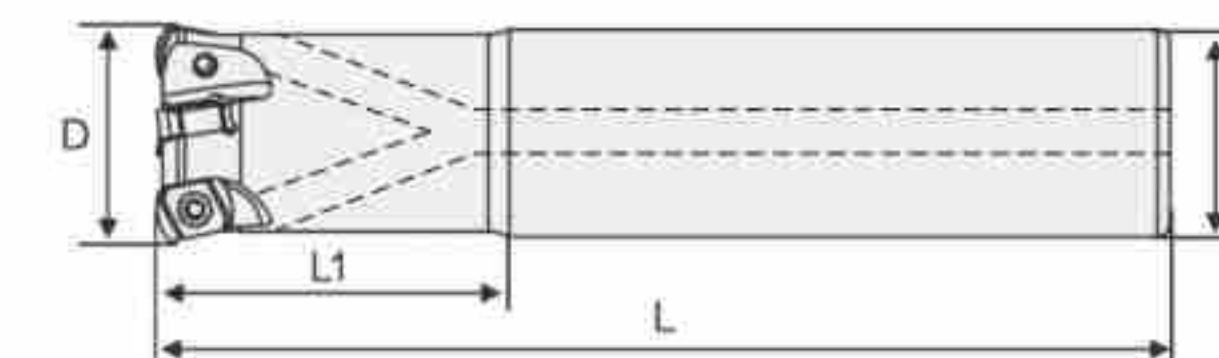

## 技术参数/Technical Parameters

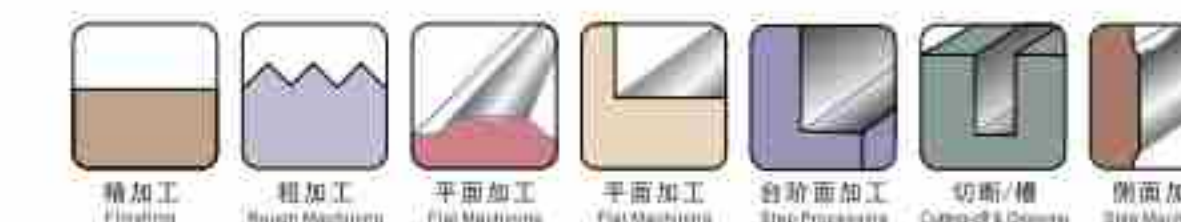


类型 Type	TEBL 高进给铣刀杆 TEBL Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	26~35mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	BLMP0603R
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole

规格 Specification		尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	T	L			
TEBL-26D25d150L-4T-C	Coolant	26	25	4	150	BLMP0603R	M2.5	T8
TEBL-26D25d200L-4T-C	Coolant	26	25	4	200			
TEBL-26D25d250L-4T-C	Coolant	26	25	4	250			
TEBL-28D25d150L-4T-C	Coolant	28	25	4	150			
TEBL-28D25d200L-4T-C	Coolant	28	25	4	200			
TEBL-32D32d160L-5T-C	Coolant	32	32	5	160			
TEBL-32D32d200L-5T-C	Coolant	32	32	5	200			
TEBL-32D32d250L-5T-C	Coolant	32	32	5	250			
TEBL-33D32d160L-5T-C	Coolant	33	32	5	160			
TEBL-33D32d200L-5T-C	Coolant	33	32	5	200			
TEBL-33D32d250L-5T-C	Coolant	33	32	5	250			
TEBL-35D32d160L-5T-C	Coolant	35	32	5	160			
TEBL-35D32d200L-5T-C	Coolant	35	32	5	200			
TEBL-35D32d250L-5T-C	Coolant	35	32	5	250			



## TEBL 高进给铣刀杆

TEBL Hi-feed Milling Cutter

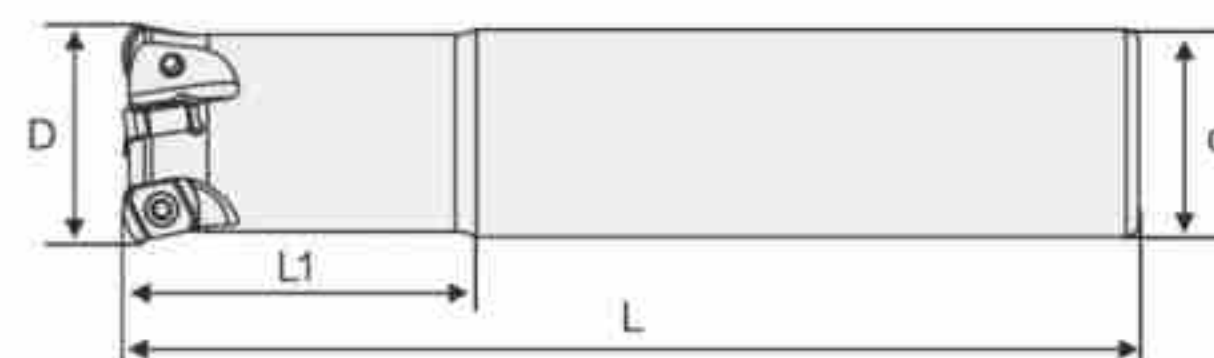

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	TEBL 高进给铣刀杆 TEBL Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M2.5/M3.5	适用刀粒 Inserts	BLMP0603、BLMP0904R
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	3~5T


规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
TEBL06-16-C20-40-150	16	20	40	150	BLMP0603	M2.5	T8
TEBL06-16-C16-40-150	16	16	40	150			
TEBL06-17-C16-30-150	17	16	30	150			
TEBL06-20-C20-50-150	20	20	50	150			
TEBL06-21-C20-35-150	21	20	35	150			
TEBL06-25-C25-30-180	25	25	30	180			
TEBL06-26-C25-40-180	26	25	40	180			
TEBL06-32-C32-120-200	32	32	120	200			
TEBL06-33-C32-150-200	33	33	50	200	BLMP0904R	M3.5	T15
TEBL09-25-C25-160-3T	25	25	60	160			
TEBL09-26-C25-160-3T	26	25	30	160			
TEBL09-30-C32-160-3T	30	32	60	160			
TEBL09-32-C32-160-3T	32	32	60	160			
TEBL09-33-C32-180-4T	33	32	40	180			
TEBL09-35-C32-180-4T	35	32	35	180			
TEBL09-40-C32-180-5T	40	32	45	180			

## TD4N 双面快进给铣刀杆

TD4N Double-sided High Feed Milling Cutter

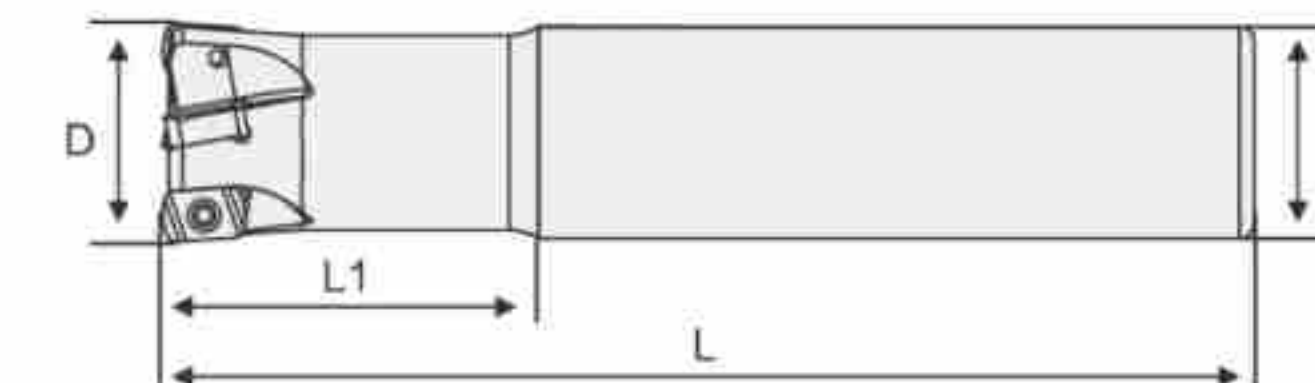

## 技术参数/Technical Parameters

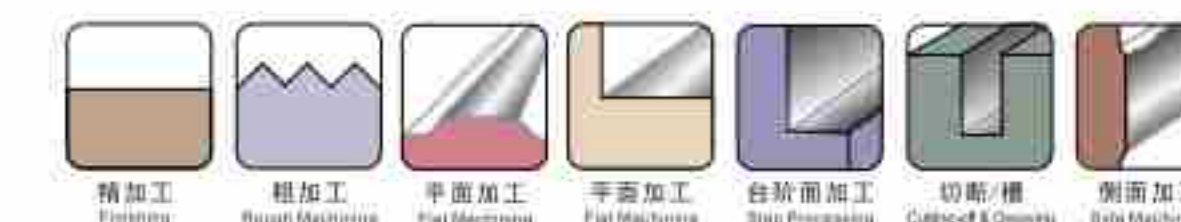


类型 Type	TD4N 双面快进给铣刀杆 TD4N Double-sided High Feed Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~35mm
螺丝 Screw	M3*8.5	适用刀粒 Inserts	ENMU0603ER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~5T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
TD4N-16-C16-160-2T	16	16	10	40	160	ENMU0603ER	M3*8.5	T8
TD4N-16-C16-200-2T	16	16	10	40	200			
TD4N-17-C16-160-2T	17	16	10	50	160			
TD4N-17-C16-200-2T	17	16	10	50	200			
TD4N-20-C20-160-3T	20	20	10	50	160			
TD4N-20-C20-200-3T	20	20	10	50	200			
TD4N-21-C20-160-3T	21	20	10	50	160			
TD4N-21-C20-200-3T	21	20	10	50	200			
TD4N-25-C25-160-4T	25	25	10	50	160			
TD4N-25-C25-200-4T	25	25	10	50	200			
TD4N-26-C25-160-4T	26	25	10	50	160			
TD4N-26-C25-200-4T	26	25	10	50	200			
TD4N-32-C32-160-5T	32	32	10	50	160			
TD4N-32-C32-200-5T	32	32	10	50	200			
TD4N-33-C32-160-5T	33	32	10	50	160			
TD4N-33-C32-200-5T	33	32	10	50	200			
TD4N-35-C32-160-5T	35	32	10	50	160			
TD4N-35-C32-200-5T	35	32	10	50	200			



## LN11 方肩铣刀杆

## LN11 Shoulder Milling Holder

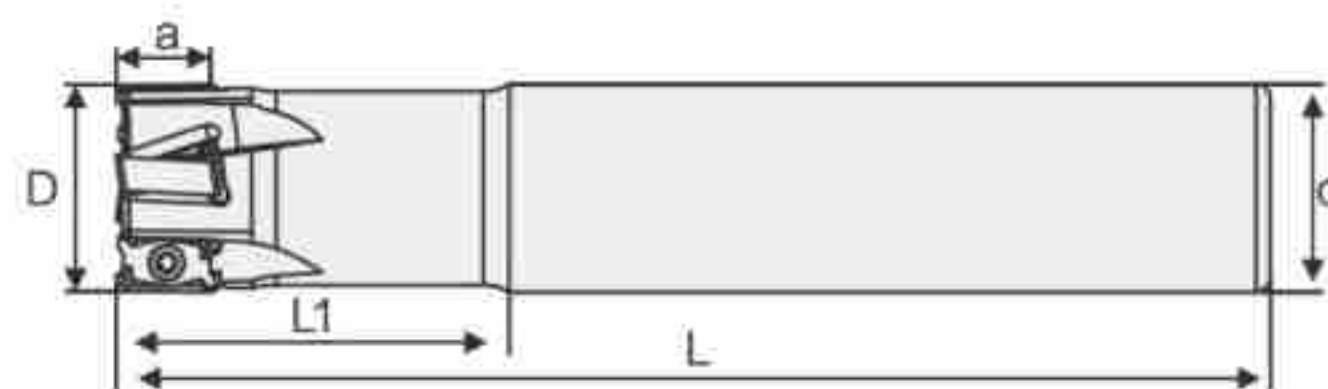

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	LN11 方肩铣刀杆 LN11 Shoulder Milling Holder	直径大小 Diameter size	16~35mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	LNMU110408、LNGU110408
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~5T

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
LN11R16x16x100-2T	16	16	50	100	LNMU110408 LNGU110408	M3	T10
LN11R17x16x160-2T	17	16	25	160			
LN11R20x20x130-3T	20	20	60	130			
LN11R21x20x130-3T	21	20	30	130			
LN11R25x25x150-4T	25	25	75	150			
LN11R26x25x150-4T	26	25	30	150			
LN11R32x32x150-5T	32	32	50	150			
LN11R32x32x200-5T	32	32	100	200			
LN11R35x32x150-5T	35	32	30	150			
LN11R35x32x200-5T	35	32	30	200			

## EXSAP 双面快进给铣刀杆

## EXSAP Double-sided High Feed Milling Cutter

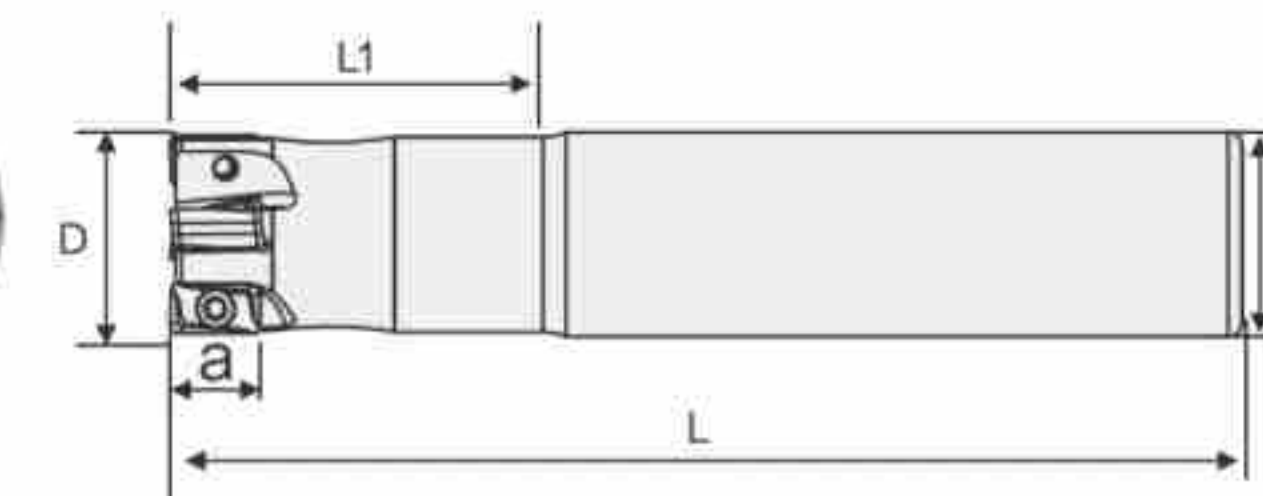

## 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	EXSAP 双面快进给铣刀杆 EXSAP Double-sided High Feed Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~35mm
螺丝 Screw	M3*8.5	适用刀粒 Inserts	ZNGU110508ZER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~5T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
EXSAP-16-C16-160-2T	16	16	10	40	160	ZNGU110508ZER	M3*8.5	T8
EXSAP-16-C16-200-2T	16	16	10	40	200			
EXSAP-17-C16-160-2T	17	16	10	50	160			
EXSAP-17-C16-200-2T	17	16	10	50	200			
EXSAP-20-C20-160-3T	20	20	10	50	160			
EXSAP-20-C20-200-3T	20	20	10	50	200			
EXSAP-21-C20-160-3T	21	20	10	50	160			
EXSAP-21-C20-200-3T	21	20	10	50	200			
EXSAP-25-C25-160-4T	25	25	10	50	160			
EXSAP-25-C25-200-4T	25	25	10	50	200			
EXSAP-26-C25-160-4T	26	25	10	50	160			
EXSAP-26-C25-200-4T	26	25	10	50	200			
EXSAP-32-C32-160-5T	32	32	10	50	160			
EXSAP-32-C32-200-5T	32	32	10	50	200			
EXSAP-33-C32-160-5T	33	32	10	50	160			
EXSAP-33-C32-200-5T	33	32	10	50	200			
EXSAP-35-C32-160-5T	35	32	10	50	160			
EXSAP-35-C32-200-5T	35	32	10	50	200			



## MFSN88 高进给铣刀杆

MFSN88 Hi-feed Milling Holder



## 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	MFSN88 高进给铣刀杆 MFSN88 Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	32、40mm
螺丝 Screw	M4.5	适用刀粒 Inserts	SNMU1305
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	角度 Angle	88°

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	dc	dm	L1	L			
MFSN88-D32-C32-40-160	32	32	35	160	SNMU1305	M4.5	T15
MFSN88-D40-C32-40-160	40	32	35	160			

## 4NKT 高进给铣刀杆

4NKT Hi-Feed Milling Cutter



## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	4NKT 高进给铣刀杆 4NKT Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	16~25mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	4NKT060308
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L	T			
D16-C15-160-2T	16	15	160	2	4NKT060308	M3	T10
D15-C16-100-2T	15	16	100	2			
D15.8-C16-160-2T	15.8	16	160	2			
D16-C16-160-2T	16	16	160	2			
D16-C16-200-2T	16	16	200	2			
D17-C16-160-2T	17	16	160	2			
D17-C16-200-2T	17	16	200	2			
D20-C19-160-3T	20	19	160	3			
D20-C19-200-3T	20	19	200	3			
D20-C20-130-3T	20	20	130	3			
D20-C20-160-3T	20	20	160	3			
D21-C20-160-3T	21	20	160	3			
D21-C20-200-3T	21	20	200	3			
D25-C24-160-4T	25	24	160	4			
D25-C24-200-4T	25	24	200	4			



## 4NKT 高进给铣刀杆 4NKT Hi-Feed Milling Cutter

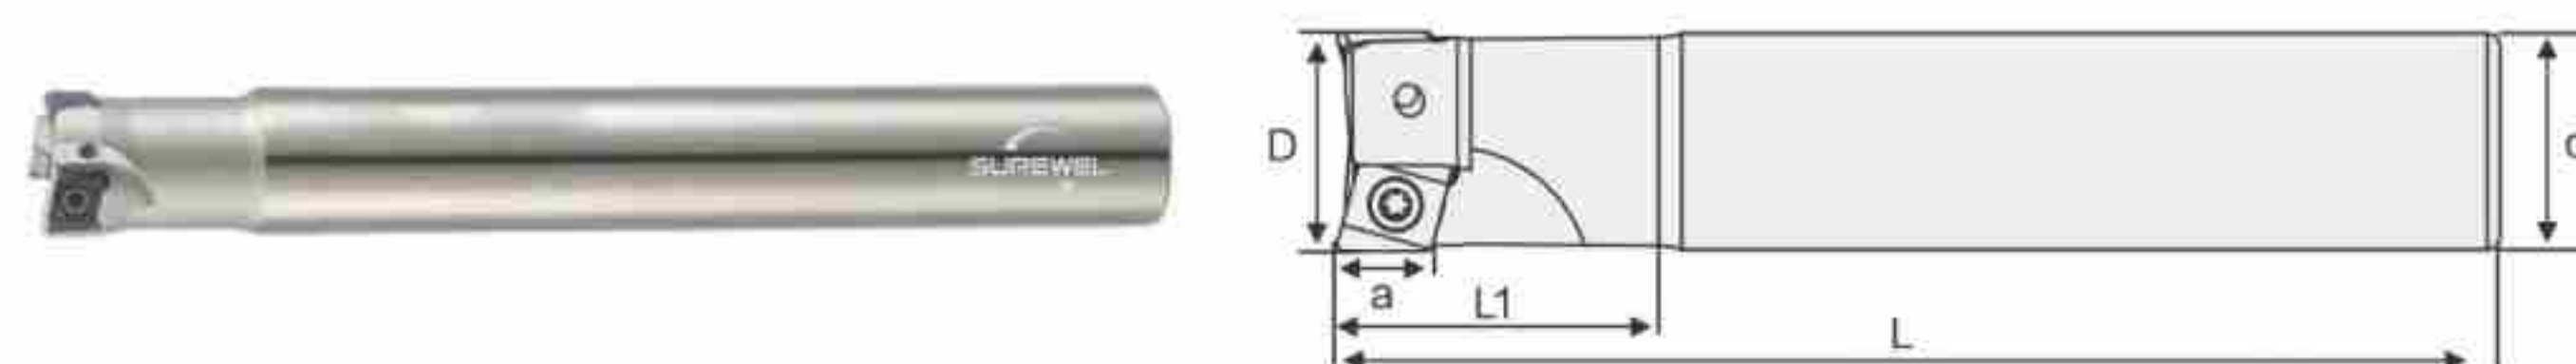


### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	4NKT 高进给铣刀杆 4NKT Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	25~40mm
螺丝 Screw	M3	适用刀粒 Inserts	4NKT060308
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	4~6T

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L	T			
D25-C25-130-4T	25	25	130	4	4NKT060308	M3	T10
D25-C25-160-4T	25	25	160	4			
D25-C25-200-4T	25	25	200	4			
D26-C25-160-4T	26	25	160	4			
D26-C25-200-4T	26	25	200	4			
D30-C25-160-4T	30	25	160	4			
D30-C25-200-4T	30	25	200	4			
D32-C32-160-5T	32	32	160	5			
D32-C32-200-5T	32	32	200	5			
D35-C32-160-5T	35	32	160	5			
D35-C32-200-5T	35	32	200	5			
D40-C32-160-6T	40	32	160	6			
D40-C32-200-6T	40	32	200	6			

## QM 高进给铣刀杆 QM Hi-feed Milling Holder

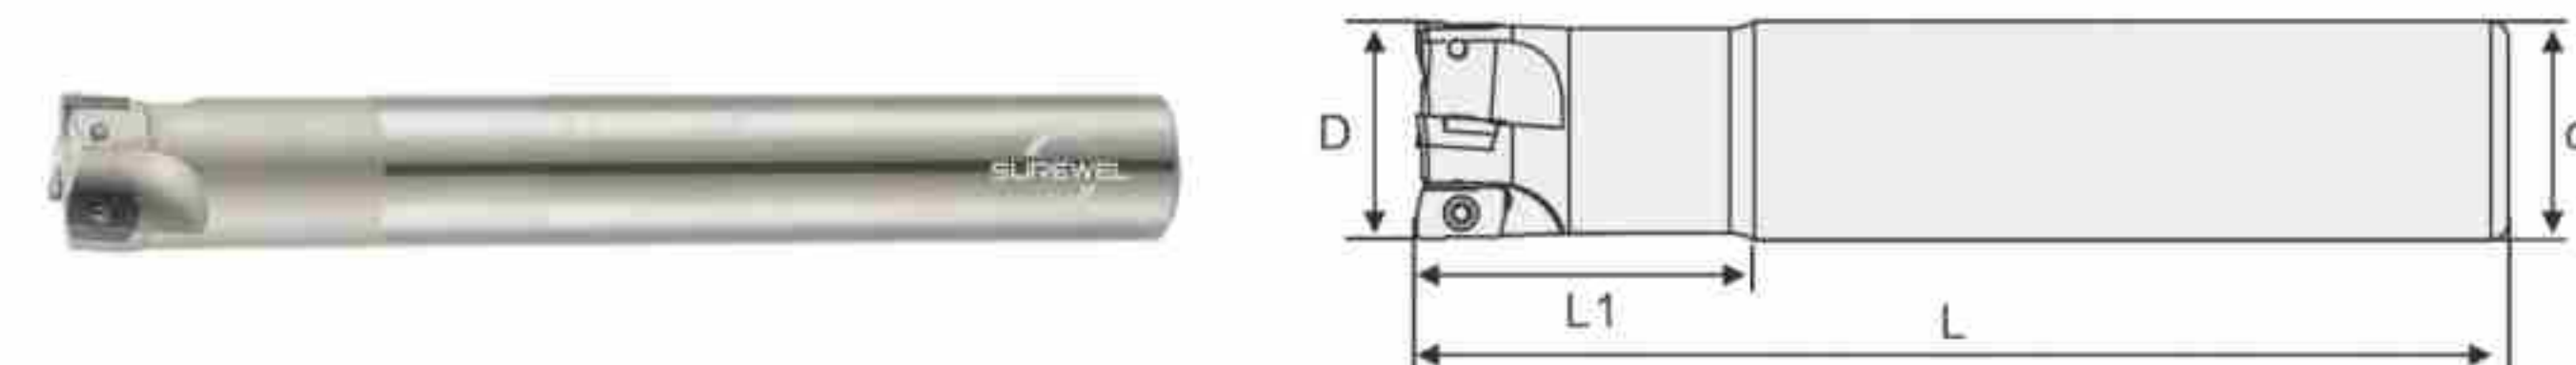

### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	QM 高进给铣刀杆 QM Hi-feed Milling Holder	加工范围 Working Scope	16~40mm
螺丝 Screw	M2.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	16~32mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	YP..1003..ZER EP..1003..ZTR ZP..1003..ZER

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
S2016S16-160	16	16	60	160	YP..1003..ZER EP..1003..ZTR ZP..1003..ZER	M2.5	T8
S2017S16-160	17	16	35	160			
S3020S20-160	20	20	60	160			
S3021S20-160	21	20	35	160			
S4025S25-160	25	25	60	160			
S4026S25-160	26	25	35	160			
S5030S25-160	30	25	30	160			
S5032S32-160	32	32	60	160			
S6035S32-160	35	32	50	160			
S6040S32-160	40	32	35	160			



## AHM20 铣刀杆 AHM20 Milling Holder




### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	AHM20 铣刀杆 AHM20 Milling Holder	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M2.5	柄径 Shank Diameter	16~32mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	LNMX060410R-MM4

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	dc	dm	a	T	L			
D16-C16-LN06-150-2T	16	16	10	2	150	LNMX060410R-MM4	M2.5	T8
D17-C16-LN06-150-2T	17	16	10	2	150			
D20-C20-LN06-160-3T	20	20	10	3	160			
D21-C20-LN06-160-3T	21	20	10	3	160			
D25-C25-LN06-180-3T	25	25	10	3	180			
D26-C25-LN06-180-3T	26	25	10	3	180			
D30-C25-LN06-200-4T	30	25	10	4	200			
D32-C32-LN06-200-4T	32	32	10	4	200			
D35-C32-LN06-200-4T	35	32	10	4	200			
D40-C32-LN06-200-4T	40	32	10	4	200			

## ASM07R 高进给铣刀杆 ASM07R Hi-feed Milling Holder

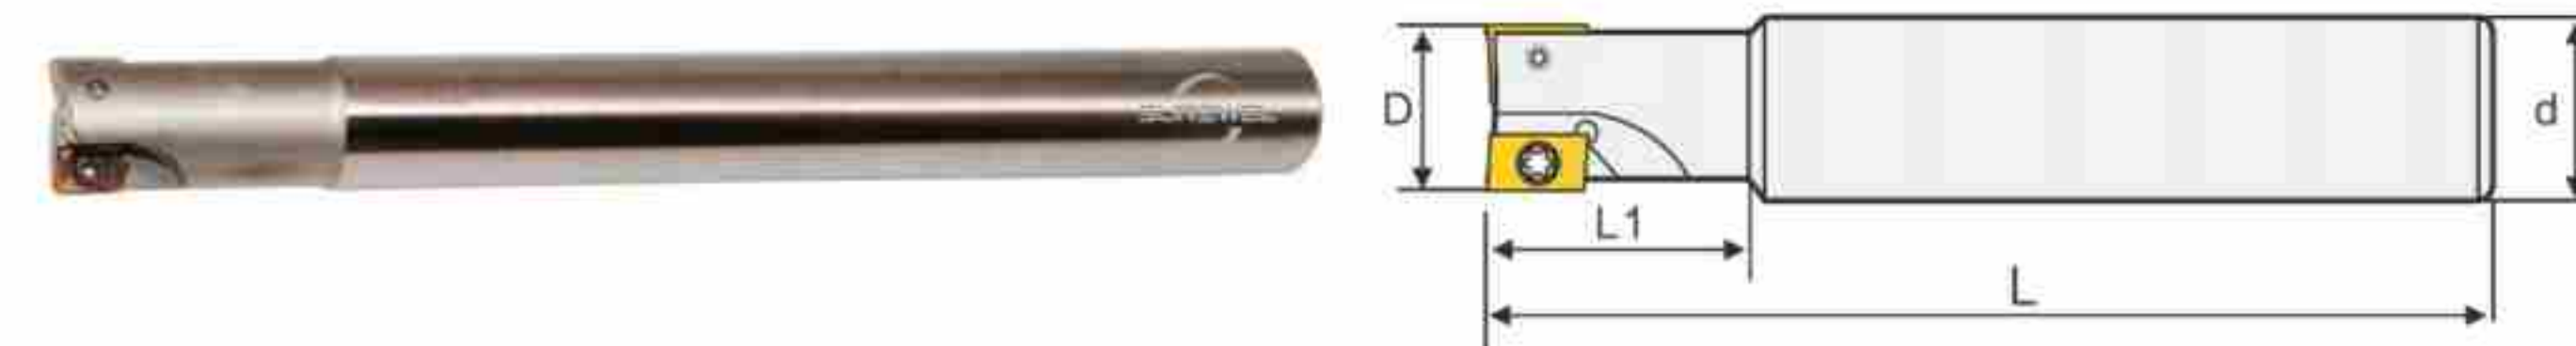

### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	ASM07R 高进给铣刀杆 ASM07R Hi-feed Milling Holder	直径大小 Diameter size	12~32mm
螺丝 Screw	M1.8	适用刀粒 Inserts	JDMT0702 EDMT0702
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	1~4T

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
08D10d120L1T	8	10	16	100	JDMT0702 EDMT0702	M1.8	T6
09D10d120L1T	9	10	16	100			
010D10d120L2T	10	10	20	120			
011D10d120L2T	11	10	20	120			
012D12d120L2T	12	12	25	120			
012D12d120L3T	12	12	25	120			
013D12d120L2T	13	12	25	120			
013D12d120L3T	13	12	25	120			
014D12d120L3T	14	12	25	120			
015D16d150L3T	15	16	50	150			
016D16d150L4T	16	16	50	150			



## R390 高光型铣刀杆

## R390 Indexable Milling Cutter

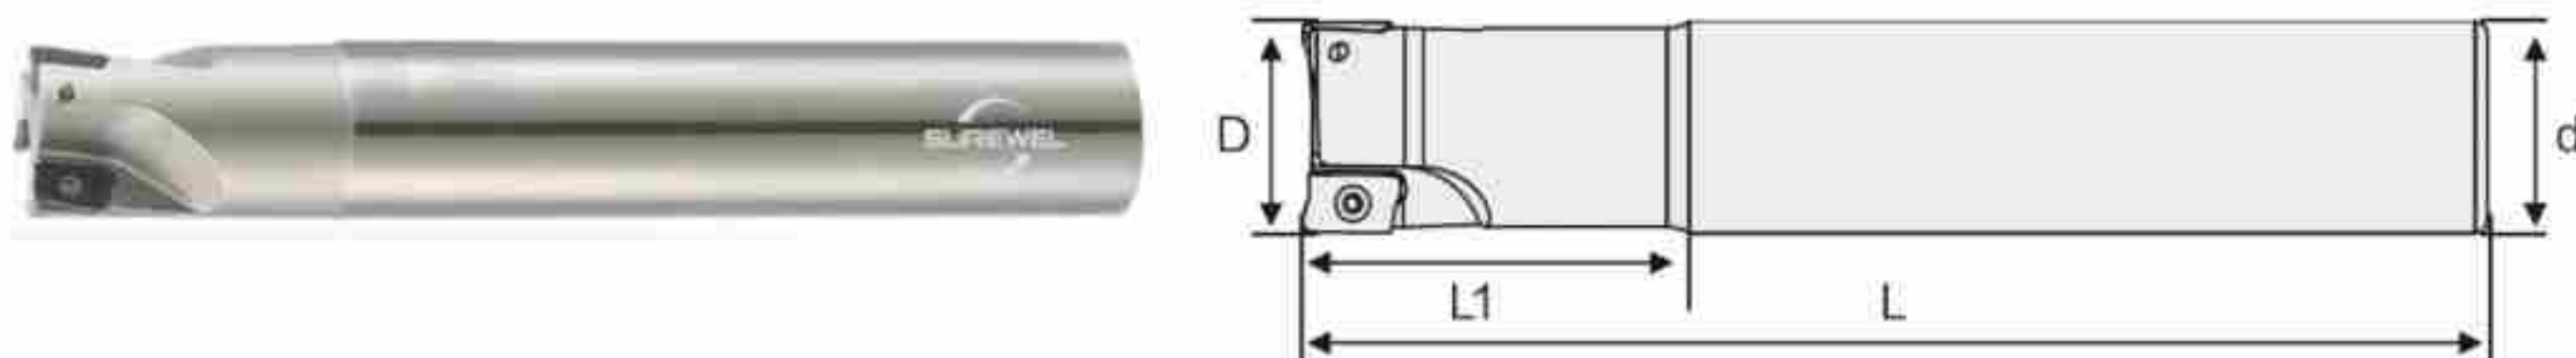


## 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	R390 高光型铣刀杆 R390 Indexable Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~20mm
螺丝 Screw	M2.5*6	适用刀粒 Inserts	R390-11T308 R390-170408
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
R390-16-C15-160-2T	16	15	10	25	160	R390-11T308	M2.5*6	T8
R390-16-C15.6-160-2T	16	15.6	10	25	160			
R390-16-C15.6-160-2T	16	15.6	10	25	200			
R390-16-C16-160-2T	16	16	10	25	160			
R390-16-C16-200-2T	16	16	10	25	200			
R390-17-C16-160-2T	17	16	10	25	160			
R390-17-C16-200-2T	17	16	10	25	200			
R390-21-C20-160-2T	21	20	10	25	160			
R390-21-C20-200-2T	21	20	10	25	200			
R390-20-C19-160-2T	20	19	10	25	160			
R390-20-C19-200-2T	20	19	10	25	200			
R390-20-C20-160-2T	20	20	10	25	160			
R390-20-C20-200-2T	20	20	10	25	200			

## R390 高光型铣刀杆

## R390 Indexable Milling Cutter

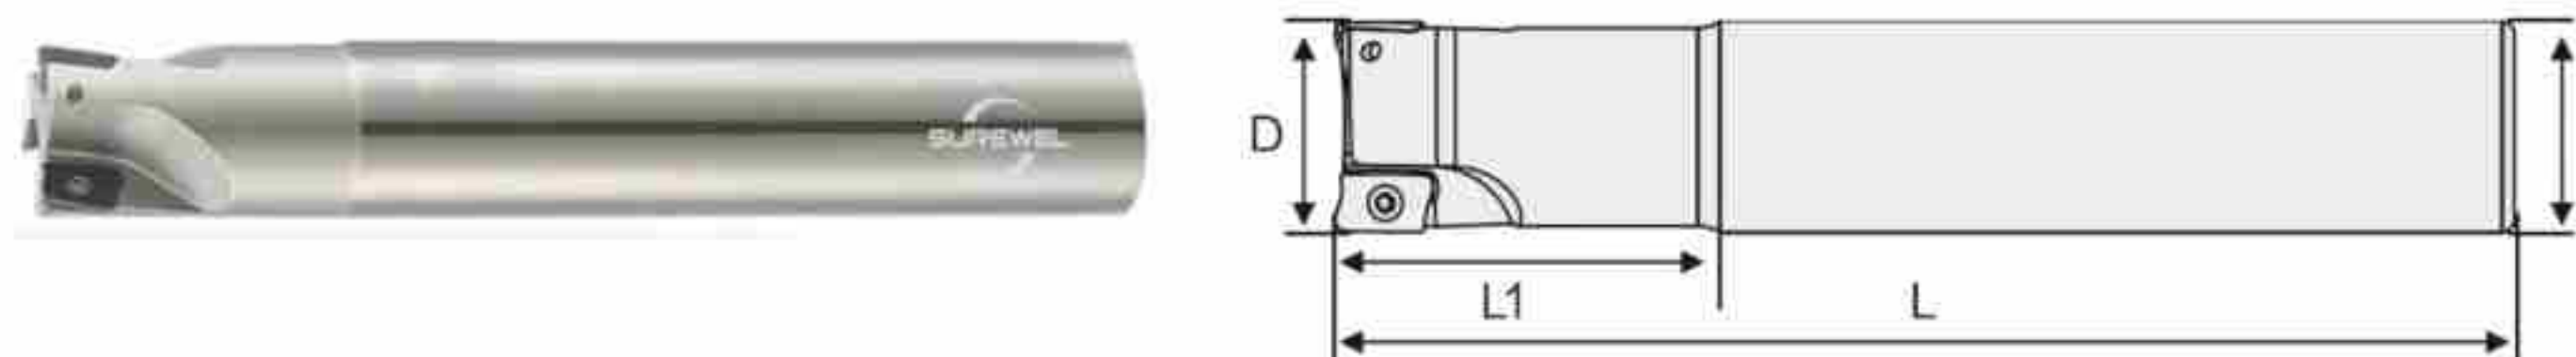

## 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	R390 高光型铣刀杆 R390 Indexable Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~35mm
螺丝 Screw	M3.5*8	适用刀粒 Inserts	R390-11T308 R390-170408
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
R390-25-C25-160-2T	25	25	17	60	160	R390-170408	M3.5*8	T15
R390-25-C25-200-2T	25	25	17	60	200			
R390-25-C25-250-2T	25	25	17	60	250			
R390-25-C24-160-2T	25	24	17	50	160			
R390-25-C24-200-2T	25	24	17	50	200			
R390-25-C24-250-2T	25	24	17	50	250			
R390-26-C25-160-2T	26	25	17	50	160			
R390-26-C25-200-2T	26	25	17	50	200			
R390-26-C25-250-2T	26	25	17	50	250			
R390-32-C32-160-3T	32	32	17	48	160			
R390-32-C32-200-3T	32	32	17	48	200			
R390-32-C32-250-3T	32	32	17	48	250			
R390-35-C32-160-3T	35	32	17	60	160			
R390-35-C32-200-3T	35	32	17	60	200			
R390-35-C32-250-3T	35	32	17	60	250			
R390-35-C32-300-3T	35	32	17	60	300			
R390-35-C32-350-3T	35	32	17	60	350			



## EMR 舍弃式铣刀杆

## EMR Round Milling Cutter



## 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	EMR 舍弃式铣刀杆 EMR Round Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~35mm
螺丝 Screw	M2/M3/M3.5/M4	适用刀粒 Inserts	RDMW0517MOE RPMW0802MOE RPMW1003MOE
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	DS	d	L1	L			
EMR-2.5R10-C10-120-2T	10	5	10	20	120	RDMW0517MOE	M2*4.5	T6
EMR-2.5R12-C10-120-2T	12	5	10	20	120			
EMR-2.5R12-C12-120-2T	12	7	12	20	120			
EMR-4R12-C12-130-2T	12	4	12	30	130	RPMW0802MOE	M3*6 M3*7	T8
EMR-4R16-C16-160-2T	16	8	16	40	160			
EMR-4R16-C16-200-2T	16	8	16	40	200			
EMR-4R20-C20-160-2T	20	12	20	60	160			
EMR-4R20-C20-200-2T	20	12	20	70	200			
EMR-5R20-C20-160-2T	20	12	20	60	160	RPMW1003MOE	M4*9 M3.5*9	T15
EMR-5R20-C20-200-2T	20	12	20	70	200			
EMR-5R25-C20-160-2T	25	15	20	40	160			
EMR-5R25-C20-200-2T	25	15	20	40	200			
EMR-5R25-C25-160-2T	25	15	25	60	160			
EMR-5R25-C25-200-2T	25	15	25	70	200			
EMR-5R25-C25-250-2T	25	15	25	80	250			
EMR-5R30-C20-110-2T	30	20	20	30	110			
EMR-5R30-C25-160-2T	30	20	25	35	160			
EMR-5R30-C25-200-2T	30	20	25	35	200			
EMR-5R30-C25-250-2T	30	20	25	35	250			
EMR-5R35-C32-160-3T	35	25	32	48	160			
EMR-5R35-C32-200-3T	35	25	32	48	200			
EMR-5R35-C32-250-3T	35	25	32	48	250			
EMR-5R35-C32-300-3T	35	25	32	48	300			
EMR-5R35-C32-350-3T	35	25	32	48	350			

<http://www.sureweltools.com>

## EMR 舍弃式铣刀杆

## EMR Round Milling Cutter

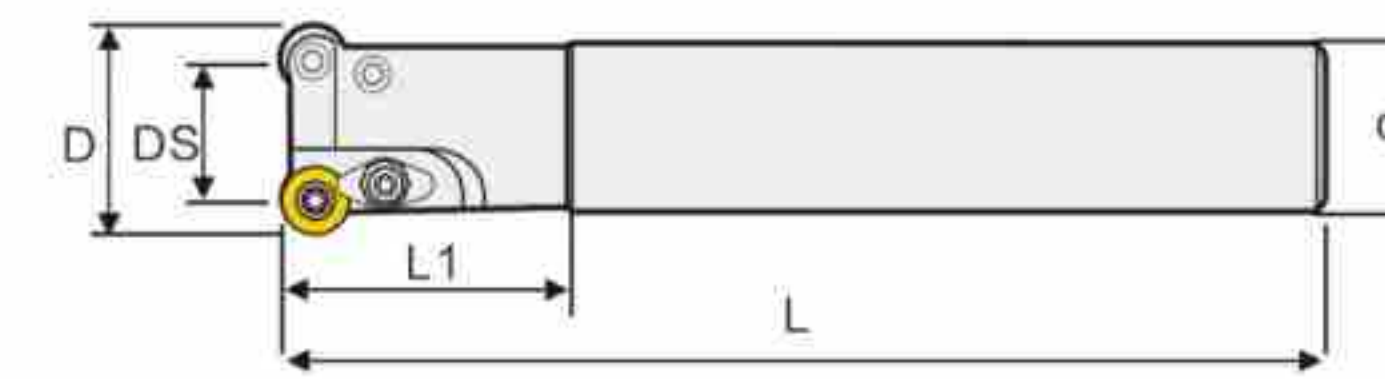

## 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	EMR 舍弃式铣刀杆 EMR Round Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~40mm
螺丝 Screw	M3.5/M4	适用刀粒 Inserts	RPMW1003MOE RPMW1204MOE
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	DS	d	L1	L			
EMR-5R25-C24-160-2T	25	15	24	60	160	RPMW1003MOE	M4*8 M3.5*7	T15
EMR-5R25-C24-200-2T	25	15	24	70	200			
EMR-5R25-C24-250-2T	25	15	24	80	250			
EMR-5R26-C25-160-2T	26	16	25	60	160			
EMR-5R26-C25-200-2T	26	16	25	70	200			
EMR-5R26-C25-250-2T	26	16	25	80	250			
EMR-6R30-C25-160-2T	30	20	25	42	160	RPMW1204MOE	M4*9 M4*10	T15
EMR-6R30-C25-200-2T	30	20	25	42	200			
EMR-6R30-C25-250-2T	30	20	25	42	250			
EMR-6R32-C25-160-2T	32	20	25	42	160			
EMR-6R32-C25-200-2T	32	20	25	42	200			
EMR-6R32-C25-250-2T	32	20	25	42	250			
EMR-6R35-C32-160-3T	35	20	32	42	160			
EMR-6R35-C32-200-3T	35	20	32	42	200			
EMR-6R35-C32-250-3T	35	20	32	42	250			
EMR-6R35-C32-300-3T	35	20	32	42	300			
EMR-6R40-C32-160-3T	40	28	32	48	160			
EMR-6R40-C32-200-3T	40	28	32	48	200			
EMR-6R40-C32-250-3T	40	28	32	48	250			
EMR-6R40-C32-300-3T	40	28	32	48	300			
EMR-6R40-C32-160-4T	40	28	32	48	160			
EMR-6R40-C32-200-4T	40	28	32	48	200			
EMR-6R40-C32-250-4T	40	28	32	48	250			

<http://www.sureweltools.com>



## EMRT 舍弃式铣刀杆 EMRT Round Milling Cutter




### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	EMRT 舍弃式铣刀杆 EMRT Round Milling Cutter	直径大小 Diameter size	12~20mm
螺丝 Screw	M3*6/M3*7	适用刀粒 Inserts	RPMT08T2MOE
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	DS	d	L1	L			
EMRT-4R12-C12-130-1T	12	4	12	30	130	RPMT08T2MOE	M3*6 M3*7	T8
EMRT-4R13-C12-130-2T	13	4	12	30	130			
EMRT-4R16-C15-160-2T	16	8	15	40	160			
EMRT-4R16-C16-200-2T	16	8	15	40	200			
EMRT-4R16-C16-160-2T	16	8	16	40	160			
EMRT-4R16-C16-200-2T	16	8	16	40	200			
EMRT-4R17-C16-160-2T	17	8	16	40	160			
EMRT-4R17-C16-200-2T	17	8	16	40	200			
EMRT-4R20-C20-160-2T	20	12	20	60	160			
EMRT-4R20-C20-200-2T	20	12	20	70	200			
EMRT-4R21-C20-160-2T	21	12	20	60	160			
EMRT-4R21-C20-200-2T	21	12	20	70	200			
EMRT-4R20-C19-160-2T	20	12	19	60	160			
EMRT-4R20-C19-200-2T	20	12	19	70	200			

## EMRT 舍弃式铣刀杆 EMRT Round Milling Cutter

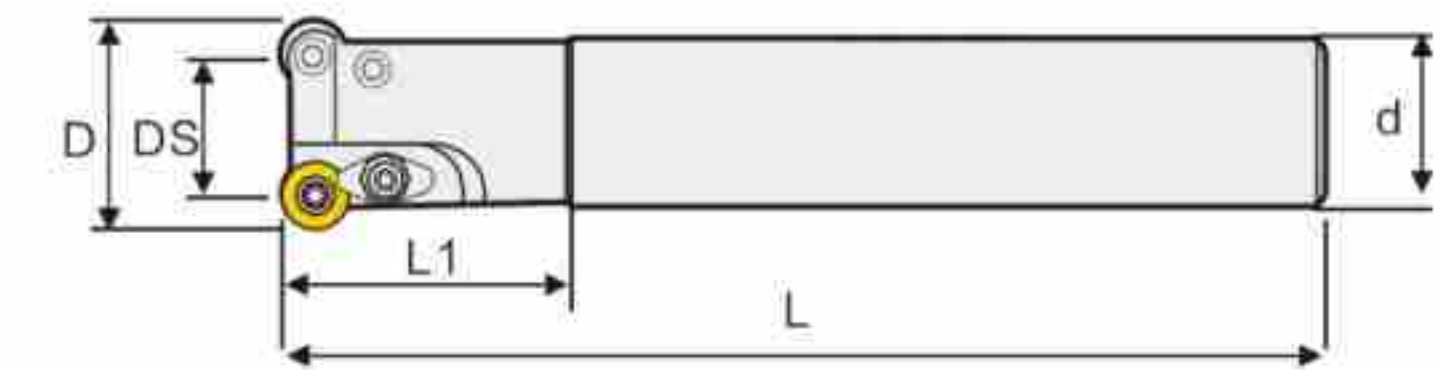

### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	EMRT 舍弃式铣刀杆 EMRT Round Milling Cutter	直径大小 Diameter size	20~35mm
螺丝 Screw	M3.5*9/M4*8	适用刀粒 Inserts	RPMT10T3MOE
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	DS	d	L1	L			
EMRT-5R20-C20-160-2T	20	12	20	60	160	RPMT10T3MOE	M4*8 M3.5*9	T15
EMRT-5R20-C20-200-2T	20	12	20	70	200			
EMRT-5R25-C20-160-2T	25	25	20	40	160			
EMRT-5R25-C20-200-2T	25	25	20	40	200			
EMRT-5R25-C24-160-2T	25	15	24	60	160			
EMRT-5R25-C24-200-2T	25	15	24	70	200			
EMRT-5R25-C24-250-2T	25	15	24	80	250			
EMRT-5R25-C25-160-2T	25	25	25	60	160			
EMRT-5R25-C25-200-2T	25	25	25	70	200			
EMRT-5R25-C25-250-2T	25	25	25	80	250			
EMRT-5R26-C25-160-2T	26	15	25	60	160			
EMRT-5R26-C25-200-2T	26	15	25	70	200			
EMRT-5R26-C25-250-2T	26	15	25	80	250			
EMRT-5R30-C20-110-2T	30	20	20	30	110			
EMRT-5R30-C25-160-2T	30	20	25	35	160			
EMRT-5R30-C25-200-2T	30	20	25	35	200			
EMRT-5R30-C25-250-2T	30	20	25	35	250			
EMRT-5R35-C32-160-3T	35	25	32	48	160			
EMRT-5R35-C32-200-3T	35	25	32	48	200			
EMRT-5R35-C32-250-3T	35	25	32	48	250			
EMRT-5R35-C32-300-3T	35	25	32	48	300			
EMRT-5R35-C32-350-3T	35	25	32	48	350			



## TRS 舍弃式铣刀杆 TRS Round Milling Cutter




### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	TRS 舍弃式铣刀杆 TRS Round Milling Cutter	直径大小 Diameter size	12~35mm
螺丝 Screw	M3/M3.5/M4	适用刀粒 Inserts	RDMT0802MO-TN RDMT10T3MO-TN
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	DS	d	L1	L			
TRS-4R12-C12-130-2T	12	4	12	30	130	RDMT0802MOTN	M3*6 M3*7	T8
TRS-4R16-C16-160-2T	16	8	16	40	160			
TRS-4R16-C16-200-2T	16	8	16	40	200			
TRS-4R20-C20-160-2T	20	12	20	60	160			
TRS-4R20-C20-200-2T	20	12	20	70	200			
TRS-5R20-C20-160-2T	20	12	20	60	160	RDMT10T3MOTN	M4*8 M3.5*9	T15
TRS-5R20-C20-200-2T	20	12	20	70	200			
TRS-5R25-C20-160-2T	25	15	20	40	160			
TRS-5R25-C20-200-2T	25	15	20	40	200			
TRS-5R25-C25-160-2T	25	15	25	60	160			
TRS-5R25-C25-200-2T	25	15	25	70	200			
TRS-5R25-C25-250-2T	25	15	25	80	250			
TRS-5R30-C20-110-2T	30	20	20	30	110			
TRS-5R30-C25-160-2T	30	20	25	35	160			
TRS-5R30-C25-200-2T	30	20	25	35	200			
TRS-5R30-C25-250-2T	30	20	25	35	250			
TRS-5R35-C32-160-3T	35	25	32	48	160			
TRS-5R35-C32-200-3T	35	25	32	48	200			
TRS-5R35-C32-250-3T	35	25	32	48	250			
TRS-5R35-C32-300-3T	35	25	32	48	300			
TRS-5R35-C32-350-3T	35	25	32	48	350			

## TRS 舍弃式铣刀杆 TRS Round Milling Cutter

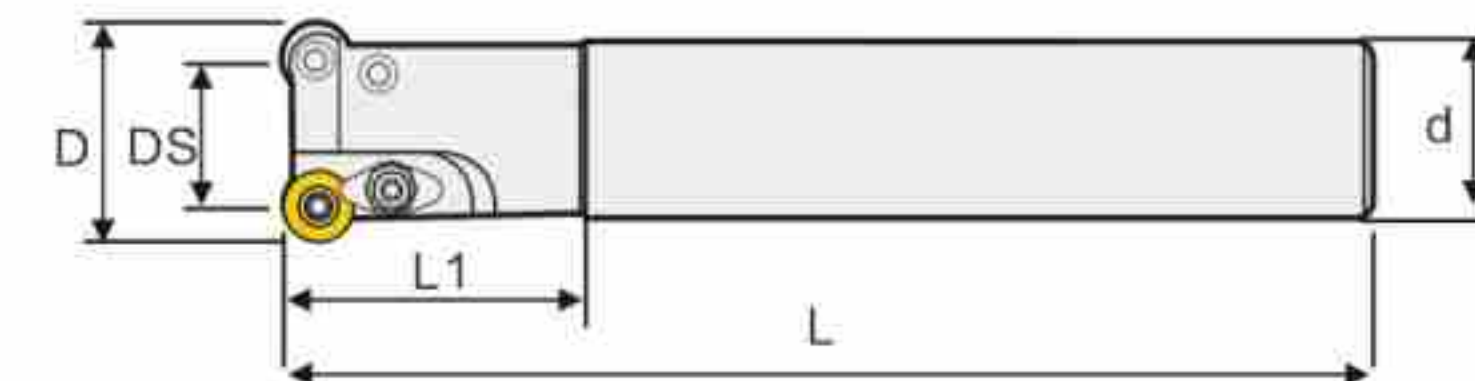


### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	TRS 舍弃式铣刀杆 TRS Round Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~26mm
螺丝 Screw	M3.5*7/M4*8	适用刀粒 Inserts	RDMT10T3MO-TN RDMT1204MO-TN
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	DS	d	L1	L			
TRS-5R25-C24-160-2T	25	15	24	60	160	RDMT10T3MOTN	M4*8 M3.5*7	T15
TRS-5R25-C24-200-2T	25	15	24	70	200			
TRS-5R25-C24-250-2T	25	15	24	80	250			
TRS-5R26-C25-160-2T	26	16	25	60	160			
TRS-5R26-C25-200-2T	26	16	25	70	200			
TRS-5R26-C25-250-2T	26	16	25	80	250			



## TRS 舍弃式铣刀杆 TRS Round Milling Cutter

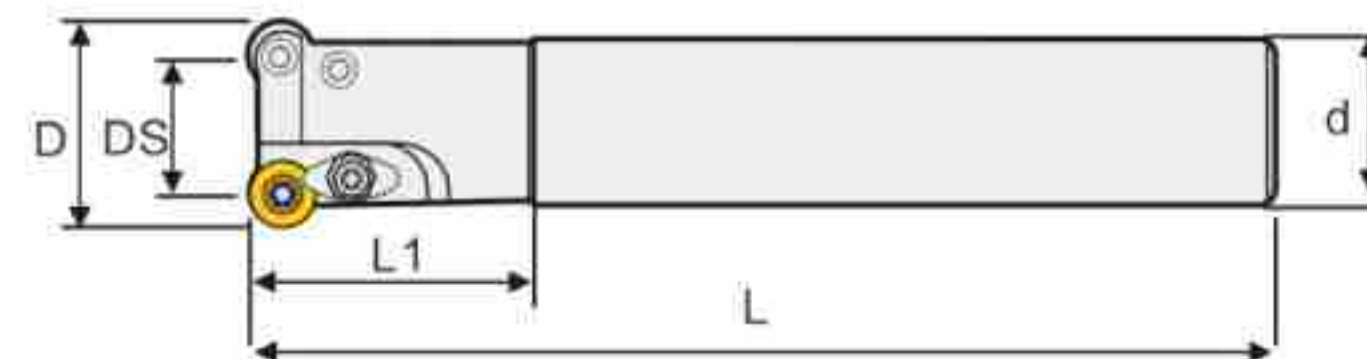


### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	TRS 舍弃式铣刀杆 TRS Round Milling Cutter	直径大小 Diameter size	30~40mm
螺丝 Screw	M4*9/M4*10	适用刀粒 Inserts	RDMT10T3MO-TN RDMT1204MO-TN
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	DS	d	L1	L			
TRS-6R30-C25-160-2T	30	20	25	42	160	RDMT1204MOTN	M4*9 M4*10	T15
TRS-6R30-C25-200-2T	30	20	25	42	200			
TRS-6R30-C25-250-2T	30	20	25	42	250			
TRS-6R32-C25-160-2T	32	20	25	42	160			
TRS-6R32-C25-200-2T	32	20	25	42	200			
TRS-6R32-C25-250-2T	32	20	25	42	250			
TRS-6R35-C32-160-3T	35	20	32	42	160			
TRS-6R35-C32-200-3T	35	20	32	42	200			
TRS-6R35-C32-250-3T	35	20	32	42	250			
TRS-6R35-C32-300-3T	35	20	32	42	300			
TRS-6R40-C32-160-3T	40	28	32	48	160			
TRS-6R40-C32-200-3T	40	28	32	48	200			
TRS-6R40-C32-250-3T	40	28	32	48	250			
TRS-6R40-C32-300-3T	40	28	32	48	300			
TRS-6R40-C32-160-4T	40	28	32	48	160			
TRS-6R40-C32-200-4T	40	28	32	48	200			
TRS-6R40-C32-250-4T	40	28	32	48	250			

## JRC 舍弃式铣刀杆 JRC Round Milling Cutter

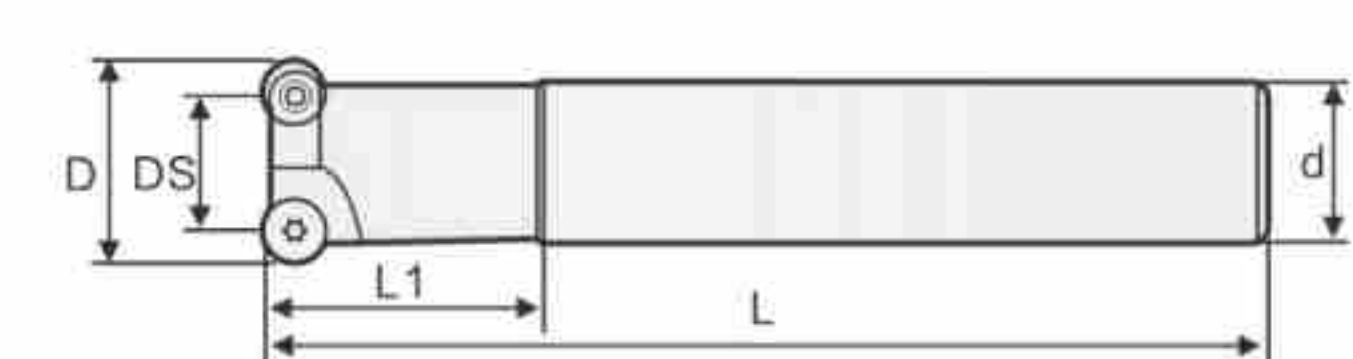

### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	JRC 舍弃式铣刀杆 JRC Round Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~50mm
螺丝 Screw	M3.5	适用刀粒 Inserts	RC*T10T3 RC*T1204
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	DS	d	L1	L			
JRC-5R25-C20-160-2T	25	15	20	40	160	RC*T10T3	M3.5*7	T15
JRC-5R25-C20-200-2T	25	15	20	40	200			
JRC-5R25-C25-160-2T	25	15	25	60	160			
JRC-5R25-C25-200-2T	25	15	25	70	200			
JRC-5R25-C25-250-2T	25	15	25	60	250			
JRC-6R32-C25-160-2T	32	20	25	50	160	RC*T1204	M3.5*7	T15
JRC-6R32-C25-200-2T	32	20	25	50	200			
JRC-6R32-C25-250-2T	32	20	25	50	250			
JRC-6R40-C32-160-3T	40	28	32	60	160			
JRC-6R40-C32-200-3T	40	28	32	60	200			
JRC-6R40-C32-250-3T	40	28	32	60	250			
JRC-6R40-C32-300-3T	50	38	32	60	300			
JRC-6R50-C32-200-4T	50	38	32	60	200			
JRC-6R50-C32-250-4T	50	38	32	60	250			



## T2139 球头精加工立铣刀

## T2139 Ball-nose Fine Milling Cutter

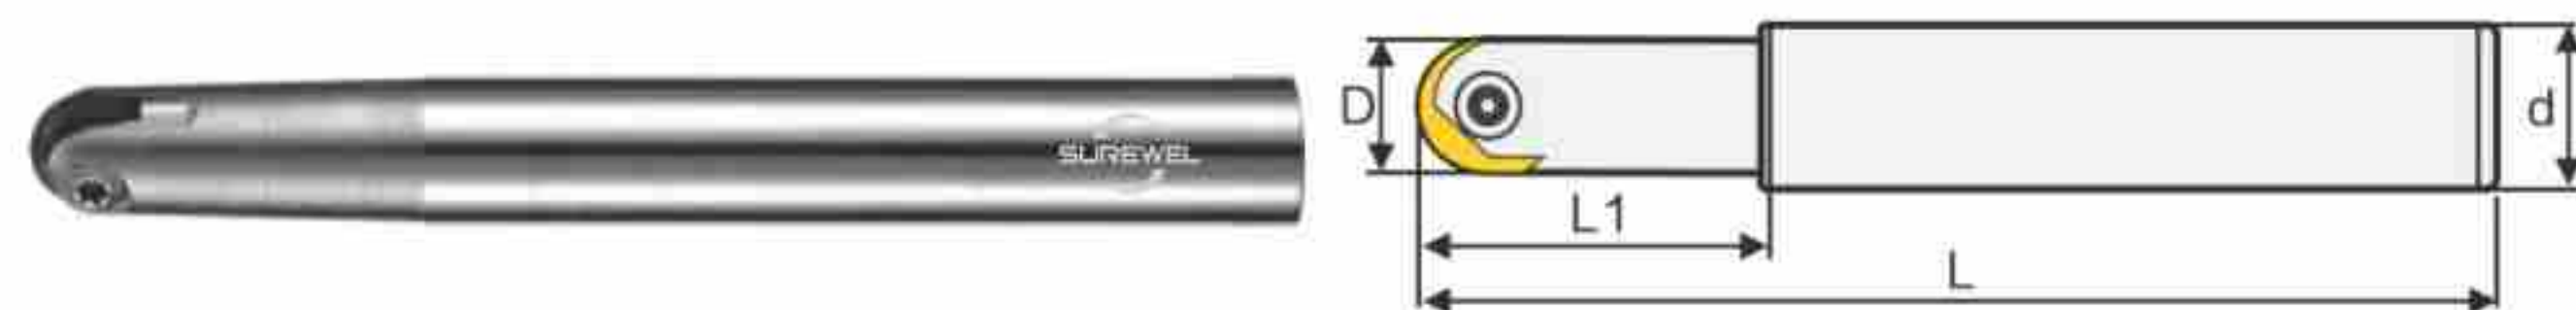


## 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	T2139 球头精加工立铣刀 T2139 Ball-nose Fine Milling Cutter	直径大小 Diameter size	8~25mm
螺丝 Screw	T2139-D08/D10/D12/D16/D20/D25	适用刀粒 Inserts	P3202
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	单边 Single

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
T2139-4R-C10-100	8	10	28	100	P3202-C08	T2139-D08	T8
T2139-4R-C10-130	8	10	28	130			
T2139-4R-C12-130	8	12	50	130			
T2139-4R-C12-160	8	12	65	160			
T2139-5R-C12-130	10	12	32	130	P3202-D10	T2139-D10	T15
T2139-5R-C12-160	10	12	32	160			
T2139-6R-C12-120	12	12	32	120			
T2139-6R-C12-130	12	12	32	130			
T2139-6R-C12-160	12	12	32	160	P3202-D12	T2139-D12	T20
T2139-6R-C16-160	12	16	32	160			
T2139-6R-C16-200	12	16	32	200			
T2139-8R-C16-130	16	16	65	130			
T2139-8R-C16-160	16	16	65	160	P3202-D16	T2139-D16	T20
T2139-8R-C16-200	16	16	65	200			
T2139-8R-C16-250	16	16	65	250			
T2139-8R-C20-200	16	20	65	200			
T2139-8R-C20-250	16	20	65	250	P3202-D20	T2139-D20	T20
T2139-10R-C20-160	20	20	35	160			
T2139-10R-C20-200	20	20	90	200			
T2139-10R-C20-250	20	20	90	250			
T2139-10R-C25-160	20	25	100	160	P3202-D25	T2139-D25	T20
T2139-10R-C25-200	20	25	100	200			
T2139-10R-C25-250	20	25	100	250			
T2139-12.5R-C25-160	25	25	45	160			
T2139-12.5R-C25-200	25	25	100	200			
T2139-12.5R-C25-250	25	25	100	250			

## BAP300 铣刀杆

## BAP300 Milling Cutter Holder

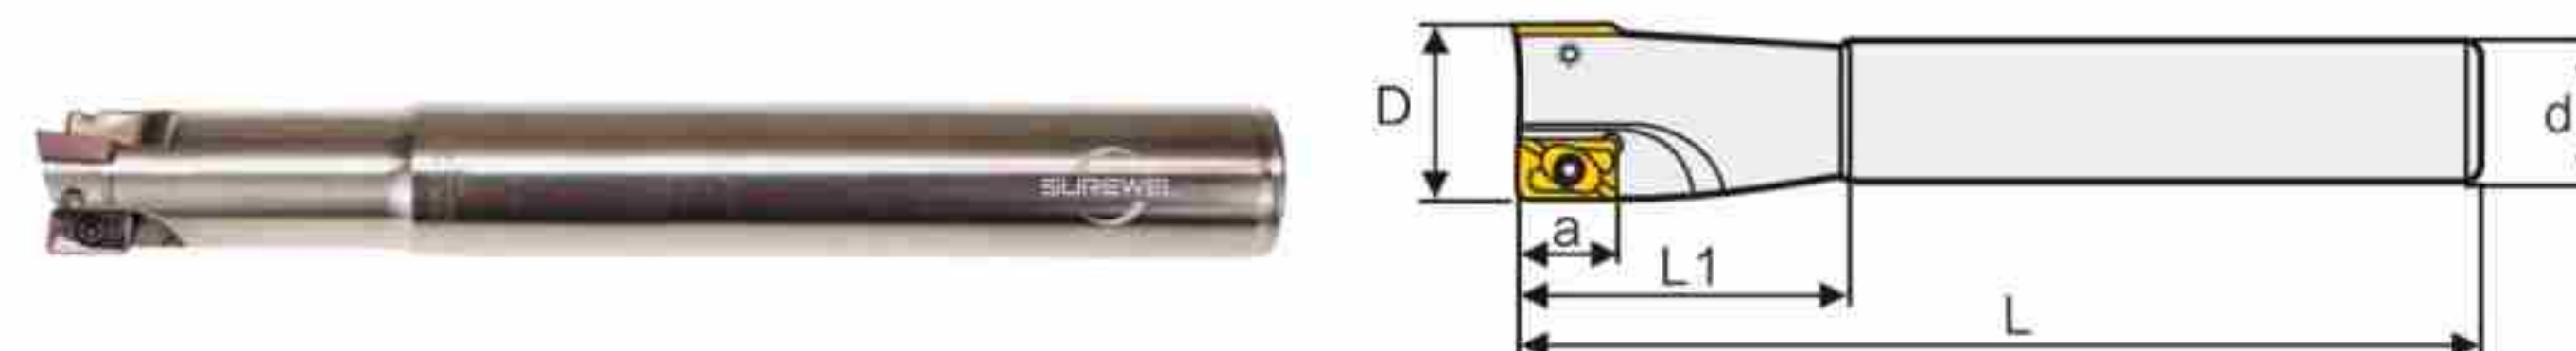

## 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	BAP300 铣刀杆 BAP300 Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	10~20mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	APMT1135PDER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	角度 Angle	90°

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
1025-C10-100-1T	10	10	25	100	APMT1135PDER	M2.5	T8
1030-C10-120-1T	10	10	30	120			
1120-C10-120-1T	11	10	20	120			
1230-C12-130-1T	12	12	30	130			
1320-C12-130-1T	13	12	20	130			
1435-C14-130-2T	14	14	35	130			
1445-C14-160-2T	14	14	45	160			
1625-C15-160-2T	16	15	25	160			
1625-C15-210-2T	16	15	25	210			
1635-C16-120-2T	16	16	35	120			
1645-C16-160-2T	16	16	45	160			
1660-C16-210-2T	16	16	60	210			
1725-C16-120-2T	17	16	25	120			
1725-C16-160-2T	17	16	25	160			
1725-C16-210-2T	17	16	25	210			
1825-C16-160-2T	18	16	25	160			
1825-C16-210-2T	18	16	25	210			
2025-C19-160-2T	20	19	25	160			
2025-C19-210-2T	20	19	25	210			



## BAP300 铣刀杆

BAP300 Milling Cutter Holder

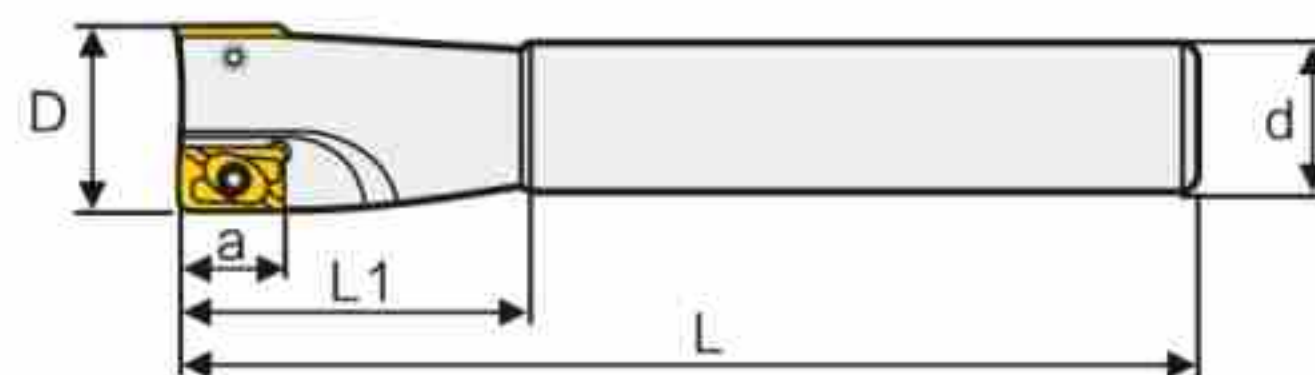

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	BAP300 铣刀杆 BAP300 Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	20~30mm
螺丝 Screw	M2.5	适用刀粒 Inserts	APMT1135PDER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	角度 Angle	90°

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
2035-C20-120-2T	20	20	35	120	APMT1135PDER	M2.5	T8
2035-C20-120-3T	20	20	35	120			
2045-C20-160-2T	20	20	45	160			
2045-C20-160-3T	20	20	45	160			
2060-C20-210-2T	20	20	60	210			
2060-C20-210-3T	20	20	60	210			
2125-C20-120-2T	21	20	25	120			
2125-C20-120-3T	21	20	25	120			
2125-C20-160-2T	21	20	25	160			
2125-C20-160-3T	21	20	25	160			
2125-C20-210-2T	21	20	25	210			
2125-C20-210-3T	21	20	25	210			
2530-C24-160-4T	25	24	30	160			
2530-C24-210-4T	25	24	30	210			
2545-C25-160-4T	25	25	45	160			
2560-C25-210-4T	25	25	60	210			
2630-C25-160-4T	26	25	30	160			
2630-C25-210-4T	26	25	30	210			
3030-C25-160-4T	30	25	30	160			

## BAP400 铣刀杆

BAP400 Milling Cutter Holder

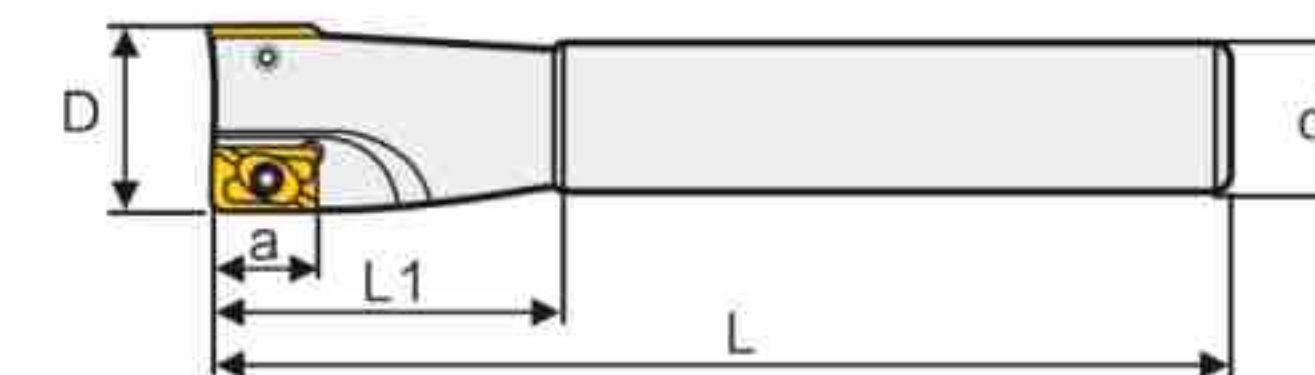

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	BAP400 铣刀杆 BAP400 Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	25~32mm
螺丝 Screw	M4	适用刀粒 Inserts	APMT1604PDER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	角度 Angle	90°

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
2530-C24-160-2T	25	24	30	160	APMT1604PDER	M4	T15
2530-C24-210-2T	25	24	30	210			
2545-C25-160-2T	25	25	45	160			
2560-C25-210-2T	25	25	60	210			
2580-C25-250-2T	25	25	80	250			
2630-C25-160-2T	26	25	30	160			
2630-C25-210-2T	26	25	30	210			
2630-C25-250-2T	26	25	30	250			
3035-C25-160-2T	30	25	35	160			
3035-C25-210-2T	30	25	35	210			
3035-C25-250-2T	30	25	35	250			
3245-C32-160-2T	32	32	45	160			
3245-C32-160-3T	32	32	45	160			
3260-C32-210-2T	32	32	60	210			
3260-C32-210-3T	32	32	60	210			
3280-C32-250-2T	32	32	80	250			
3280-C32-250-3T	32	32	80	250			



## BAP400 铣刀杆

BAP400 Milling Cutter Holder

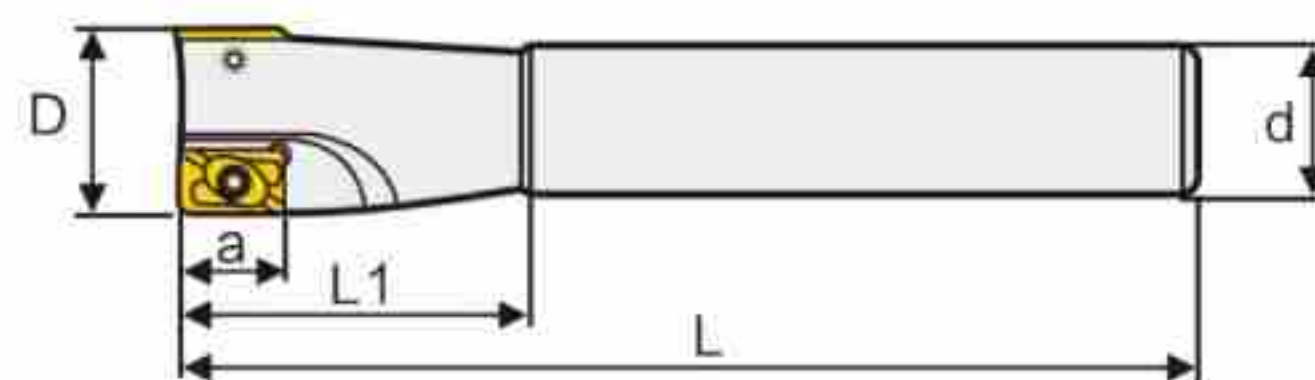

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	BAP400 铣刀杆 BAP400 Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	32~40mm
螺丝 Screw	M4	适用刀粒 Inserts	APMT1604PDER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	角度 Angle	90°

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
32100-C32-300-2T	32	32	100	300	APMT1604PDER	M4	T15
32100-C32-300-3T	32	32	100	300			
32100-C32-350-2T	32	32	100	350			
3335-C32-160-2T	33	32	35	160			
3335-C32-160-3T	33	32	35	160			
3335-C32-210-2T	33	32	35	210			
3335-C32-210-3T	33	32	35	210			
3540-C32-160-3T	35	32	40	160			
3540-C32-210-3T	35	32	40	210			
3540-C32-250-3T	35	32	40	250			
3540-C32-300-3T	35	32	40	300			
3540-C32-350-3T	35	32	40	350			
4040-C32-160-3T	40	32	40	160			
4040-C32-210-3T	40	32	40	210			
4040-C32-250-3T	40	32	40	250			
4040-C32-300-3T	40	32	40	300			
4040-C32-350-3T	40	32	40	350			

## ASPV 插铣型铣刀

ASPV High Feed Milling Cutter

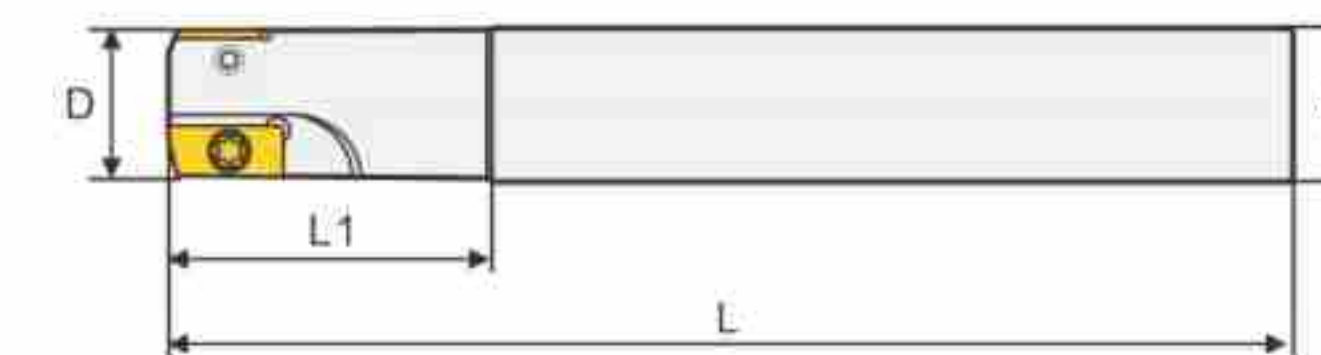

## 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	ASPV 插铣型铣刀 ASPV High Feed Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~33mm
螺丝 Screw	M2.5*6	适用刀粒 Inserts	MPHW0603TN
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
ASPV-16-C15-160-2T	16	19	3	40	160	MPHW0603TN	M2.5*6	T8
ASPV-16-C15-200-2T	16	19	3	50	200			
ASPV-16-C16-160-2T	16	19	3	40	160			
ASPV-16-C16-200-2T	16	19	3	50	200			
ASPV-17-C16-160-2T	17	19	3	27	160			
ASPV-17-C16-200-2T	17	19	3	27	200			
ASPV-20-C19-160-2T	20	20	3	78	160			
ASPV-20-C19-200-2T	20	20	3	50	200			
ASPV-20-C19-250-2T	20	20	3	50	250			
ASPV-20-C20-160-2T	20	20	3	78	160			
ASPV-20-C20-200-2T	20	20	3	50	200			
ASPV-20-C20-250-2T	20	20	3	50	250			
ASPV-21-C20-160-2T	21	20	3	27	160			
ASPV-21-C20-200-2T	21	20	3	27	200			
ASPV-21-C20-250-2T	21	20	3	27	250			
ASPV-25-C25-160-3T	25	25	3	60	160			
ASPV-25-C25-200-3T	25	25	3	70	200			
ASPV-25-C25-250-3T	25	25	3	70	250			
ASPV-25-C25-300-3T	25	25	3	70	300			
ASPV-26-C25-200-3T	26	25	3	50	200			
ASPV-26-C25-250-3T	26	25	3	50	250			
ASPV-26-C25-300-3T	26	25	3	50	300			
ASPV-32-C32-160-4T	32	32	3	70	160			
ASPV-32-C32-200-4T	32	32	3	70	200			
ASPV-33-C32-160-4T	33	32	3	60	160			
ASPV-33-C32-200-4T	33	32	3	32	200			



## AJX 快进给铣刀杆

AJX Hi-feed Milling Cutter Holder





## 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	AJX 快进给铣刀杆 AJX Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	16~28mm
螺丝 Screw	M2.5/M3/M3.5	适用刀粒 Inserts	JOMT06T215ZZSR JDMW09T320ZDSR JOMT080320ZZSR
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
AJX-16-C16-70-2T	16	16	1.5	30	70	JOMT06T215ZZSR	M2.5*6.3	T8
AJX-17-C16-70-2T	17	16	1.5	25	70			
AJX-16-C16-160-2T	16	16	1.5	70	160			
AJX-17-C16-160-2T	17	16	1.5	25	160			
AJX-16-C16-200-2T	16	16	1.5	80	200			
AJX-17-C16-200-2T	17	16	1.5	25	200			
AJX-20-C20-130-2T	20	20	1.5	50	130	JOMT080320ZZSR	M3*7	T8
AJX-22-C20-130-2T	22	20	1.5	30	130			
AJX-20-C20-160-2T	20	20	1.5	80	160			
AJX-22-C20-160-2T	22	20	1.5	30	160			
AJX-20-C20-200-2T	20	20	1.5	100	200			
AJX-22-C20-200-2T	22	20	1.5	30	200			
AJX-25-C25-160-2T	25	25	2	80	160	JDMW09T320ZDSR	M3.5*9	T15
AJX-28-C25-160-2T	28	25	2	40	160			
AJX-25-C25-200-2T	25	25	2	120	200			
AJX-28-C25-200-2T	28	25	2	40	200			
AJX-25-C25-250-2T	25	25	2	130	250			
AJX-28-C25-250-2T	28	25	2	40	250			

## AJX 快进给铣刀杆

AJX Hi-feed Milling Cutter Holder

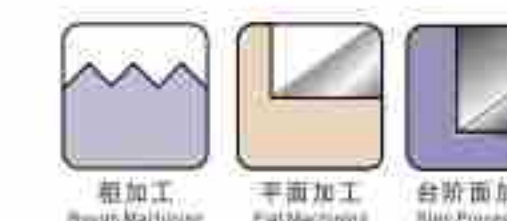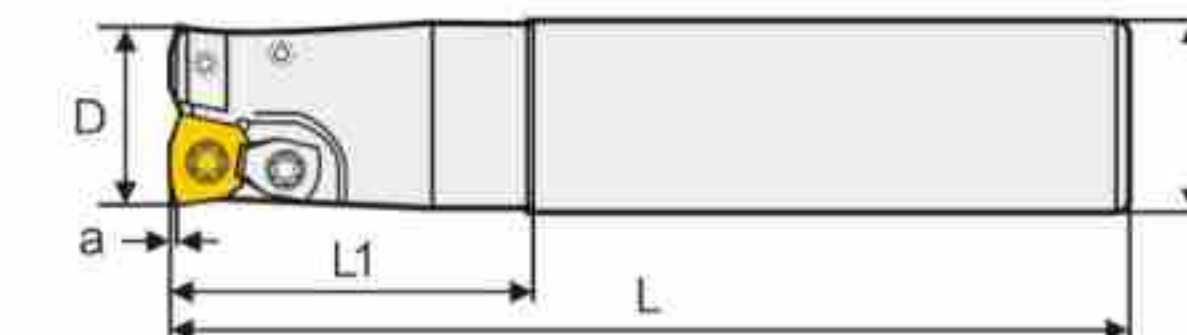


## 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	AJX 快进给铣刀杆 AJX Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	30~63mm
螺丝 Screw	M4/M5	适用刀粒 Inserts	DMW120420ZDSR JDMW140520ZDSR
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
AJX-30-C32-160-2T	30	32	2	70	160	JDMW120420ZDSR	M4*10	T15
AJX-30-C32-200-2T	30	32	2	120	200			
AJX-30-C32-250-2T	30	32	2	130	250			
AJX-32-C32-160-2T	32	32	2	70	160			
AJX-32-C32-200-2T	32	32	2	120	200			
AJX-32-C32-250-2T	32	32	2	130	250			
AJX-35-C32-160-2T	35	32	2	70	160			
AJX-35-C32-200-2T	35	32	2	70	200			
AJX-35-C32-250-2T	35	32	2	70	250			
AJX-40-C32-200-3T	40	32	2	70	200			
AJX-40-C32-250-3T	40	32	2	70	250			
AJX-40-C32-300-3T	40	32	2	70	300			
AJX-40-C42-200-3T	40	42	2	120	200	JDMW120420ZDSR	M4*10	T15
AJX-40-C42-250-3T	40	42	2	130	250			
AJX-40-C42-300-3T	40	42	2	180	300			
AJX-50-C42-200-3T	50	42	2	50	200	JDMW140520ZDSR	M5*11	T20
AJX-63-C42-200-4T	63	42	2	50	200			
AJX-50-C42-250-3T	50	42	2	50	250			
AJX-63-C42-250-4T	63	42	2	50	250			



## ASR 快进给铣刀杆 ASR Hi-feed Milling Cutter Holder


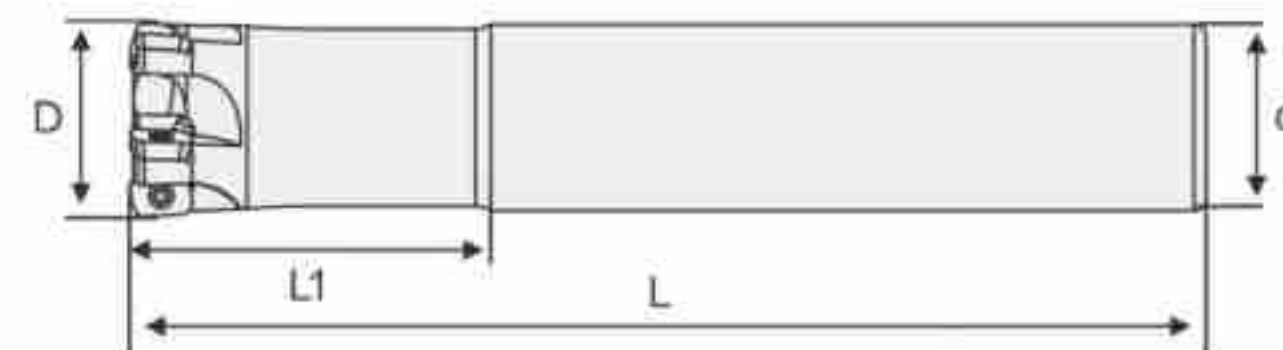


### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	ASR 快进给铣刀杆 ASR Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M2.5*6	适用刀粒 Inserts	EPNW0603TN-8 EPMT0603TN-8 EPMT0603EN-8LF
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
ASR-16-C16-120-2T	16	16	2	40	120	EPNW0603TN-8 EPMT0603TN-8 EPMT0603EN8LF	M2.5*6	T8
ASR-16-C16-160-2T	16	16	2	50	160			
ASR-16-C16-200-2T	16	16	2	70	200			
ASR-17-C16-120-2T	17	16	2	27	120			
ASR-17-C16-160-2T	17	16	2	27	160			
ASR-17-C16-200-2T	17	16	2	27	200			
ASR-20-C20-160-2T	20	20	2	50	160			
ASR-20-C20-200-2T	20	20	2	78	200			
ASR-20-C20-250-2T	20	20	2	90	250			
ASR-21-C20-160-2T	21	20	2	30	160			
ASR-21-C20-200-2T	21	20	2	30	200			
ASR-21-C20-250-2T	21	20	2	30	250			
ASR-25-C25-160-3T	25	25	2	48	160			
ASR-25-C25-200-3T	25	25	2	70	200			
ASR-25-C25-250-3T	25	25	2	100	250			
ASR-26-C25-200-3T	26	25	2	45	200			
ASR-26-C25-250-3T	26	25	2	45	250			
ASR-26-C25-300-3T	26	25	2	45	300			
ASR-32-C32-160-4T	32	32	2	78	160			
ASR-32-C32-200-4T	32	32	2	120	200			
ASR-33-C32-160-4T	33	32	2	48	160			
ASR-33-C32-200-4T	33	32	2	50	200			
ASR-35-C32-200-4T	35	32	2	45	200			
ASR-40-C32-160-4T	40	32	2	45	160			
ASR-40-C32-200-4T	40	32	2	45	200			

## SKS 快进给铣刀杆 SKS Hi-feed Milling Cutter Holder

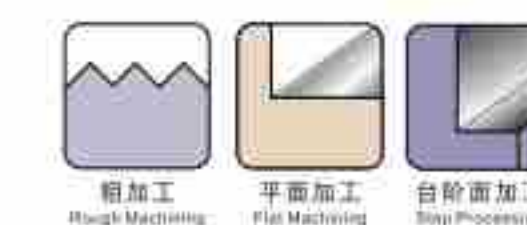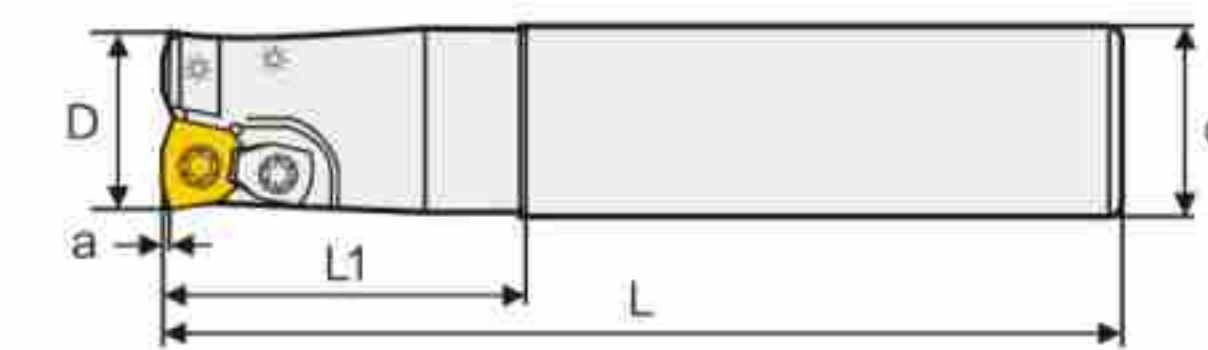

### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	SKS 快进给铣刀杆 SKS Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	16~33mm
螺丝 Screw	M2.5/M3M4	适用刀粒 Inserts	WDMW04T215ZTR WDH050316ZTR WDMW06T320ZTR WDH06T320ZTR
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
SKS-16-C16-110-2T	16	16	0.8	30	110	WDMW04T215ZTR	M2.5*6.3	T8
SKS-16-C16-160-2T	16	16	0.8	70	160			
SKS-17-C16-110-2T	17	16	0.8	25	110			
SKS-17-C16-160-2T	17	16	0.8	25	160			
SKS-20-C20-130-2T	20	20	1.25	50	130	WDHW050316ZTR	M3*7	T8
SKS-21-C20-130-2T	21	20	1.25	50	130			
SKS-20-C20-160-2T	20	20	1.25	100	160			
SKS-21-C20-160-2T	21	20	1.25	50	160			
SKS-25-C25-160-2T	25	25	1.5	60	160	WDMW06T320ZTR WDHW06T320ZTR	M4*10	T15
SKS-26-C25-160-2T	26	25	1.5	60	160			
SKS-25-C25-200-2T	25	25	1.5	120	200			
SKS-26-C25-200-2T	26	25	1.5	60	200			
SKS-30-C32-160-2T	30	32	1.5	70	160			
SKS-30-C32-200-2T	30	32	1.5	120	200			
SKS-32-C32-160-3T	32	32	1.5	70	160			
SKS-32-C32-200-3T	32	32	1.5	120	200			
SKS-33-C32-160-3T	33	32	1.5	70	160			
SKS-33-C32-200-3T	33	32	1.5	70	200			



## SKS 快进给铣刀杆 SKS Hi-feed Milling Cutter Holder




### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	SKS 快进给铣刀杆 SKS Hi-feed Milling Cutter Holder	直径大小 Diameter size	32~50mm
螺丝 Screw	M4.5*11	适用刀粒 Inserts	WDMT080520ZER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
SKS-32-C32-160-2T	32	32	2	70	160	WDMT080520ZER	M4.5*11	T20
SKS-32-C32-200-2T	32	32	2	90	200			
SKS-33-C32-160-2T	33	32	2	50	160			
SKS-33-C32-200-2T	33	32	2	50	200			
SKS-40-C32-200-3T	40	32	2	50	200			
SKS-40-C32-250-3T	40	32	2	50	250			
SKS-50-C32-200-3T	50	32	2	50	200			
SKS-40-C42-200-3T	40	42	2	120	200			
SKS-40-C42-250-3T	40	42	2	130	250			
SKS-50-C42-200-3T	50	42	2	50	200			
SKS-50-C42-250-3T	50	42	2	50	250			

## AHU 直角高速铣刀杆 AHU Right Angle Milling Cutter

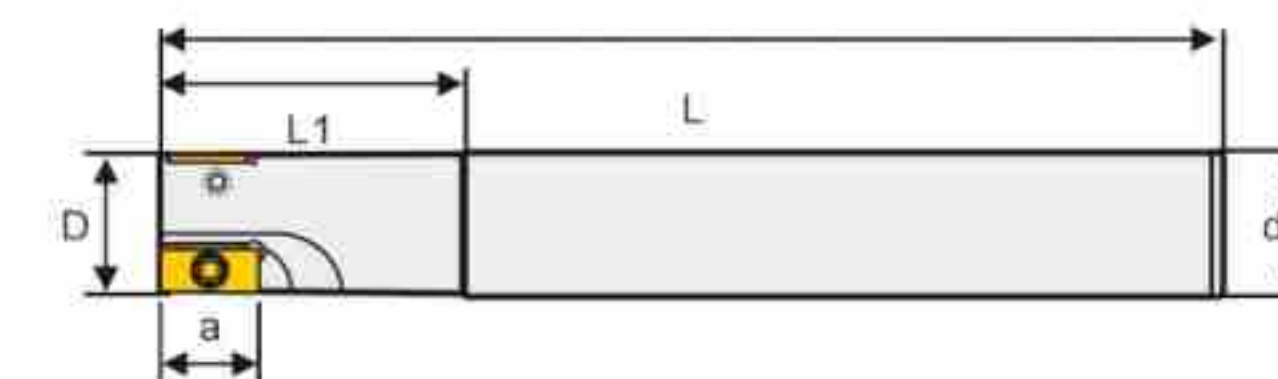

### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	AHU 直角高速铣刀杆 AHU Right Angle Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~21mm
螺丝 Screw	M2.5*6	适用刀粒 Inserts	JDMT1003
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	1~2T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
AHU-10-C10-130-1T	10	10	9	30	130	JDMT1003	M2.5*6	T8
AHU-11-C10-130-1T	11	10	9	25	130			
AHU-12-C12-120-1T	12	12	9	25	120			
AHU-12-C12-150-1T	12	12	9	25	150			
AHU-13-C12-130-1T	13	12	9	25	130			
AHU-16-C15-160-2T	16	15	9	35	160			
AHU-16-C15-200-2T	16	15	9	25	200			
AHU-16-C15.6-160-2T	16	15.6	9	35	160			
AHU-16-C15.6-200-2T	16	15.6	9	25	200			
AHU-16-C16-120-2T	16	16	9	35	120			
AHU-16-C16-160-2T	16	16	9	50	160			
AHU-16-C16-200-2T	16	16	9	60	200			
AHU-16-C16-250-2T	16	16	9	70	250			
AHU-17-C16-120-2T	17	16	9	25	120			
AHU-17-C16-160-2T	17	16	9	25	160			
AHU-17-C16-200-2T	17	16	9	25	200			
AHU-17-C16-250-2T	17	16	9	25	250			
AHU-20-C19-160-2T	20	19	9	30	160			
AHU-20-C19-200-2T	20	19	9	30	200			
AHU-20-C20-120-2T	20	20	9	40	120			
AHU-20-C20-160-2T	20	20	9	40	160			
AHU-20-C20-200-2T	20	20	9	60	200			
AHU-20-C20-250-2T	20	20	9	80	250			
AHU-21-C20-160-2T	21	20	9	30	160			
AHU-21-C20-200-2T	21	20	9	30	200			
AHU-21-C20-250-2T	21	20	9	30	250			



## AHU 直角高速铣刀杆

### AHU Right Angle Milling Cutter

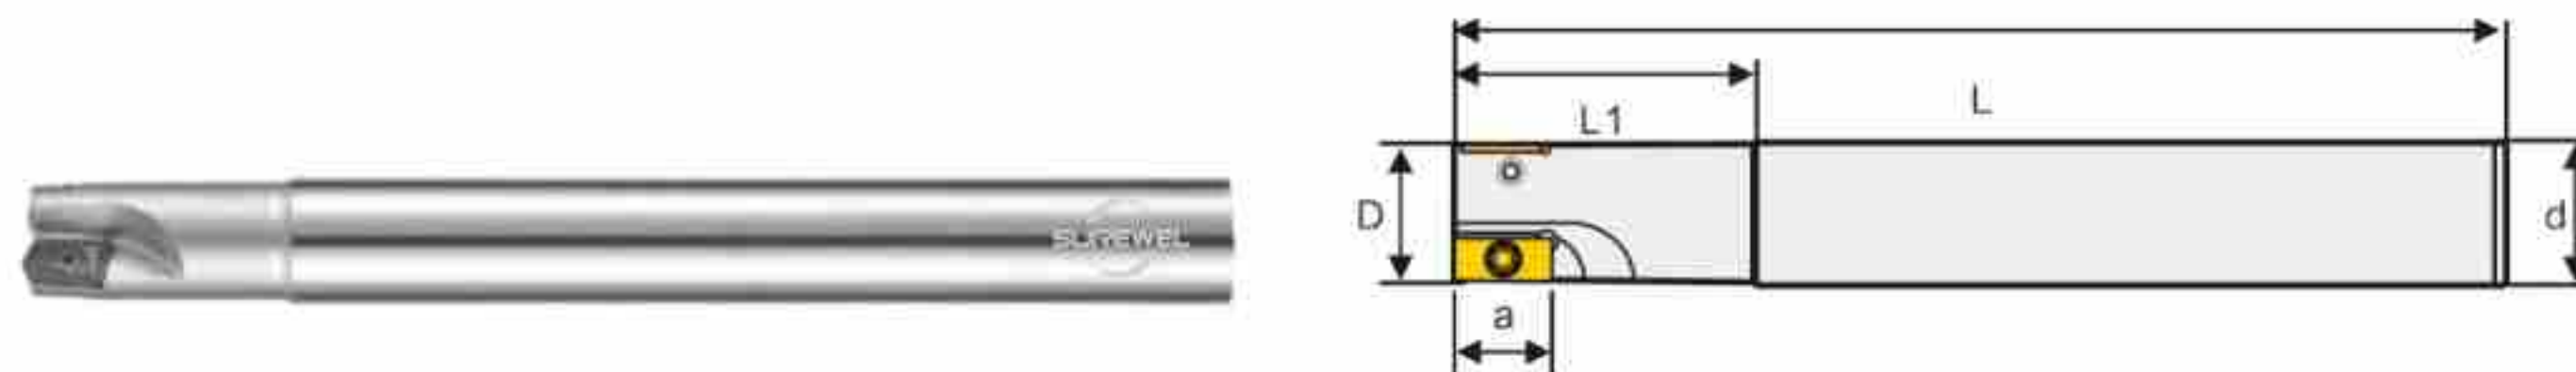

#### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	AHU 直角高速铣刀杆 AHU Right Angle Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~40mm
螺丝 Screw	M4*9	适用刀粒 Inserts	JDMT1505
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
AHU-25-C24-160-2T	25	24	14	45	160	JDMT1505	M4*9	T15
AHU-25-C24-200-2T	25	24	14	40	200			
AHU-25-C24-250-2T	25	24	14	50	250			
AHU-25-C25-160-2T(3T)	25	25	14	50	160			
AHU-25-C25-200-2T(3T)	25	25	14	70	200			
AHU-25-C25-250-2T(3T)	25	25	14	100	250			
AHU-25-C25-300-2T(3T)	25	25	14	150	300			
AHU-26-C25-160-2T(3T)	26	25	14	40	160			
AHU-26-C25-200-2T(3T)	26	25	14	40	200			
AHU-26-C25-250-2T(3T)	26	25	14	40	250			
AHU-26-C25-300-2T(3T)	26	25	14	40	300			
AHU-32-C32-160-2T(3T)	32	32	14	50	160			
AHU-32-C32-200-2T(3T)	32	32	14	70	200			
AHU-32-C32-250-2T(3T)	32	32	14	100	250			
AHU-32-C32-300-2T(3T)	32	32	14	100	300			
AHU-32-C32-350-3T	32	32	14	150	350			
AHU-35-C32-160-3T	35	32	40	45	160			
AHU-35-C32-200-3T	35	32	40	45	200			
AHU-35-C32-250-3T	35	32	40	45	250			
AHU-35-C32-300-3T	35	32	40	45	300			
AHU-35-C32-350-3T	35	32	40	45	350			
AHU-35-C32-400-3T	35	32	40	45	400			
AHU-35-C32-450-3T	35	32	40	45	450			
AHU-35-C32-500-3T	35	32	40	45	500			
AHU-40-C32-200-3T	40	32	40	45	200			
AHU-40-C32-250-3T	40	32	40	45	250			
AHU-40-C32-300-3T	40	32	40	45	300			

[Http://www.sureweltools.com](http://www.sureweltools.com)

## TEX 快削直角粗铣刀

### TEX Right Angle Fine Milling Cutter



#### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	TEX 快削直角粗铣刀 TEX Right Angle Fine Milling Cutter	直径大小 Diameter size	14~21mm
螺丝 Screw	M3.5*6	适用刀粒 Inserts	APET120204 ADET160308
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T


规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
TEX-14-C16-130-2T	14	16	30	130	APET120204	M3.5*6	T15
TEX-18-C20-130-2T	18	20	30	130			
TEX-20-C20-130-2T	20	20	30	130			
TEX-20-C20-160-2T	20	20	35	160			
TEX-20-C20-200-2T	20	20	40	200			
TEX-20-C20-250-2T	20	20	50	250			
TEX-21-C20-160-2T	21	20	35	160			
TEX-21-C20-200-2T	21	20	40	200			
TEX-21-C20-250-2T	21	20	50	250			
TEX-21-C20-250-2T	21	20	50	250			

[Http://www.sureweltools.com](http://www.sureweltools.com)



## TEX 快削直角粗铣刀

TEX Right Angle Fine Milling Cutter

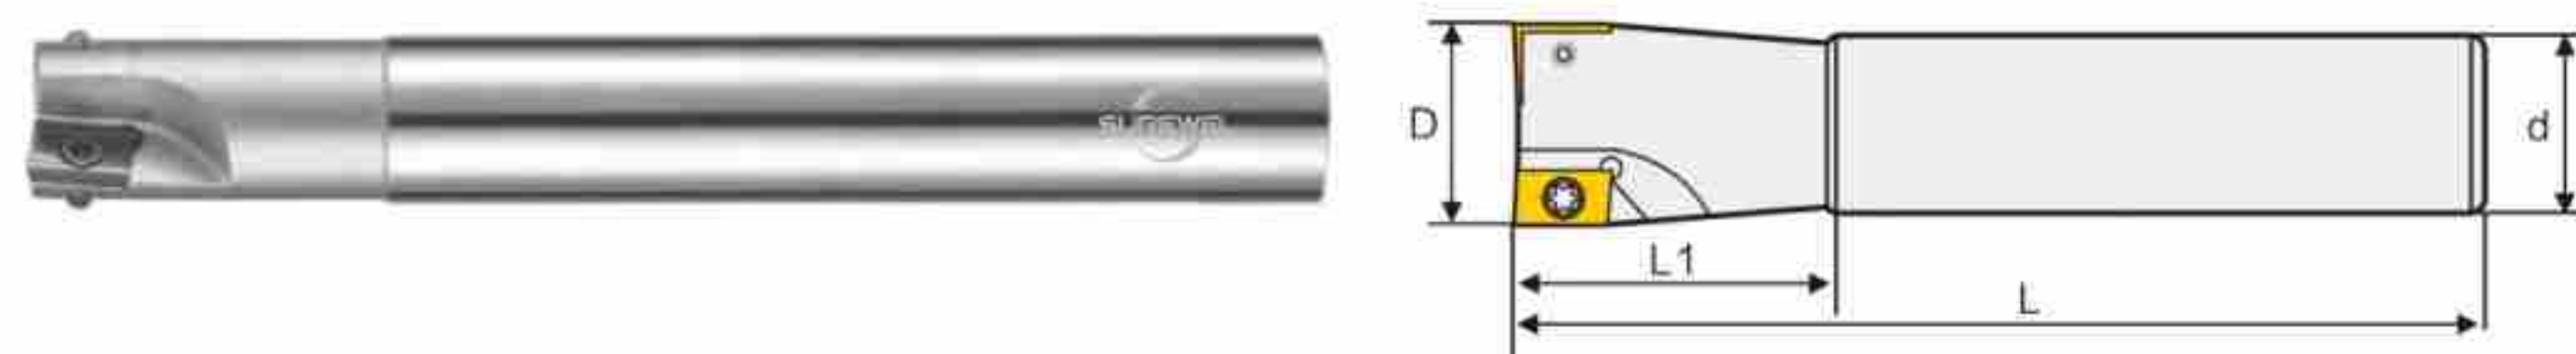

## 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	TEX 快削直角粗铣刀 TEX Right Angle Fine Milling Cutter	直径大小 Diameter size	30~40mm
螺丝 Screw	M4*8	适用刀粒 Inserts	APET120204 ADET160308
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
TEX-30-C32-160-2T	30	32	40	160	ADET160308	M4*8	T15
TEX-32-C32-160-2T	32	32	40	160			
TEX-32-C32-200-2T	32	32	45	200			
TEX-32-C32-250-2T	32	32	50	250			
TEX-32-C32-300-2T	32	32	60	300			
TEX-32-C32-400-2T	32	32	70	400			
TEX-32-C42-400-2T	32	42	90	400			
TEX-35-C32-160-3T	35	32	40	160			
TEX-35-C32-200-3T	35	32	50	200			
TEX-35-C32-250-3T	35	32	50	250			
TEX-35-C32-300-3T	35	32	50	300			
TEX-35-C32-350-3T	35	32	50	350			
TEX-35-C32-400-3T	35	32	50	400			
TEX-35-C42-250-3T	35	42	50	250			
TEX-40-C42-160-3T	40	42	45	160			

## PME 小径刀杆

PME Mini Milling Cutter



## 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	PME 小径刀杆 PME Mini Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~13mm
螺丝 Screw	M1.8	适用刀粒 Inserts	EOMT0602 EOMW0602 ZOMT0602 YOHW0602
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2T

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
PME-10-C10-120-2T	10	10	25	120	EOMT0602 EOMW0602 ZOMT0602 YOHW0602	M1.8	T6
PME-11-C10-120-2T	11	10	25	120			
PME-12-C12-120-2T	12	12	25	120			
PME-13-C12-120-2T	13	12	25	120			



## T217.69 直角端铣刀杆

T217.69 Right Angle Milling Cutter

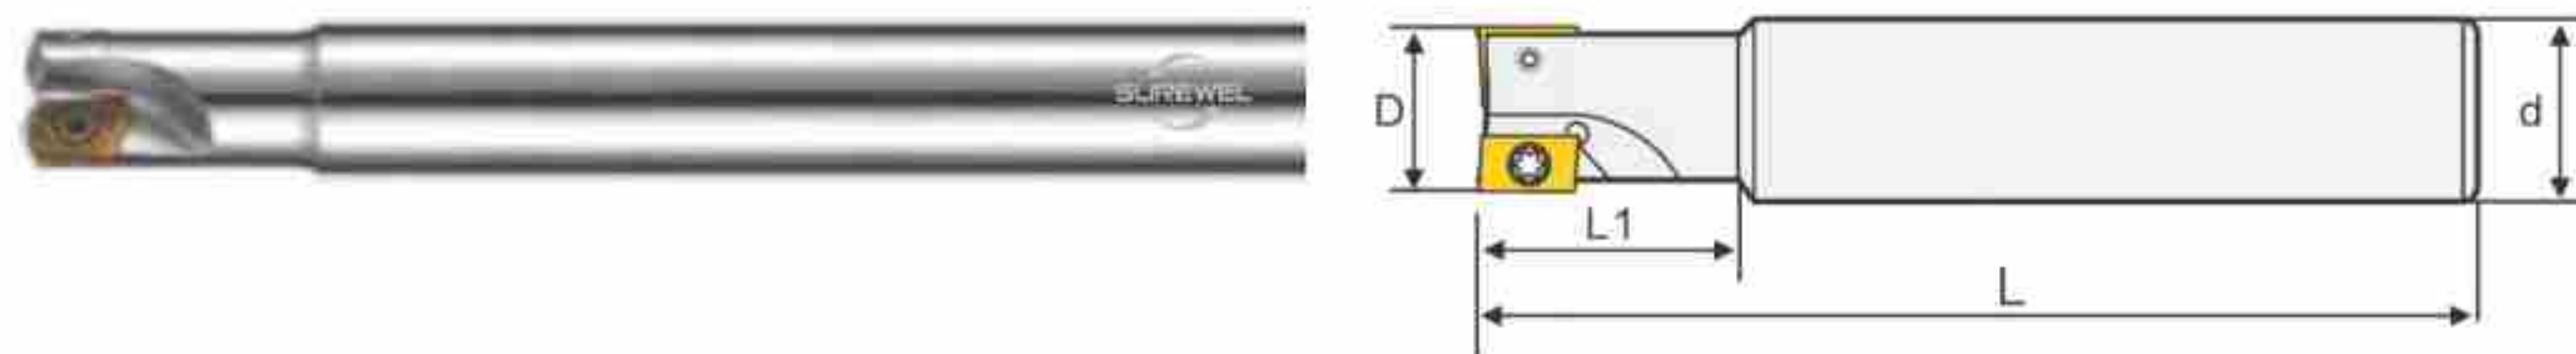

## 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	T217.69 直角端铣刀杆 T217.69 Right Angle Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~13mm
螺丝 Screw	M1.8	适用刀粒 Inserts	XOMX0602
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2T


规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
T217.69-10-C10-120-2T	10	10	20	120	EOMT0602 EOMW0602 ZOMT0602 YOHW0602	M1.8	T6
T217.69-11-C10-120-2T	11	10	16	120			
T217.69-12-C12-120-2T	12	12	25	120			
T217.69-13-C12-120-2T	13	12	18	120			

## VCGT 粗铣刀杆

VCGT Rough Milling Holder



## 技术参数/Technical Parameters

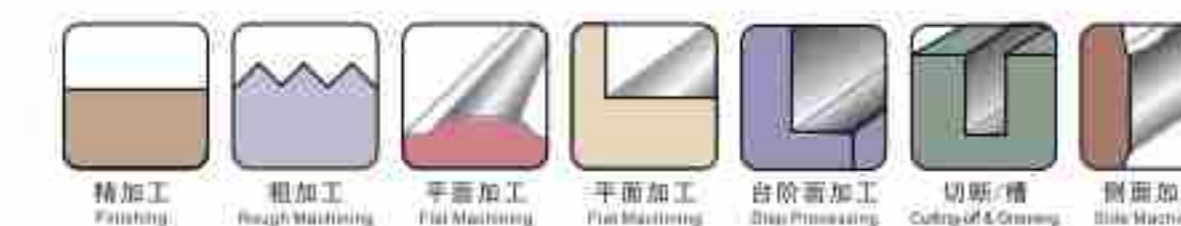


类型 Type	VCGT 粗铣刀杆 VCGT Rough Milling Holder	直径大小 Diameter size	32~40mm
螺丝 Screw	M5	适用刀粒 Inserts	VCGT220530F
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~3T

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	dc	dm	L1	L			
VCGT-D32-C25-160-2T	32	25	50	160	VCGT220530F	M5	T20
VCGT-D32-C25-200-2T	32	25	50	200			
VCGT-D32-C25-250-2T	32	25	50	250			
VCGT-D32-C32-160-2T	32	32	60	160			
VCGT-D32-C32-200-2T	32	32	60	200			
VCGT-D35-C32-160-2T	35	32	50	160			
VCGT-D35-C32-200-2T	35	32	50	200			
VCGT-D35-C32-250-2T	35	32	50	250			
VCGT-D40-C32-160-3T	40	32	55	160			
VCGT-D40-C32-200-3T	40	32	55	200			
VCGT-D40-C32-250-3T	40	32	55	250			



## BNM 精加工铣刀杆

BNM Milling Cutter

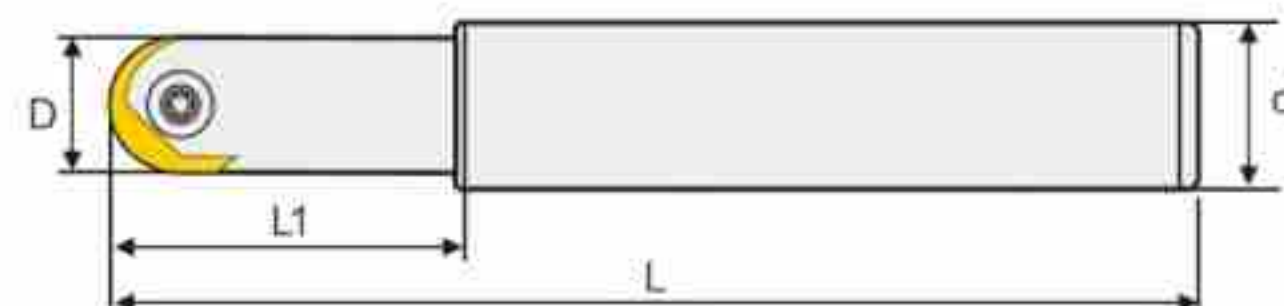

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	BNM 精加工铣刀杆 BNM Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~30mm
螺丝 Screw	BNM12.5R/BNM15R	适用刀粒 Inserts	BNM100/120/160/200/250/300
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	单边 Single

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L			
BNM-12.5R-C25-100L-1T	25	25	100	BNM250	BNM12.5R	T20
BNM-12.5R-C25-160L-1T	25	25	160			
BNM-12.5R-C25-200L-1T	20	25	200			
BNM-12.5R-C32-160L-1T	20	32	160			
BNM-12.5R-C32-180L-1T	20	32	180			
BNM-12.5R-C32-200L-1T	20	32	200			
BNM-15R-C32-180L-1T	30	32	180	BNM300	BNM15R	T30
BNM-15R-C32-200L-1T	30	32	200			
BNM-15R-C32-250L-1T	30	32	250			
BNM-15R-C32-300L-1T	25	32	300			

## RCF 球形中粗铣刀

RCF Ball-nose Rough Milling Cutter

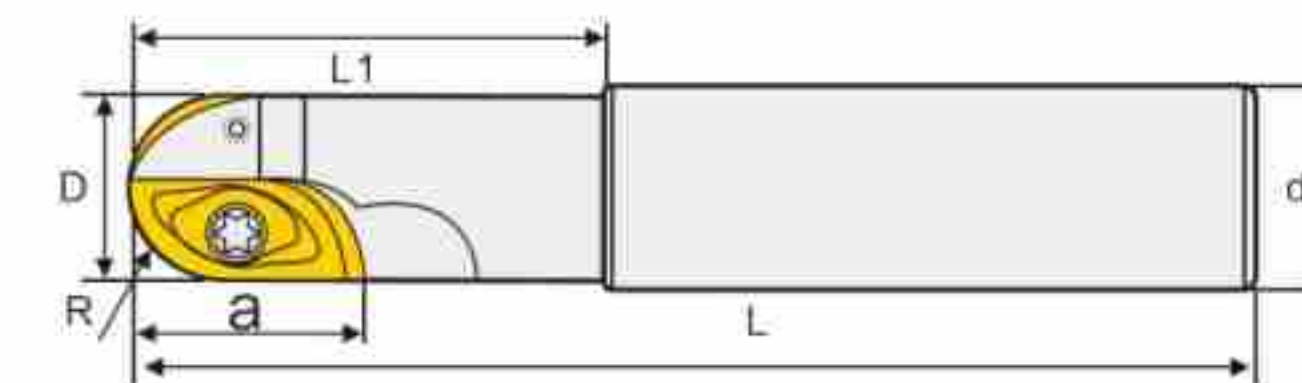

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	RCF 球形中粗铣刀 RCF Ball-nose Rough Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~30mm
螺丝 Screw	M3/M4/M5	适用刀粒 Inserts	ZCET080 ZCEW100 ZCEW125 ZCEW150
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2T

规格 Specification	尺寸 Measure						主刃刀粒 Master Insert	副刃刀粒 Slave Insert	扳手 Wrench
	R	D	d	a	L1	L			
RCF-8R-C16-160-2T	8	16	16	18	50	160	ZCET080CE	ZCET080SE	T8
RCF-10R-C20-160-2T	10	20	20	18	60	160	ZCEW100CE	ZCEW100SE	T8
RCF-10R-C20-200-2T	10	20	20	18	70	200			
RCF-10R-C25-160-2T	10	20	25	18	60	160			
RCF-10R-C25-200-2T	10	20	25	18	70	200			
RCF-10R-C25-250-2T	10	20	25	18	80	250			
RCF-10R-C32-250-2T	10	20	32	18	90	250			
RCF-10R-C32-300-2T	10	20	32	18	110	300	ZCEW125CE	ZCEW125SE	T15
RCF-12.5R-C25-160-2T	12.5	25	25	23	60	160			
RCF-12.5R-C25-200-2T	12.5	25	25	18	70	200			
RCF-12.5R-C32-250-2T	12.5	25	32	28	80	250			
RCF-12.5R-C32-300-2T	12.5	25	32	28	90	300	ZCEW150CE	ZCEW150SE	T20
RCF-12.5R-C32-350-2T	12.5	25	32	28	110	350			
RCF-15R-C32-160-2T	15	30	32	28	60	160			
RCF-15R-C32-200-2T	15	30	32	28	70	200			
RCF-15R-C32-250-2T	15	30	32	28	80	250			
RCF-15R-C32-300-2T	15	30	32	28	110	300			
RCF-15R-C32-350-2T	15	30	32	28	110	350			




## RCFL 球形中粗铣刀(长柄型)

RCFL Ball-nose Rough Milling Cutter

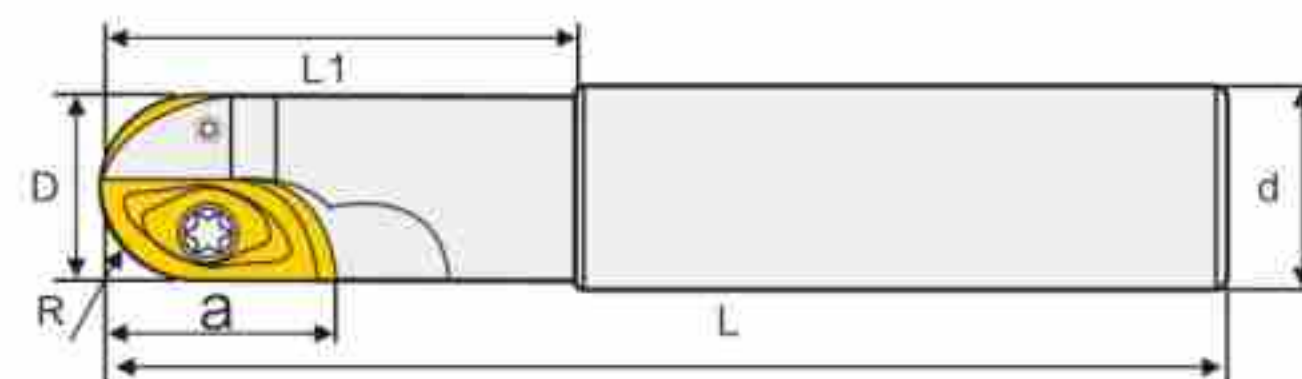

## 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	RCFL 球形中粗铣刀(长柄型) RCFL Ball-nose Rough Milling Cutter	直径大小 Diameter size	20~30mm
螺丝 Screw	M3/M4/M5	适用刀粒 Inserts	ZCET080 ZCEW100 ZCEW125 ZCEW150
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	4T

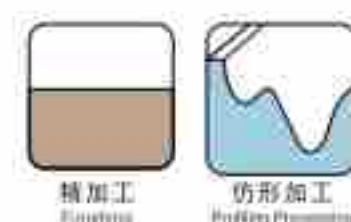

规格 Specification	尺寸 Measure						主刃刀粒 Master Insert	副刃螺丝 Slave Screw	扳手 Wrench
	R	D	d	a	L1	L			
RCFL-10R-C20-160-4T	10	20	20	18	60	160	ZCEW100CE	ZCEW100SE	CPMT080204
RCFL-10R-C20-200-4T	10	20	20	18	70	200			
RCFL-10R-C25-160-4T	10	20	25	18	60	160			
RCFL-10R-C25-200-4T	10	20	25	18	70	200			
RCFL-10R-C25-250-4T	10	20	25	18	80	250			
RCFL-10R-C32-250-4T	10	20	32	18	115	250			
RCFL-10R-C32-300-4T	10	20	32	18	115	300	ZCEW125CE	ZCEW125SE	CPMT090308
RCFL-12.5R-C25-160-4T	12.5	25	25	23	60	160			
RCFL-12.5R-C25-200-4T	12.5	25	25	18	70	200			
RCFL-12.5R-C32-160-4T	12.5	32	32	23	70	160			
RCFL-12.5R-C32-200-4T	12.5	32	32	23	80	200			
RCFL-12.5R-C32-250-4T	12.5	32	32	23	90	250			
RCFL-12.5R-C32-300-4T	12.5	32	32	23	105	300	ZCEW150CE	ZCEW150SE	CPMT090308
RCFL-15R-C32-160-4T	15	32	32	28	60	160			
RCFL-15R-C32-200-4T	15	32	32	28	70	200			
RCFL-15R-C32-250-4T	15	32	32	28	80	250			
RCFL-15R-C32-300-4T	15	32	32	28	100	300			
RCFL-15R-C32-350-4T	15	32	32	28	100	350			
RCFL-20R-C42-200-4T	20	30	42	28	70	200	ZCEW200CE	ZCEW200SE	CPMT090308
RCFL-20R-C42-250-4T	20	30	42	28	80	250			
RCFL-20R-C42-300-4T	20	30	42	28	100	300			

## APX3000R 插铣型铣刀

APX3000R Finish Indexable Milling Cutter

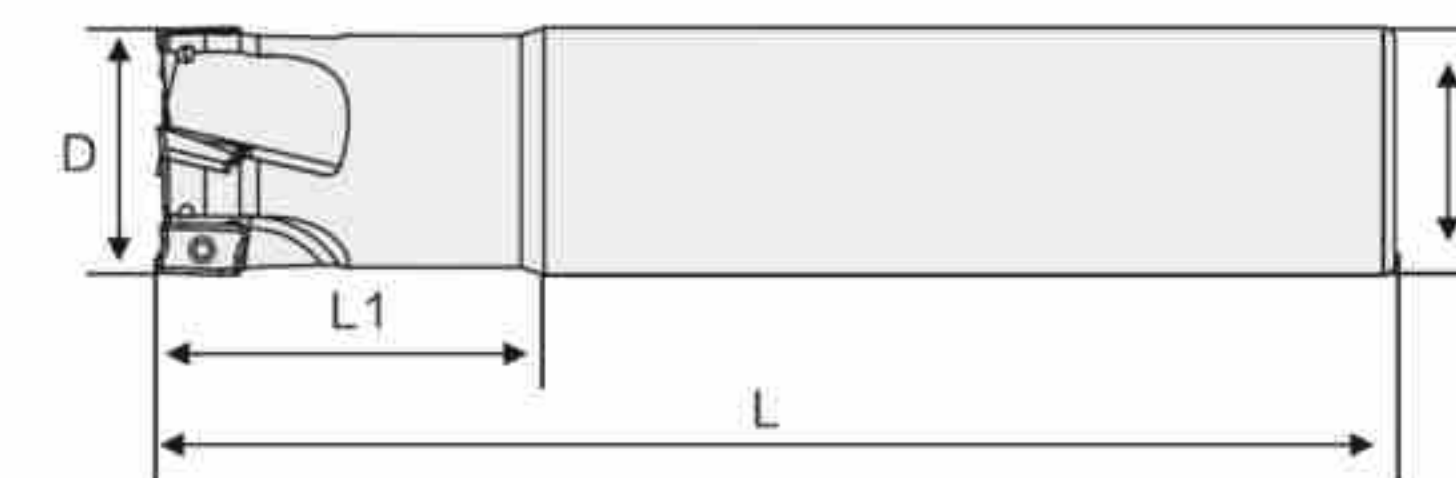

## 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	APX3000R 插铣型铣刀 APX3000R Finish Indexable Milling Cutter	直径大小 Diameter size	10~32mm
螺丝 Screw	M2.5*6	适用刀粒 Inserts	AOMT123608
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	1~3T




规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
10-C10-100-1T	10	10	10	25	100	AOMT123608	M2.5*6	T8
12-C12-100-1T	12	12	10	25	100			
16-C16-160-2T	16	16	10	50	160			
17-C16-160-2T	17	16	10	50	160			
17-C16-200-2T	17	16	10	50	200			
18-C16-150-2T	18	16	10	50	150			
19-C16-150-2T	19	16	10	50	150			
20-C20-120-2T	20	20	10	50	120			
20-C20-160-2T	20	20	10	60	160			
20-C20-200-2T	20	20	10	70	200			
21-C20-150-2T	21	20	10	50	150			
21-C20-200-2T	21	20	10	50	200			
21-C20-250-2T	21	20	10	50	250			
22-C20-160-2T	22	20	10	50	160			
25-C25-160-3T	25	25	10	50	160			
26-C25-200-3T	26	25	10	50	200			
26-C25-250-3T	26	25	10	50	250			
26-C25-300-3T	26	25	10	50	300			
28-C25-160-3T	28	25	10	50	160			
30-C25-160-3T	30	25	10	50	160			
32-C32-160-3T	32	32	10	48	160			



## SKG 快进给铣刀杆 SKG Indexable Milling Cutter

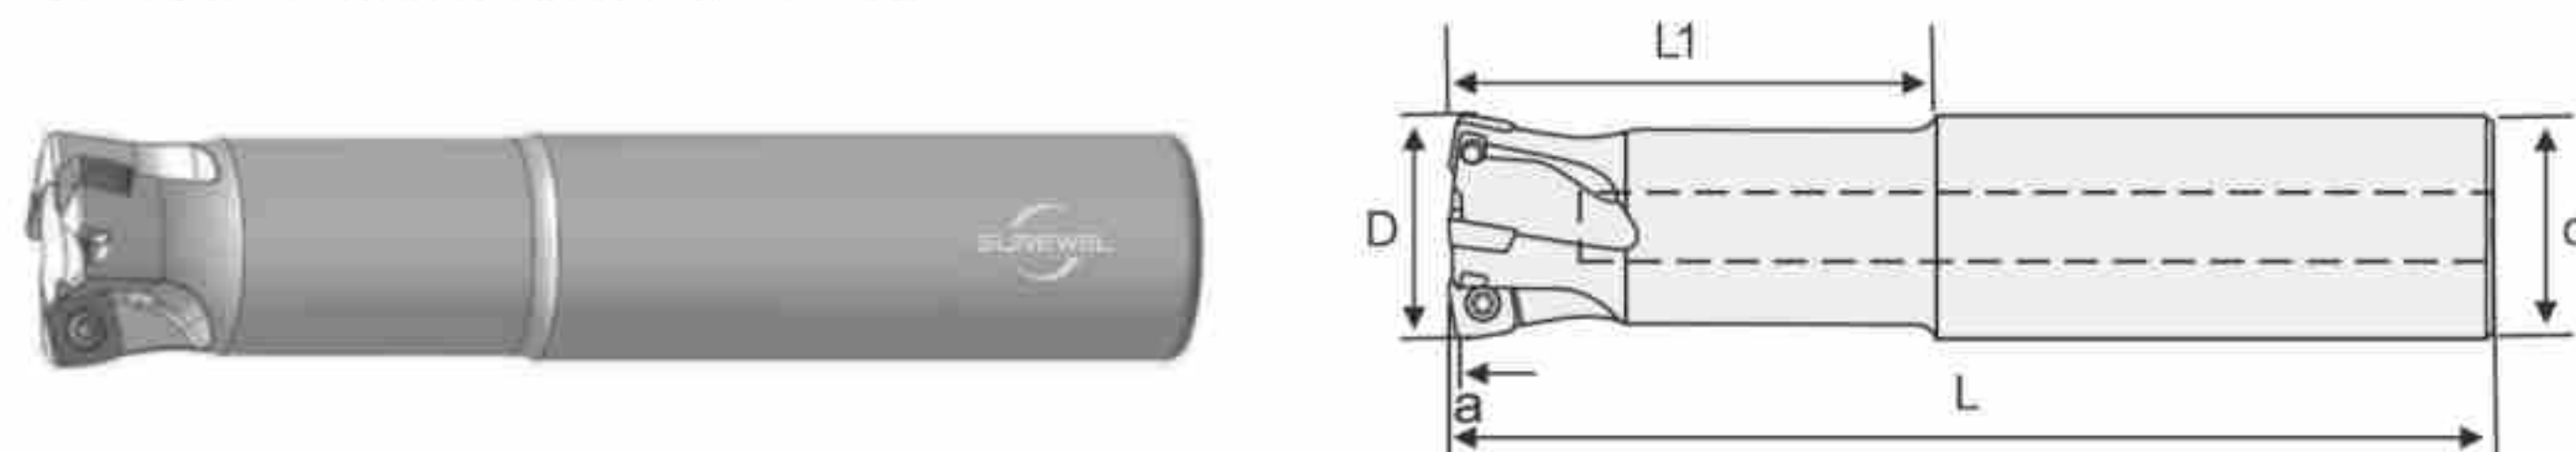


### 技术参数/Technical Parameters

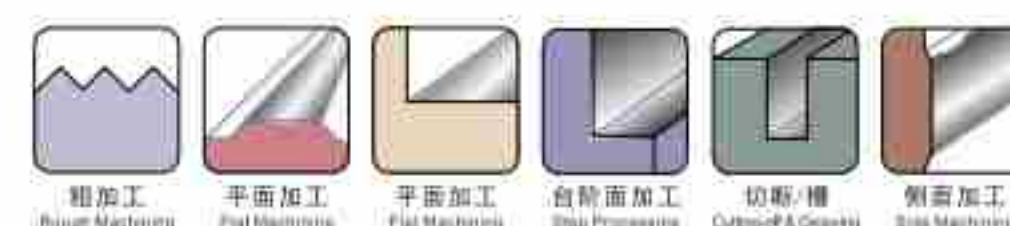

类型 Type	SKG 快进给铣刀杆 SKG Indexable Milling Cutter	直径大小 Diameter size	25~40mm
螺丝 Screw	M3.5*10	适用刀粒 Inserts	SPNW100415ZTR
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
SKG-25-C25-160-2T	25	25	1.5	70	160	SPNW100415ZTR	M3.5*10	T15
SKG-25-C25-200-2T	25	25	1.5	70	200			
SKG-26-C25-160-2T	26	25	1.5	50	160			
SKG-26-C25-200-2T	26	25	1.5	50	200			
SKG-32-C32-160-3T	32	32	1.5	48	160			
SKG-32-C32-200-3T	32	32	1.5	48	200			
SKG-32-C32-250-3T	32	32	1.5	48	250			
SKG-35-C32-160-3T	35	32	1.5	60	160			
SKG-35-C32-200-3T	35	32	1.5	60	200			
SKG-35-C32-250-3T	35	32	1.5	60	250			
SKG-40-C32-160-4T	40	32	1.5	60	160			
SKG-40-C32-200-4T	40	32	1.5	60	200			
SKG-40-C32-250-4T	40	32	1.5	60	250			

## MEW 高光型铣刀杆 MEW Double-sided Milling Cutter

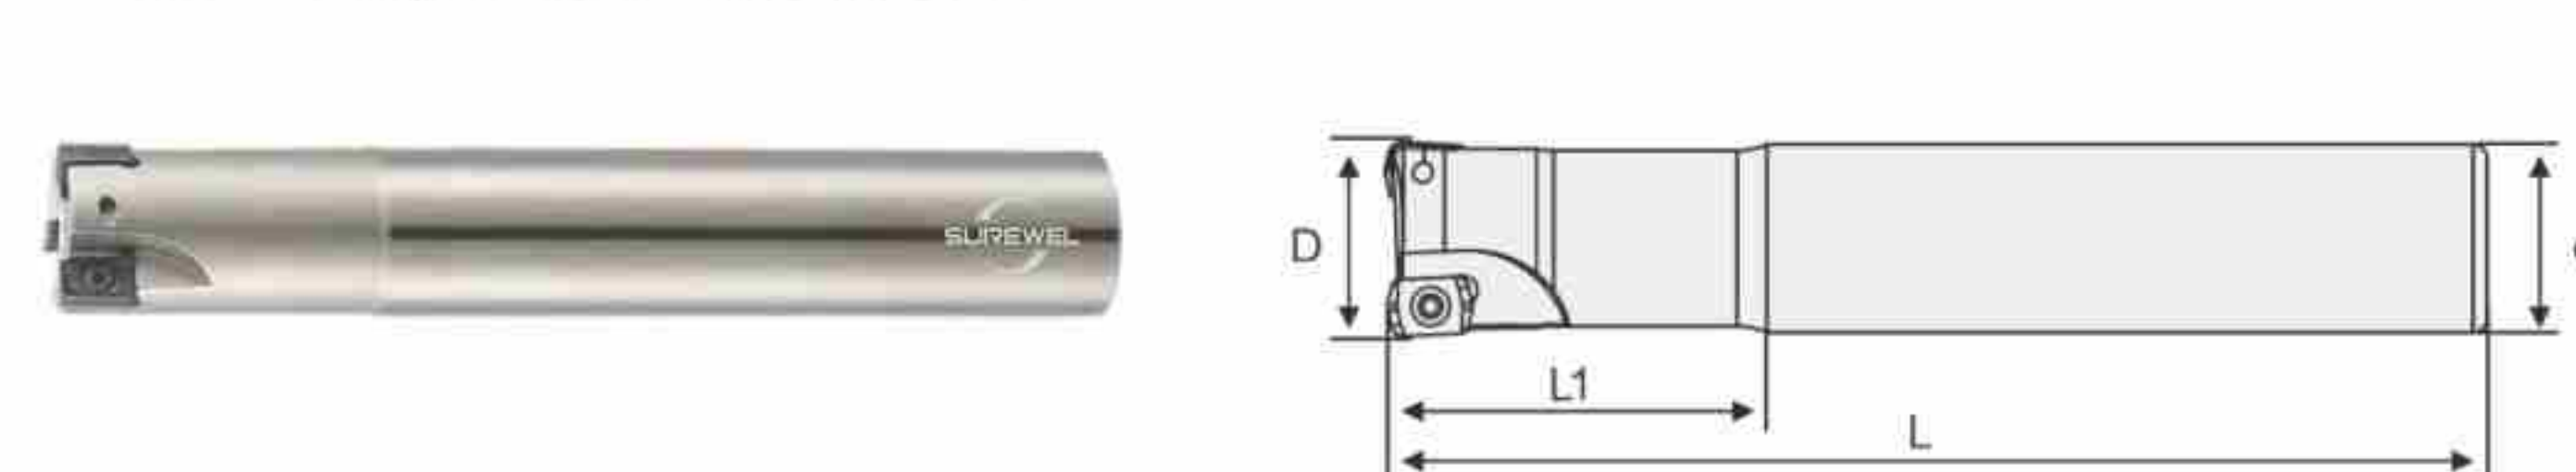

### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MEW 高光型铣刀杆 MEW Double-sided Milling Cutter	直径大小 Diameter size	16~40mm
螺丝 Screw	M3*8	适用刀粒 Inserts	LOMU1004XER
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	刃数 Flutes	2~4T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	a	L1	L			
MEW-16-C16-160-2T	16	16	10	25	160	LOMU1004XER	M3*8	T8
MEW-17-C16-160-2T	17	16	10	25	160			
MEW-20-C20-160-2T	20	20	10	25	160			
MEW-20-C20-200-2T	20	20	10	25	200			
MEW-21-C20-160-2T	21	20	10	25	160			
MEW-21-C20-200-2T	21	20	10	25	200			
MEW-25-C25-160-3T	25	25	10	60	160			
MEW-25-C25-200-3T	25	25	10	60	200			
MEW-25-C25-250-3T	25	25	10	60	250			
MEW-26-C25-160-3T	26	25	10	50	160			
MEW-26-C25-200-4T	26	25	10	50	200			
MEW-30-C25-160-4T	30	25	10	50	160			
MEW-30-C25-200-4T	30	25	10	50	200			
MEW-32-C32-160-3T	32	32	15	48	160			
MEW-32-C32-200-3T	32	32	15	48	200			
MEW-35-C32-160-3T	35	32	15	40	160			
MEW-35-C32-200-3T	35	32	15	40	200			
MEW-40-C32-160-3T	40	32	15	50	160			
MEW-40-C32-200-3T	40	32	15	50	200			



## 定点倒角刀杆 Spot Drill and Charmfer Tool


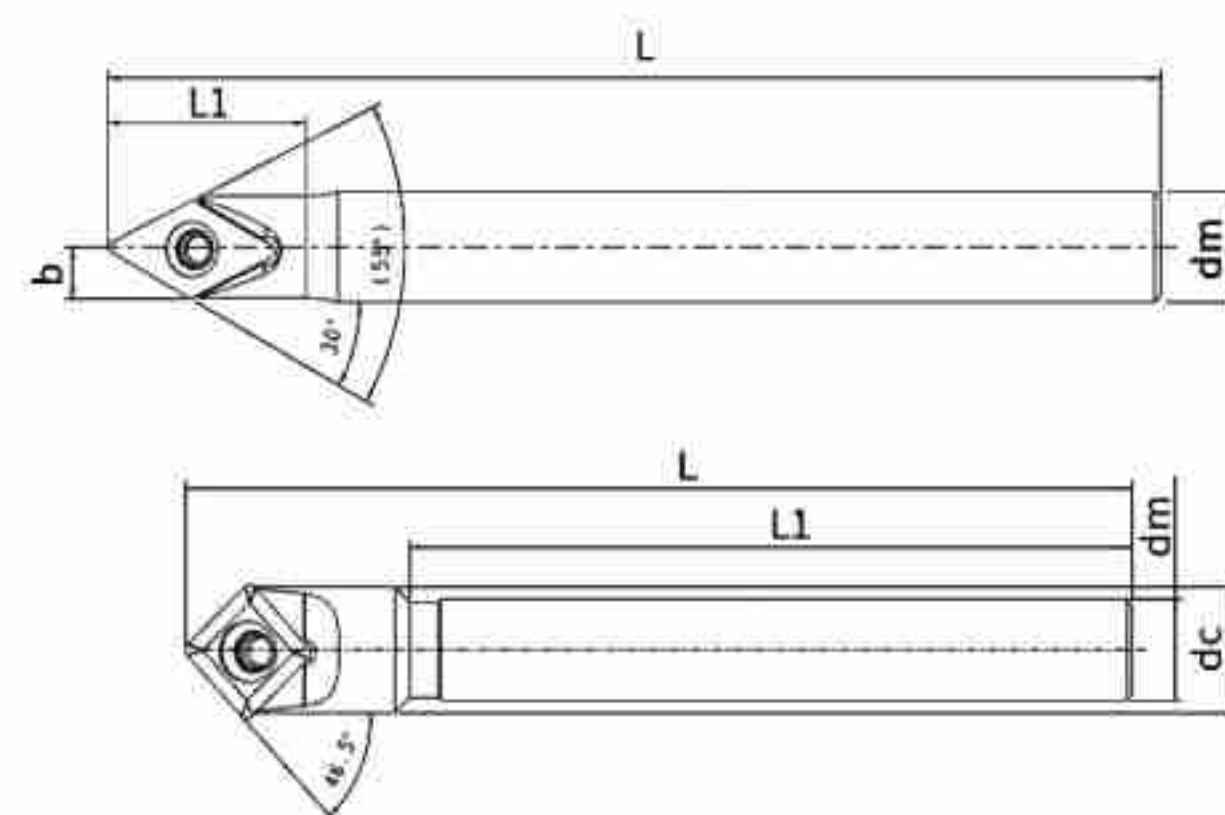


### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	定点倒角刀杆 Spot Drill and Charmfer Tool	直径大小 Diameter size	8~12mm
螺丝 Screw	M2.5/M3.5/M4	柄径 Shank Diameter	8~12mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	DCEX、SEMX
角度 Angle	90°/60°	刃数 Flutes	单边 Single

规格 Specification	尺寸 Measure			刀片 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	dc	dm	L			
SSP-0808-80L-60°	8	8	80	DCEX070204	M2.5	T8
SSP-1010-110L-60°	10	10	110	DCEX11T304	M4.0	T15
SSP-1012-110L-60°	10	12	110	DCEX11T304		
YZD-6D-C6-70L-90°	6	6	70	SEMX050204	M2.5	T8
YZD-8D-C8-80L-90°	8	8	80	SEMX060204		
YZD-D10-100L-90°	12	10	100	SEMX090408	M3.5	T15
YZD-D12-100L-90°	12	12	100	SEMX090408		

## SSP-45° 倒角刀杆 SSP-45° Chamfer Tools

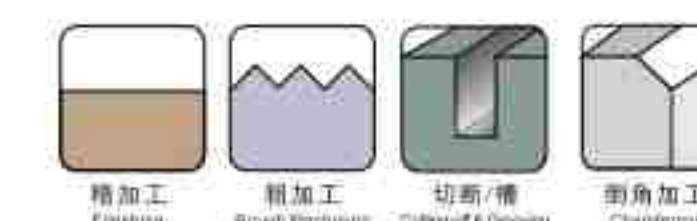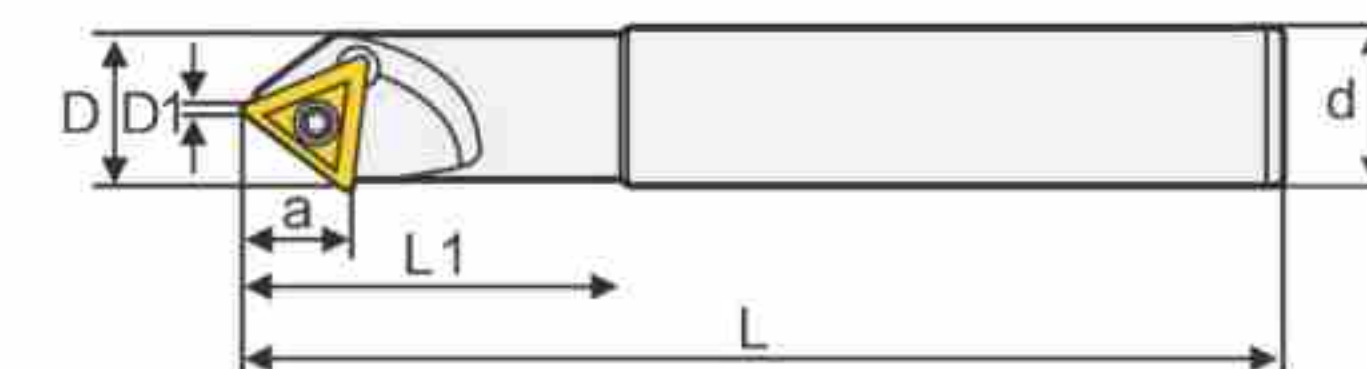


### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	SSP-45° 倒角刀杆 SSP-45° Chamfer Tools	直径大小 Diameter size	20~25mm
螺丝 Screw	M4	柄径 Shank Diameter	12~20mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	TCMT16T304/APMT1604
角度 Angle	45°/60°	刃数 Flutes	单边 Single


规格 Specification	尺寸 Measure				刀片 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
SSP-20-C12-130	20	12	90	130	TCMT16T304	M4	T15
SSP-20-C16-130	20	16	90	130			
SSP-20-C20-130	20	20	90	130			
SSP-25-C20-130	25	20	90	130			



## SSY-30° 倒角刀杆 SSY-30° Chamfer Tools

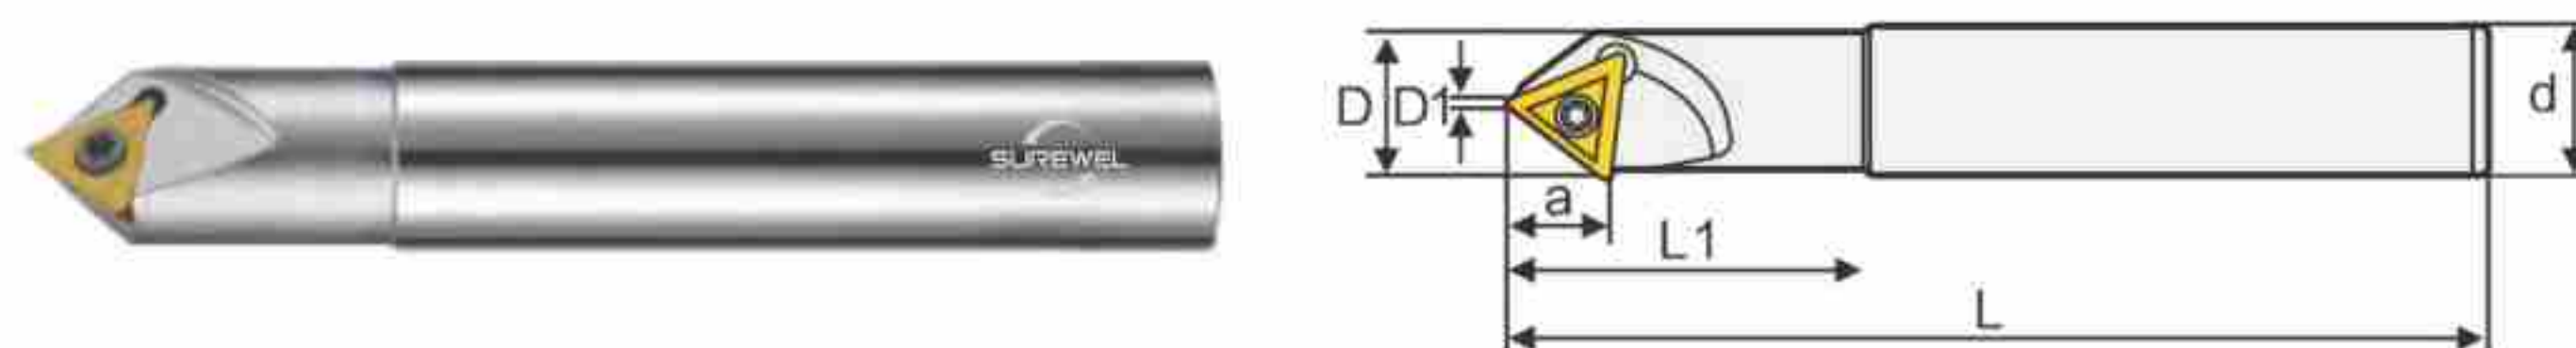


### 技术参数/Technical Parameters

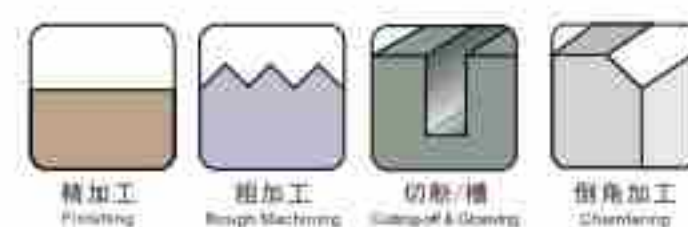

类型 Type	SSY-30° 倒角刀杆 SSY-30° Chamfer Tools	直径大小 Diameter size	16、25mm
螺丝 Screw	M4	柄径 Shank Diameter	16、20mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	TCMT16T304/APMT1604
角度 Angle	30°	刃数 Flutes	单边 Single

规格 Specification	尺寸 Measure				刀片 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
SSY-16-C16-130	16	16	90	130	TCMT16T304	M4	T15
SSY-25-C20-130	25	20	90	130			

## SSK-45° 倒角刀杆 SSK-45° Chamfer Tools

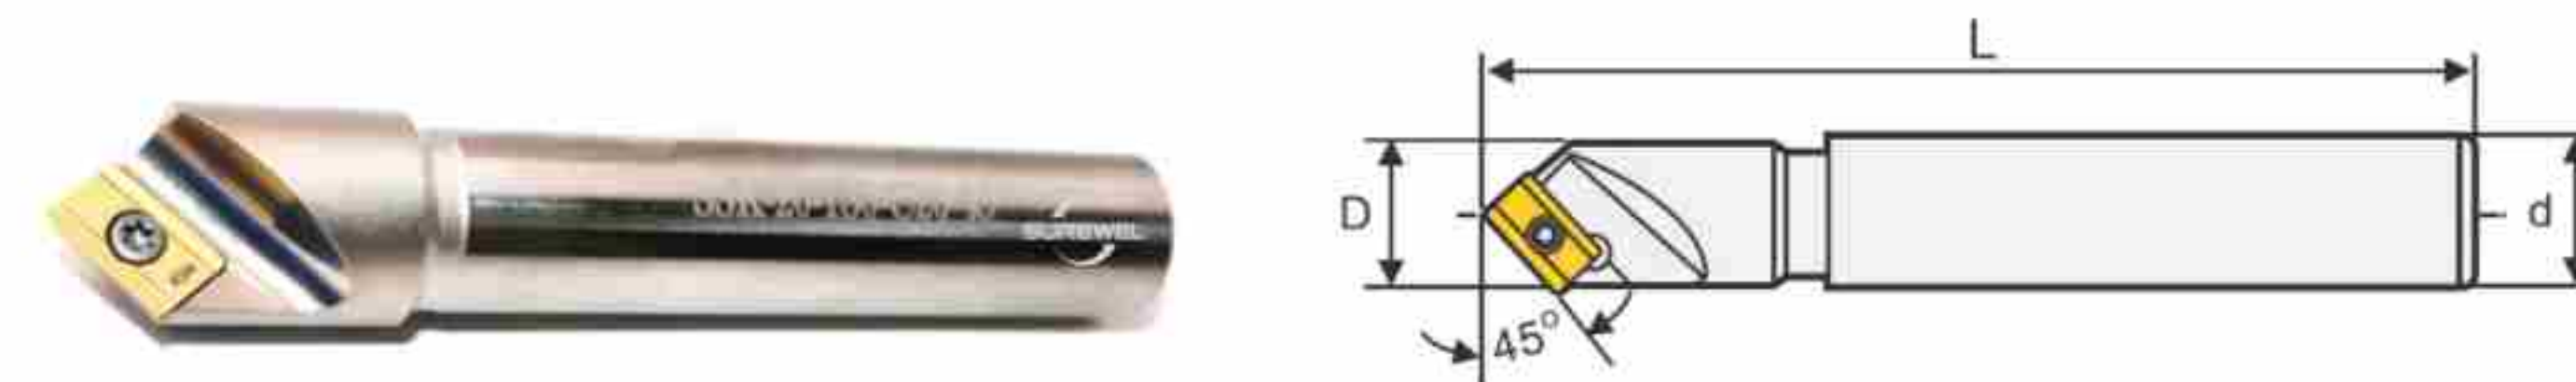

### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	SSK-45° 倒角刀杆 SSK-45° Chamfer Tools	直径大小 Diameter size	20、25mm
螺丝 Screw	M4	柄径 Shank Diameter	16、20mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	APMT1604
角度 Angle	45°/60°	刃数 Flutes	单边 Single

规格 Specification	尺寸 Measure				刀片 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	L1	L			
SSK-20-C16-130	20	16	90	130	APMT1604	M4	T15
SSK-20-C20-150	20	20	125	150			
SSK-25-C20-150	25	20	125	150			



## T型铣刀杆

## T Type Milling Holder



## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	T型铣刀杆 T Type Milling Holder	直径大小 Diameter size	20~80mm
螺丝 Screw	M2.5/M3/4	柄径 Shank Diameter	14~32mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	RCMT0602 RPMT0802 RPMT10T3 RPMT1204
角度 Angle	180°	刃数 Flutes	4~5mm

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	dc	dm	L1	L			
20xR3x14x150x4T	20	14	20	150	RCMT0602 RPMT0802 RPMT10T3 RPMT1204	M2.5 M3 M4	T8 T10 T15
25xR3x16x150x4T	25	16	20	150			
30xR3x16x150x4T	30	16	20	150			
30xR4x16x150x4T	30	16	20	150			
35xR3x20x150x4T	35	20	20	150			
35xR4x20x150x4T	35	20	20	150			
40xR3x20x150x4T	40	20	20	150			
40xR4x20x150x5T	40	20	20	150			
40xR5x20x150x4T	40	20	20	150			
50xR4x20x150x5T	50	20	20	150			
50xR5x20x150x4T	50	20	25	150			
50xR6x20x150x4T	50	20	30	150			
60xR5x25x150x5T	60	25	30	150			
60xR6x25x150x4T	60	25	35	150			
80xR5x32x150x6T	80	32	35	150			
80xR6x32x150x5T	80	32	35	150			

## HEM90 玉米铣刀

## HEM90 Corn Milling Holder

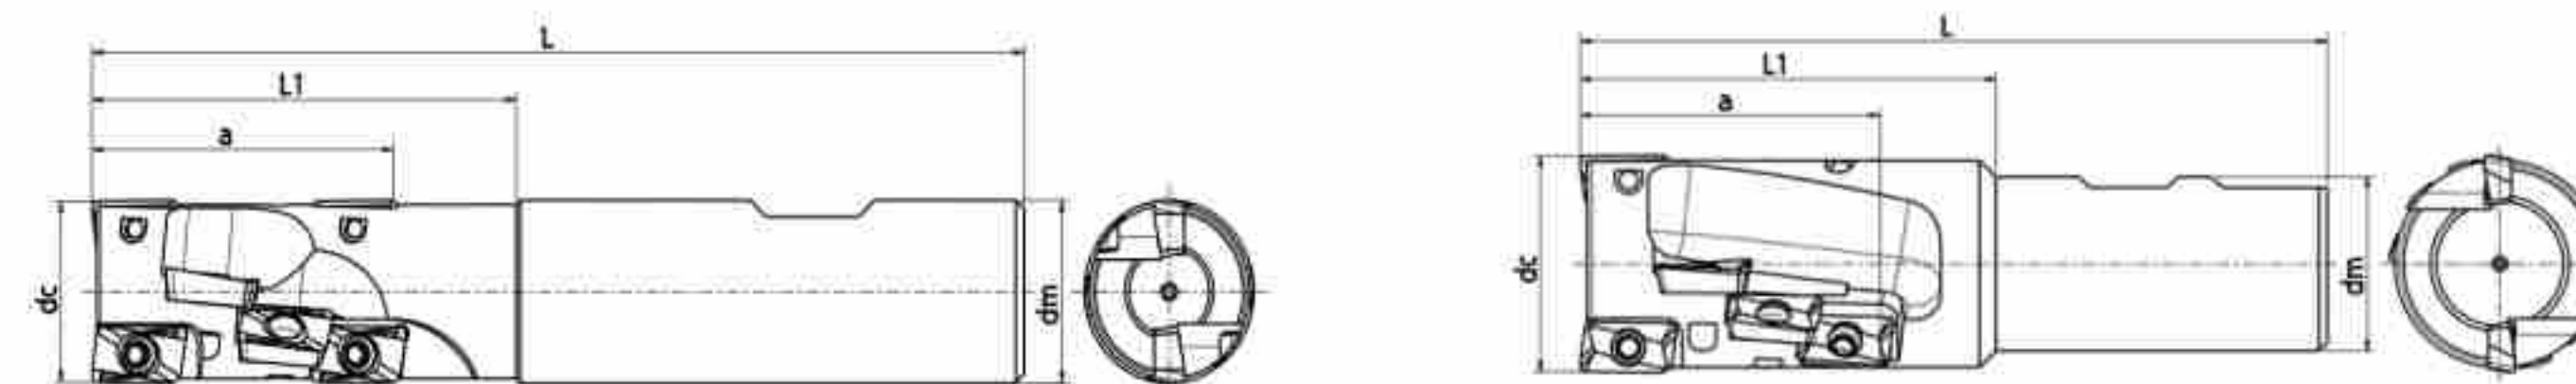

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	HEM90 玉米铣刀 HEM90 Corn Milling Holder	直径大小 Diameter size	20~50mm
螺丝 Screw	M3/M4	柄径 Shank Diameter	20~32mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	APMT1604、1135
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	8~20T

规格 Specification	尺寸 Measure					刃数 Flutes	刀片数 Number	刀粒 Inserts	备注 Remarks
	dc	dm	a	L1	L				
20AP11-35/110-2	20	20	48	35	110	2	8	APMT1135 APMT1604	Drawing 2
25AP11-35/120-2	25	25	40	35	120	2	8		Drawing 2
20AP11-55/135-2	20	20	53	55	135	2	12		Drawing 2
32AP16-55/135-2	32	32	58	55	135	2	12		Drawing 2
40AP16-55/135-2	40	32	58	55	135	2	12		Drawing 2
50AP16-55/135-4	50	32	58	55	135	4	16		Drawing 2
32AP16N-70-150-2T	32	32	72	70	150	2	10		Drawing 2
32AP16N-95-175-2T	32	32	68	95	175	2	8		Drawing 2
40AP16N-70-150-3T	40	32	72	70	150	3	15		Drawing 2
50AP16N-55-135-4T	50	32	68	55	135	4	16		Drawing 2
50AP16N-70-150-4T	50	32	72	70	150	4	20		Drawing 2



## HEM90 玉米铣刀

### HEM90 Corn Milling Endmill

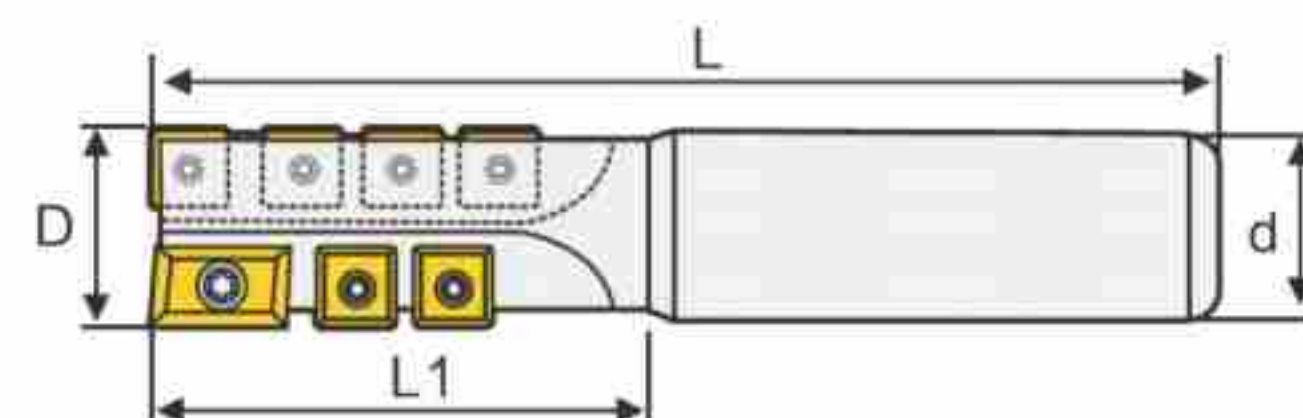

#### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	HEM90 玉米铣刀杆 HEM90 Corn Milling Holder	直径大小 Diameter size	50mm
螺丝 Screw	M3/M4	柄径 Shank Diameter	50.8mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SPMT4572/PM APKT150412PM
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	18~29T

规格 Specification	尺寸 Measure					刃数 Flutes	刀片数 Number	刀粒 Insert
	D	d	a	L1	L			
D50L8018S508	50	50.8	80	120	205	3	18	SPMT4572/PM
D50L12529S508	50	50.8	125	165	250	3	29	APKT150412PM

## 锯片刀杆

### Saw Cutter Holder



#### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	锯片刀杆 Saw cutter holder	加工范围 Working Scope	10~32mm
螺丝 Screw	M4/M5/M6/M8	材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel


规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	dc	dm	L	N	a			
6x10x60LxD10	10	10	60	M4	6	不同尺寸的硬质合金锯 Carbide Saw with different dimension	M4	M4
6x10x60LxD6	10	6	60	M4	6		M5	M5
8x12x70LxD12	12	12	70	M5	8		M6	M6
8x12x70LxD8	12	8	70	M5	8		M8	M8
10x16x70LxD12	16	12	70	M6	10			
10x16x70LxD10	16	10	70	M6	10			
13x18x75LxD12	18	12	75	M8	13			
13x18x75LxD10	18	10	75	M8	13			
16x22x75LxD16	22	16	75	M8	16			
16x22x75LxD12	22	12	75	M8	16			
22x28x90LxD20	28	20	90	M8	22			
22x28x90LxD16	28	16	90	M8	22			
25x32x100LxD20	32	20	100	M8	25			



# 刀盘 / Milling Tools



## TEBL 高进给铣刀盘 TEBL Hi-feed Milling Cutterhead

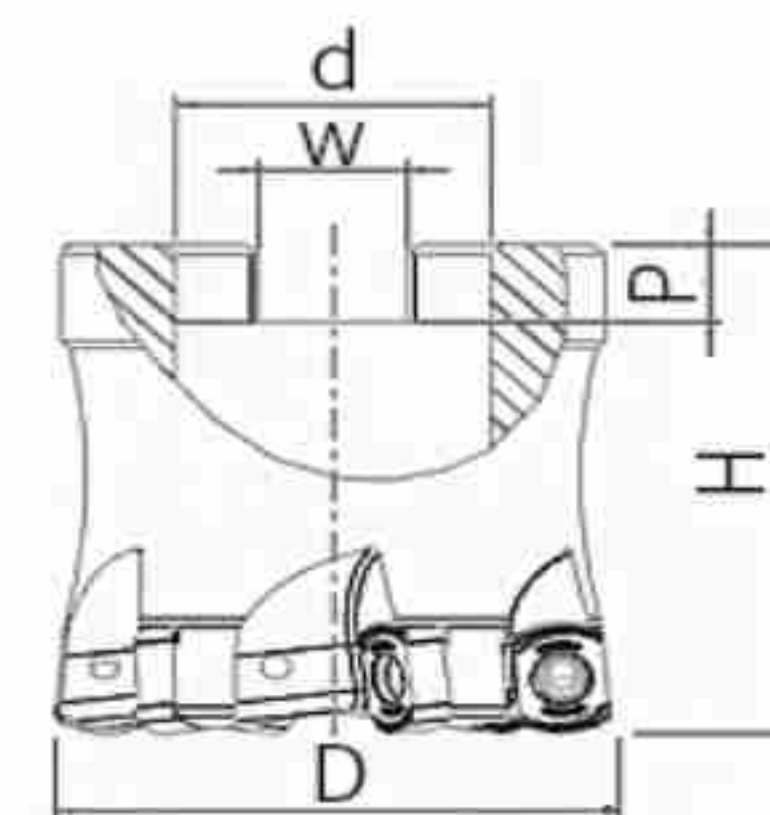

### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	TEBL 高进给铣刀盘 TEBL Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~125mm
螺丝 Screw	M2.5/M3.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	16~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	BLMP0603R BLMP0904R

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
TEBL06-40-22-6T	40	22	40	10.4	6.3	BLMP0603R	M2.5	T8
TEBL06-50-22-6T	50	22	45	10.4	6.3			
TEBL06-40-22-6T	40	22	40	10.4	6.3			
TEBL09-40-16-5T	40	16	40	8.4	5.6	BLMP0904R	M3.5	T15
TEBL09-50-22-5T	50	22	45	10.4	6.3			
TEBL09-52-22-6T	52	22	45	10.4	6.3			
TEBL09-63-22-6T	63	22	45	10.4	6.3			
TEBL09-80-27-8T	80	27	50	12.4	7			
TEBL09-100-32-9T	100	32	55	14.4	8			
TEBL09-125-40-12T	125	40	55	16.4	9.5			



## MXG 高进给铣刀盘

### MGX Hi-feed Milling Cutterhead

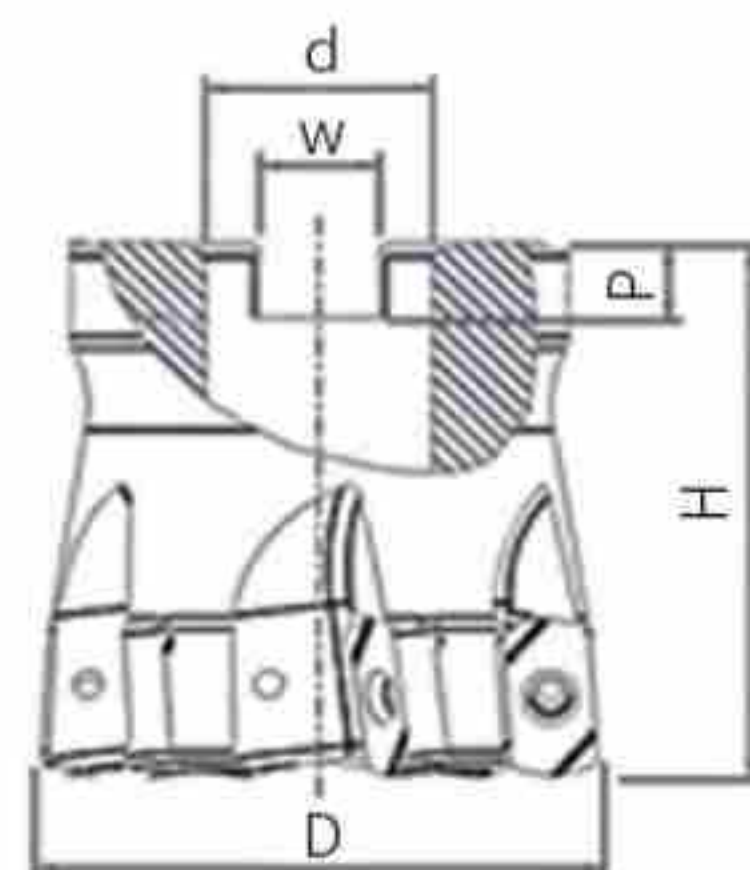

#### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MXG 高进给铣刀盘 MGX Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~63mm
螺丝 Screw	M2.5*6.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	ENMU1004
冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole	刃数 Flutes	6~8T


规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
MXG-40-22-6T-C	40	22	40	8.4	5.6	ENMU1004	M2.5*6.5	T8
MXG-50-22-8T-C	50	22	45	10.4	6.3			
MXG-63-22-8T-C	63	22	45	10.4	6.3			

## MFH03 高进给铣刀盘

### MFH03 Hi-feed Milling Cutterhead

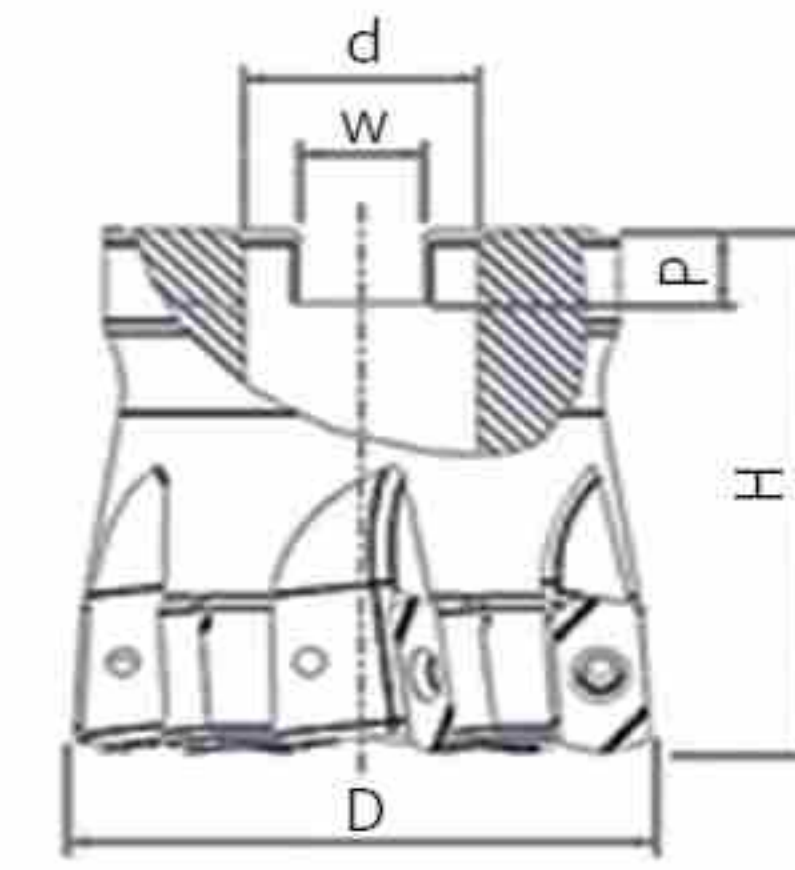

#### 技术参数/Technical Parameters

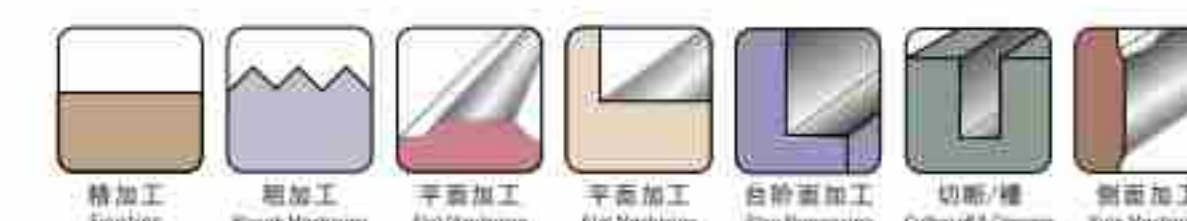


类型 Type	MFH03 高进给铣刀盘 MFH03 Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~125mm
螺丝 Screw	M3	中心孔尺寸 Center Hole Size	16~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	LOGU030310ER
冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole	刃数 Flutes	6~14T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
MFH03R-40-16-6T	40	16	40	8.4	5.6	LOGU030310ER	M3	T10
MFH03R-40-22-6T	40	22	40	8.4	5.6			
MFH03R-50-22-8T	50	22	45	10.4	6.3			
MFH03R-63-22-9T	63	22	45	10.4	6.3			
MFH03R-80-27-10T	80	27	50	12.4	7			
MFH03R-100-32-12T	100	32	55	14.4	8			
MFH03R-125-40-14T	125	40	63	16.4	9.5	LOGU030310ER	M3	T10
MFH03R-40-22-6T-C	Coolant	40	22	40	8.4			
MFH03R-50-22-8T-C	Coolant	50	22	45	10.4			
MFH03R-63-22-8T-C	Coolant	63	22	45	10.4			




## EXN03R 高进给铣刀盘

EXN03R Hi-feed Milling Cutterhead

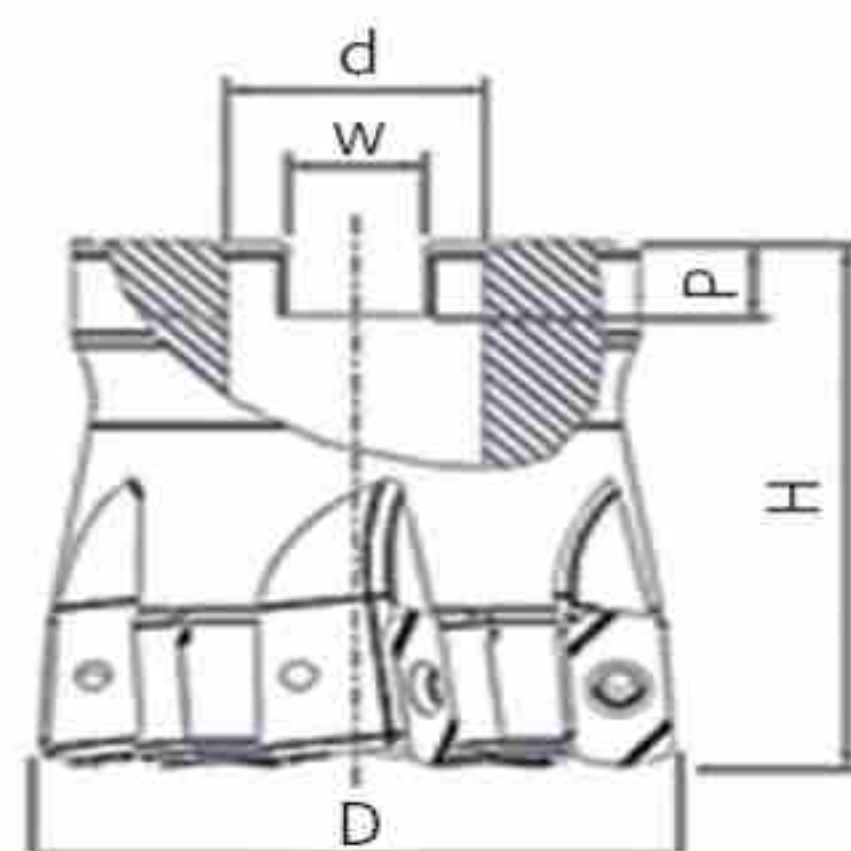

## 技术参数/Technical Parameters

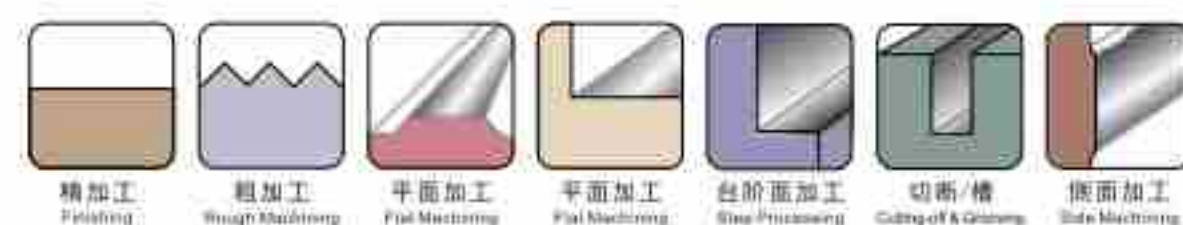


类型 Type	EXN03R 高进给铣刀盘 EXN03R Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~125mm
螺丝 Screw	M2.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	16~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	LNMU0303
冷却方式 Cooling Method	冷却液孔 Coolant Hole	刃数 Flutes	6~14T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
40-16-6T	40	16	40	8.4	5.6	LNMU0303	M2.5	T8
50-22-8T	50	22	45	10.4	6.3			
63-22-9T	63	22	45	10.4	6.3			
80-27-10T	80	27	50	12.4	7			
100-32-12T	100	32	55	14.4	8			
125-40-14T	125	40	63	16.4	9.5			
40-22-6T-C	Coolant	40	22	40	8.4	LNMU0303	M2.5	T8
50-22-8T-C	Coolant	50	22	45	10.4			
63-22-8T-C	Coolant	63	22	45	10.4			

## MFPN66 高进给铣刀盘

MFPN66 Hi-feed Milling Cutterhead

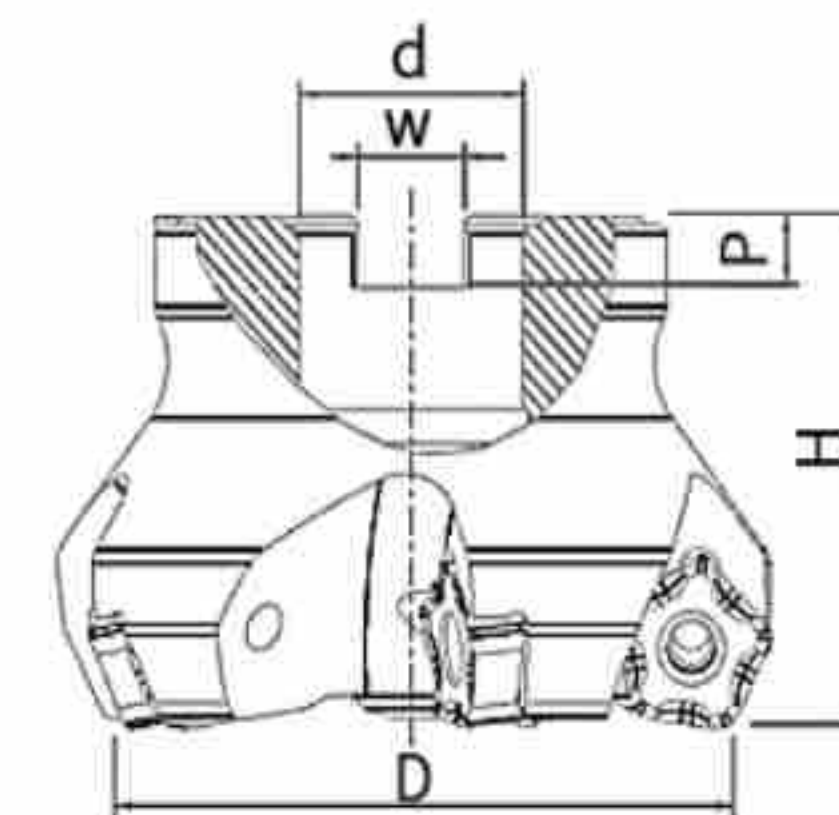

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MFPN66 高进给铣刀盘 MFPN66 Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~160mm
螺丝 Screw	M4.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	PNMU090508
角度 Angle	66°	刃数 Flutes	4~11T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
MFPN66-50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3	PNMU090508	M4.5	T15
MFPN66-63-22-5T	63	22	45	10.4	6.3			
MFPN66-80-27-6T	80	27	50	12.4	7			
MFPN66-100-32-7T	100	32	55	14.4	8			
MFPN66-125-40-9T	125	40	55	16.4	9.5			
MFPN66-160-40-11T	160	40	55	16.4	9.5			



## LN11 方肩铣刀盘

## LN11 Shoulder Milling Cutterhead

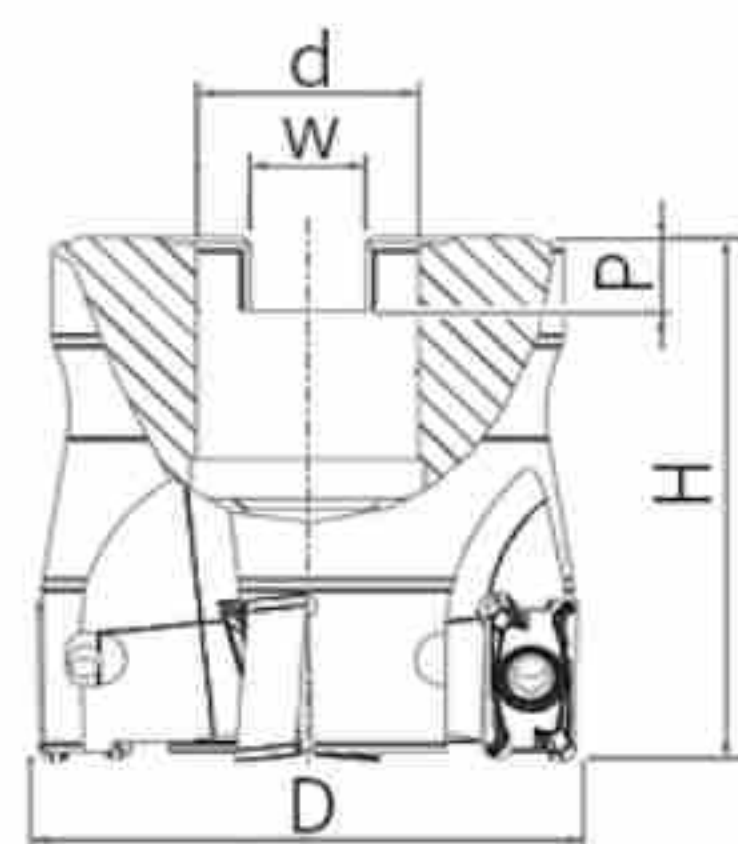

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	LN11 方肩铣刀盘 LN11 Shoulder Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~80mm
螺丝 Screw	M3	中心孔尺寸 Center Hole Size	16~27mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	LNMU110408
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	6~10T


规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
LN11-D040Z04S16	40	16	40	8.4	5.6	LNMU110408 LNGU110408	M3	T10
LN11-D040Z06S16	40	16	40	8.4	5.6			
LN11-D050Z05S22	50	22	45	10.4	6.3			
LN11-D050Z07S22	50	22	45	10.4	6.3			
LN11-D063Z06S22	63	22	45	10.4	6.3			
LN11-D063Z09S22	63	22	45	10.4	6.3			
LN11-D080Z08S27	80	27	55	12.4	7			
LN11-D080Z10S27	80	27	55	12.4	7			

## LN15 方肩铣刀盘

## LN15 Shoulder Milling Cutterhead

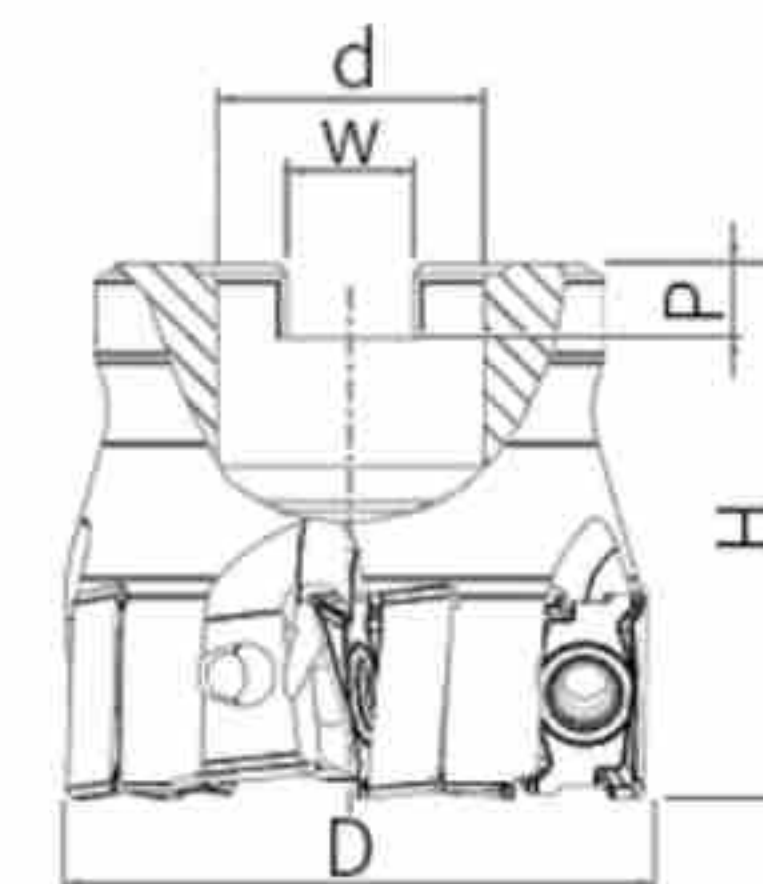

## 技术参数/Technical Parameters

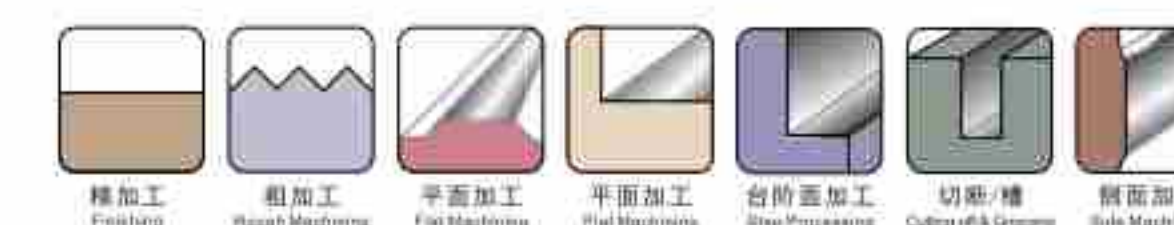


类型 Type	LN15 方肩铣刀盘 LN15 Shoulder Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~160mm
螺丝 Screw	M4.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	16~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	LNGU15T608
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	5~12T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
LN15-D040Z05S16	40	16	40	8.4	5.6	LNGU15T608	M4.5	T15
LN15-D050Z04S22	50	22	45	10.4	6.3			
LN15-D050Z05S22	50	22	45	10.4	6.3			
LN15-D063Z05S22	63	22	45	10.4	6.3			
LN15-D063Z06S22	63	22	45	10.4	6.3			
LN15-D080Z05S27	80	27	50	12.4	7			
LN15-D080Z07S27	80	27	55	12.4	7			
LN15-D100Z06S32	100	32	55	14.4	8			
LN15-D100Z08S32	100	32	55	14.4	8			
LN15-D125Z07S40	125	40	63	16.4	9.5			
LN15-D125Z09S40	125	40	63	16.4	9.5			
LN15-D160Z08S40	160	40	63	16.4	9.5			
LN15-D160Z12S40	160	40	63	16.4	9.5			




## MFSN88 高进给铣刀盘

### MFSN88 Hi-feed Milling Cutterhead

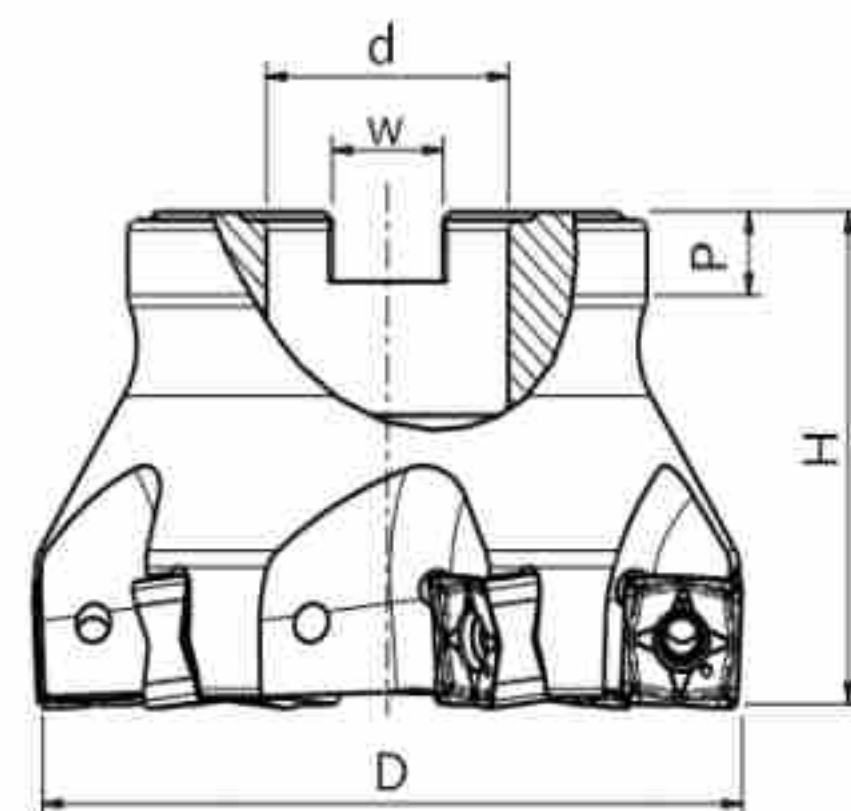

#### 技术参数/Technical Parameters

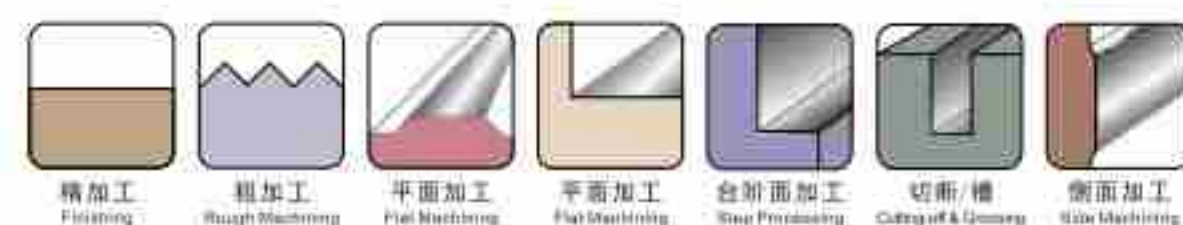


类型 Type	MFSN88 高进给铣刀盘 MFSN88 Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~200mm
螺丝 Screw	M4.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SNMU1305
角度 Angle	88°	刃数 Flutes	4~13T


规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
MFSN88-50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3	SNMU1305	M4.5	T15
MFSN88-63-22-5T	63	22	45	10.4	6.3			
MFSN88-80-27-6T	80	27	50	12.4	7			
MFSN88-100-32-7T	100	32	55	14.4	8			
MFSN88-125-40-9T	125	40	55	16.4	9.5			
MFSN88-160-40-11T	160	40	55	16.4	9.5			
MFSN88-200-60-13T	200	60	63	25.7	14			

## 4NKT 高进给铣刀盘

### 4NKT Hi-feed Milling Cutterhead

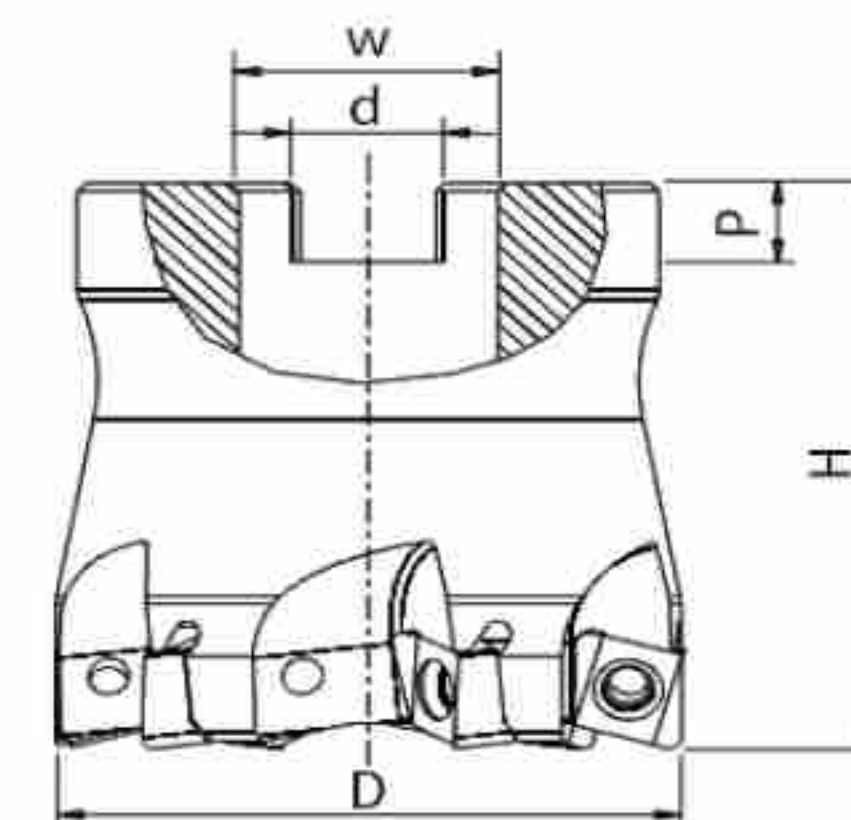

#### 技术参数/Technical Parameters

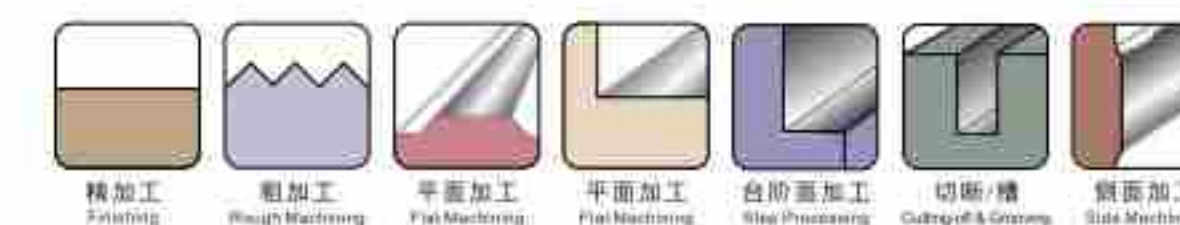


类型 Type	4NKT 高进给铣刀盘 4NKT Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~80mm
螺丝 Screw	M3	中心孔尺寸 Center Hole Size	16~27mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	4NKT060308

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
4NKT-40-16-6T	40	16	40	8.4	5.6	4NKT060308	M3	T10
4NKT-50-22-7T	50	22	45	10.4	6.3			
4NKT-63-22-8T	63	22	45	10.4	6.3			
4NKT-80-27-10T	80	27	50	12.4	7			




## SNKX 高进给铣刀盘

SNKX Hi-feed Milling Cutterhead

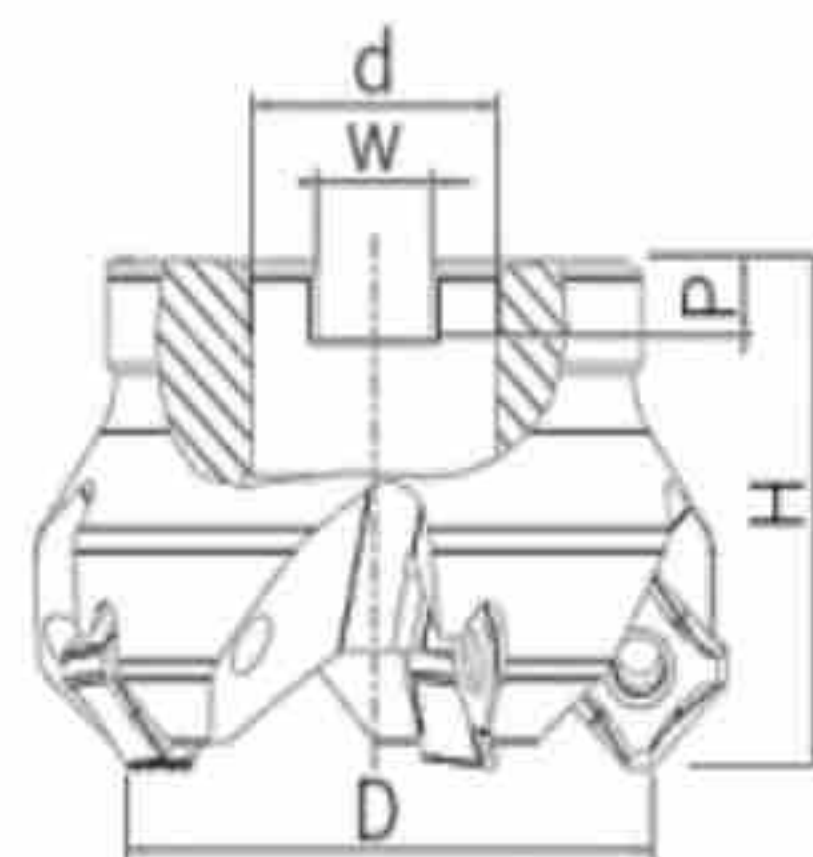

## 技术参数/Technical Parameters

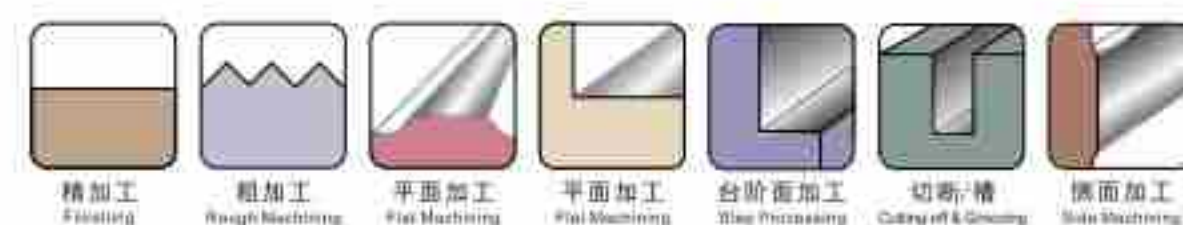


类型 Type	SNKX 高进给铣刀盘 SNKX Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~315mm
螺丝 Screw	M5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SNMU130508 ONMU050508
角度 Angle	45°	刃数 Flutes	5~20T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
50-22-5T	50	22	40	10.4	6.3	SNMU130508 ONMU050508	M5	T20
63-22-6T	63	22	40	10.4	6.3			
80-27-7T	80	27	50	12.4	7			
100-32-8T	100	32	55	14.4	8			
125-40-10T	125	40	63	16.4	9.5			
160-40-12T	160	40	63	16.4	9.5			
200-60-14T	200	60	63	25.7	14			
250-60-16T	250	60	63	25.7	14			
315-60-20T	315	60	63	25.7	14			

## CSDR 高进给铣刀盘

CSDR Hi-feed Milling Cutterhead

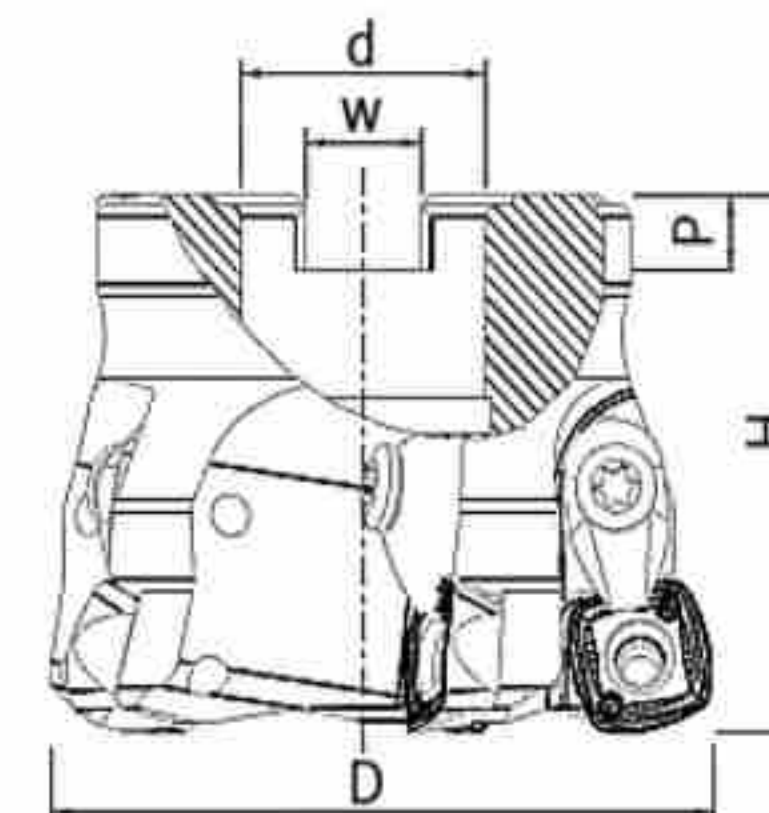

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	CSDR 高进给铣刀盘 CSDR Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~80mm
螺丝 Screw	M4	中心孔尺寸 Center Hole Size	22、27mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SDMT1205

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert Type	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	T			
50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3	SDMT1205	M4	T15
63-22-5T	63	22	45	10.4	6.3			
80-27-6T	80	27	50	12.4	7			



## ON05 高进给铣刀盘

ON05 Hi-feed Milling Cutterhead

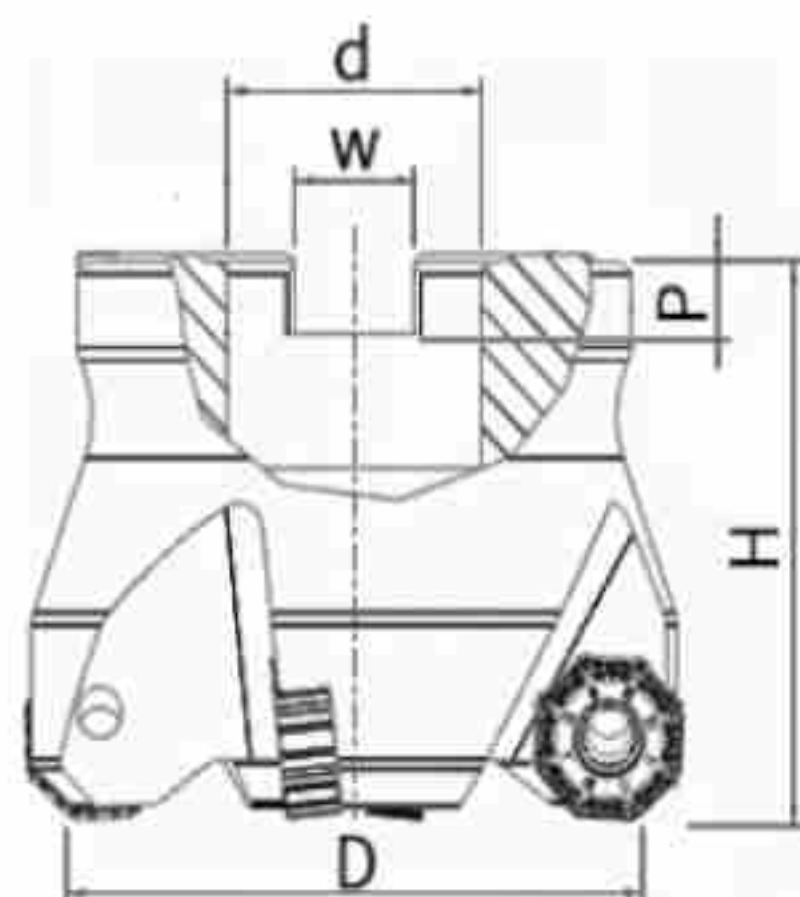

## 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	ON05 高进给铣刀盘 ON05 Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~200mm
螺丝 Screw	M4.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	16~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	ONMU0504
角度 Angle	135°	刃数 Flutes	4~12T



规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
40A04R-S42-ON05	40	16	40	8.4	5.6	ONMU0504	M4.5	T20
50A04R-S42-ON05	50	22	45	10.4	6.3			
63A05R-S42-ON05	63	22	45	10.4	6.3			
63A07R-S42-ON05	63	22	45	10.4	6.3			
80A06R-S42-ON05	80	27	50	12.4	7			
80A09R-S42-ON05	80	27	50	12.4	7			
100A08R-S42-ON05	100	32	55	14.4	8			
100A11R-S42-ON05	100	32	55	14.4	8			
125A09R-S42-ON05	125	40	63	16.4	9.5			
125A14R-S42-ON05	125	40	63	16.4	9.5			
160A10R-S42-ON05	160	40	63	16.4	9.5			
160A16R-S42-ON05	160	40	63	16.4	9.5			


## SE12 铝用面铣刀盘

SE12 Face Milling Cutterhead for Aluminum

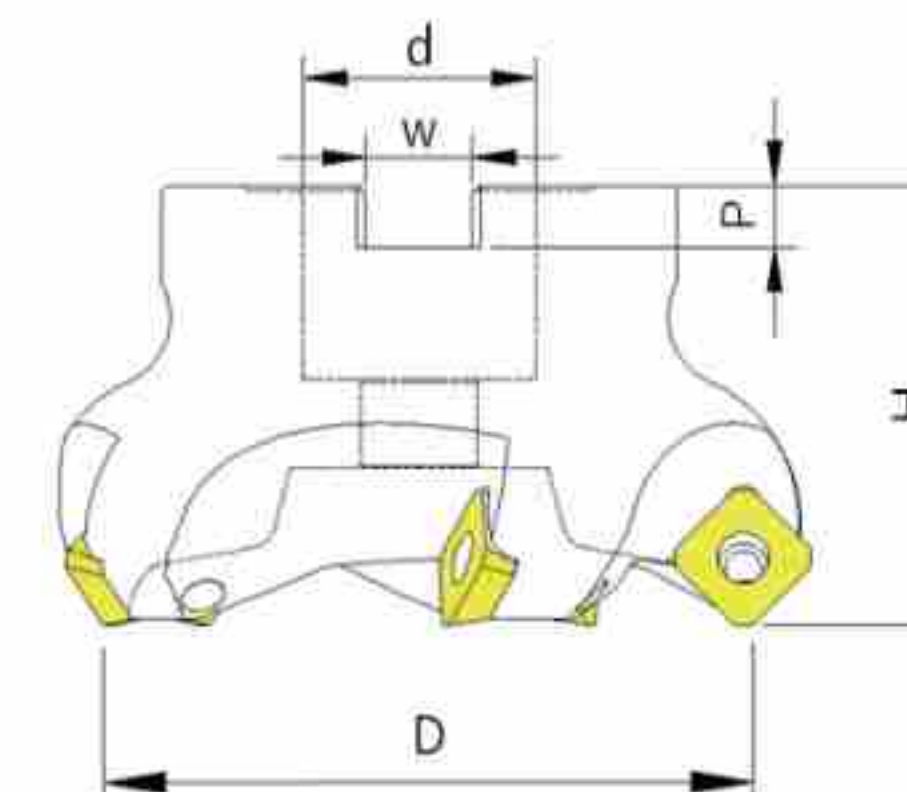

## 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	SE12 铝用面铣刀盘 SE12 Face Milling Cutterhead for Aluminum	加工范围 Working Scope	50~250mm
螺丝 Screw	M5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	航空铝 Aviation aluminum	适用刀粒 Inserts	SEHT1204
角度 Angle	45°	刃数 Flutes	4~10T

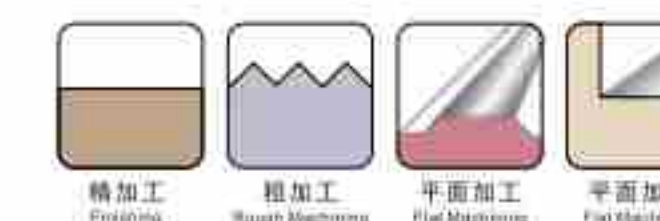


规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
50-22-4T	50	22	50	10.4	6.3	SEHT1204	M5	T20
63-22-4T	63	22	50	10.4	6.3			
80-22-6T	80	22	50	12.4	7			
80-27-6T	80	27	50	12.4	7			
100-22-6T	100	22	50	14.4	8			
100-27-6T	100	27	50	14.4	8			
100-32-6T	100	32	50	14.4	8			
125-22-6T	125	22	63	16.4	9			
125-27-6T	125	27	63	16.4	9			
125-32-6T	125	32	63	16.4	9			
125-40-6T	125	40	63	16.4	9			
160-27-8T	160	27	63	16.4	9			
160-32-8T	160	32	63	16.4	9			
160-40-8T	160	40	63	16.4	9			
200-40-10T	200	40	63	16.4	9			
250-60-10T	250	60	63	16.4	9			



## EMR 面铣刀盘

EMR Face Milling Cutterhead

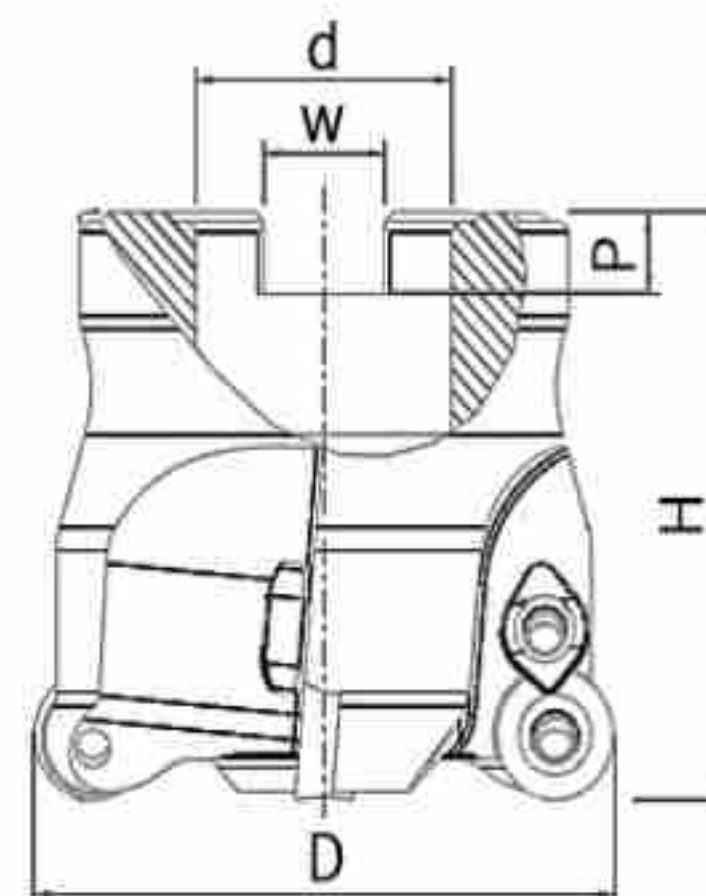

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	EMR 面铣刀盘 EMR Face Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~200mm
螺丝 Screw	M3.5/M4	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	RPMW1003 RPMW1204


规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
EMR5R-50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3	RPMW1003	M3.5	T15 5R压板
EMR5R-63-22-4T	63	22	45	10.4	6.3			
EMR5R-80-27-6T	80	27	50	12.4	7			
EMR5R-100-32-6T	100	32	50	14.4	8			
EMR5R-125-40-7T	125	40	55	16.4	9.5			
EMR6R-50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3	RPMW1204	M4	T15 6R压板
EMR6R-63-22-4T	63	22	50	10.4	6.3			
EMR6R-80-27-6T	80	27	50	12.4	7			
EMR6R-100-32-6T	100	32	50	12.4	7			
EMR6R-125-40-7T	125	40	55	16.4	9.5			
EMR6R-160-40-10T	160	40	63	16.4	9.5			

## KM12 面铣刀盘

KM12 Face Milling Cutter

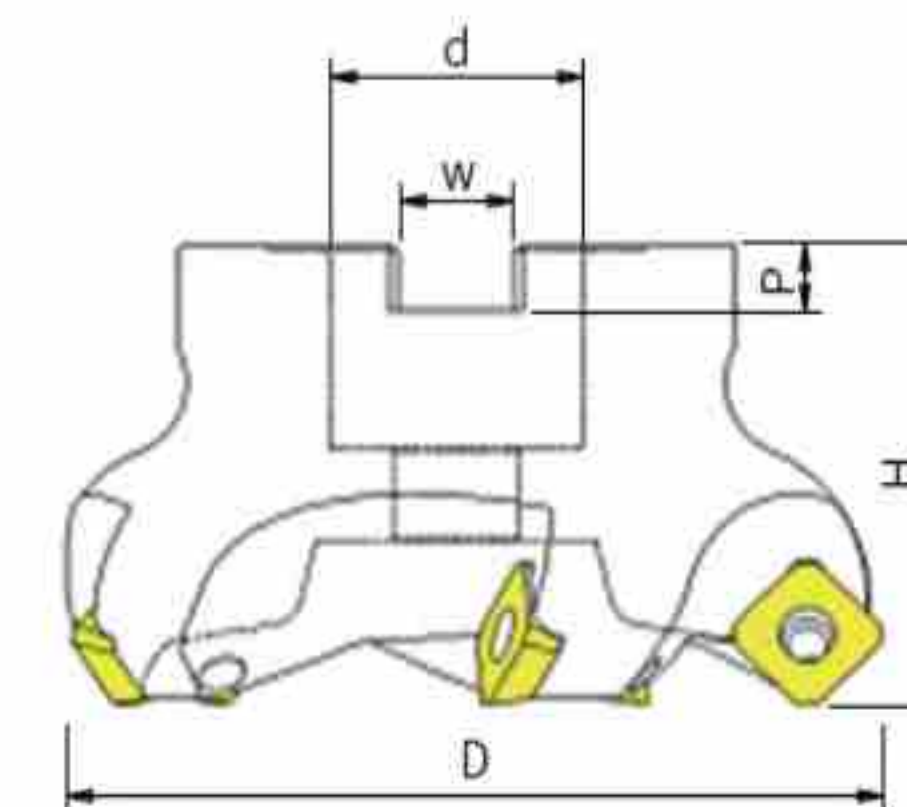

## 技术参数/Technical Parameters

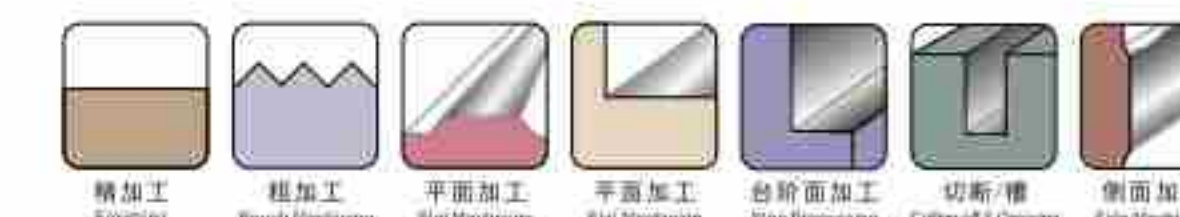


类型 Type	KM12 面铣刀盘 KM12 Face Milling Cutter	加工范围 Working Scope	50~200mm
螺丝 Screw	M5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SEKT1204AFTN
角度 Angle	45°	刃数 Flutes	4~8T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3	SEKT1204AFTN	M5	T20
63-22-4T	63	22	45	10.4	6.3			
80-22-6T	80	27	50	12.4	7			
100-32-6T	100	32	55	14.4	8			
125-40-8T	125	40	55	16.4	9.5			
160-40-8T	160	40	55	16.4	9.5			
200-60-8T	200	60	60	25.4	14			



## MFWN06 方肩铣刀盘

### MFWN06 Shoulder Milling Cutterhead

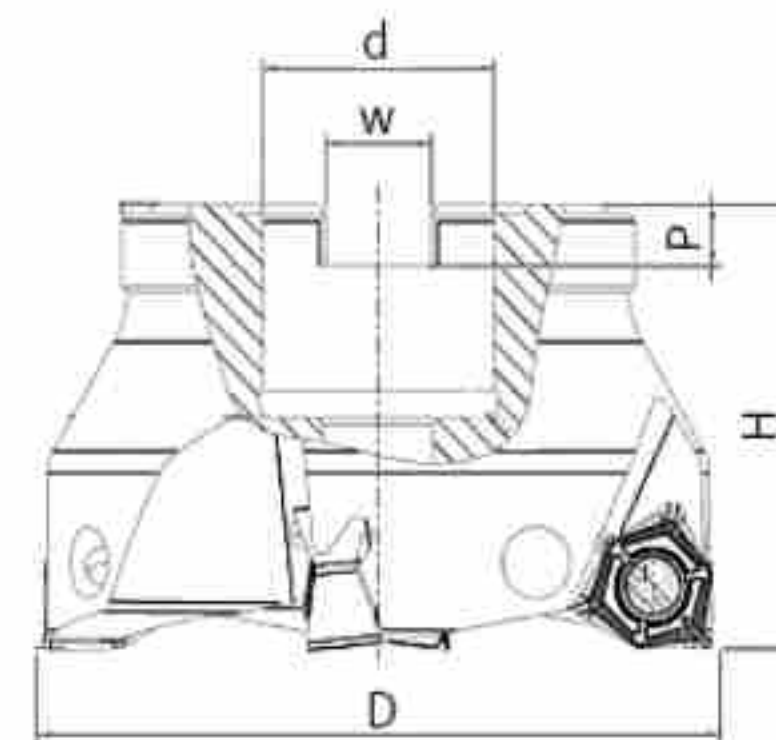

#### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MFWN06/09 方肩铣刀盘 MFWN06/09 Shoulder Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~160mm
螺丝 Screw	M4	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	WNMU060408
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	4~14T


类型 Type	规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	H	W	P			
MFWN60	60050R-22-4T-M	50	22	45	10.4	6.3	WNMU060408	M4	T15
	60063R-22-6T-M	63	22	45	10.4	6.3			
	60080R-27-8T-M	80	27	55	12.4	7			
	60100R-32-10T-M	100	32	55	14.4	8			
	60125R-40-12T-M	125	40	55	16.4	9.5			
	60160R-40-14T-M	160	40	55	16.4	9.5			

## MFWN09 方肩铣刀盘

### MFWN09 Shoulder Milling Cutterhead

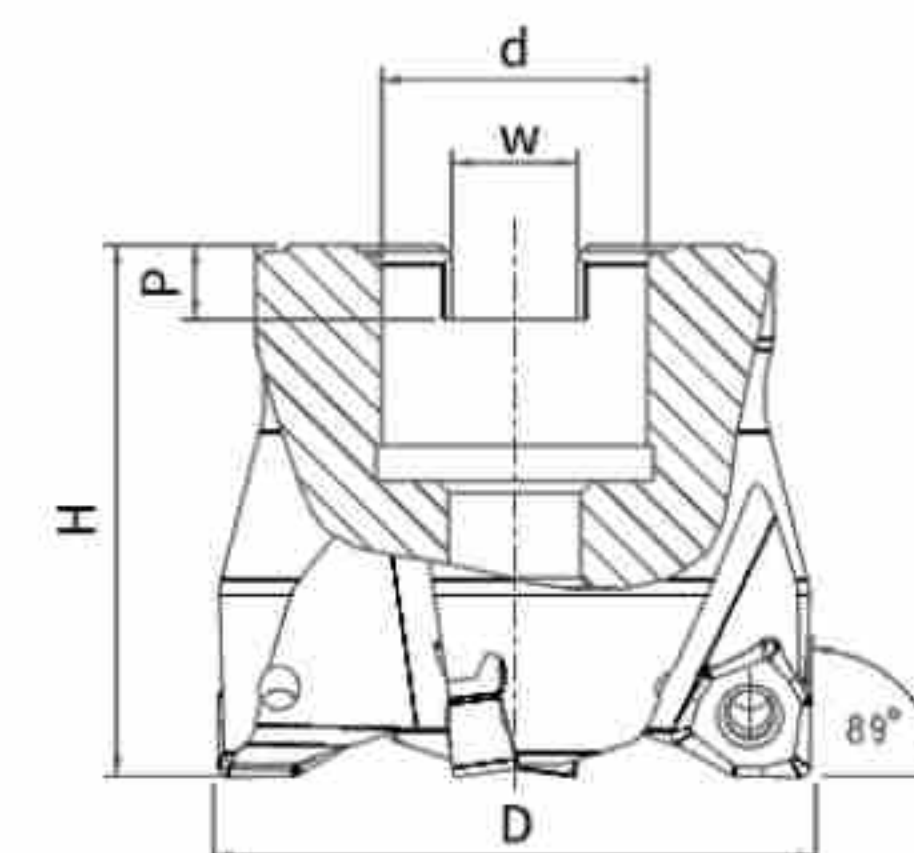

#### 技术参数/Technical Parameters

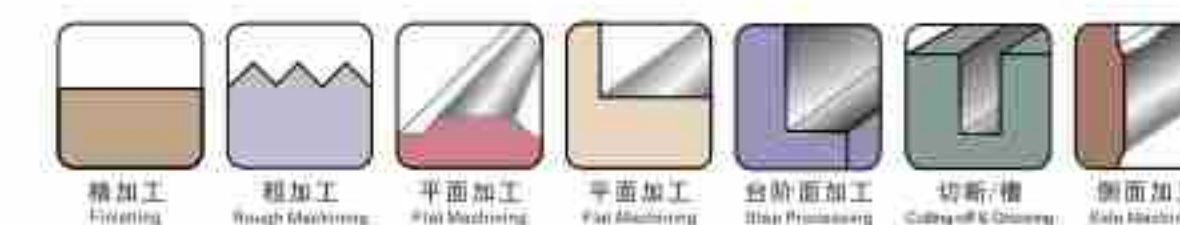


类型 Type	MFWN06/09 方肩铣刀盘 MFWN06/09 Shoulder Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~200mm
螺丝 Screw	M4.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	WNMU080608
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	4~16T

类型 Type	规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	H	W	P			
MFWN90	90050R-4T-M	50	22	45	10.4	6.3	WNMU0806	M4.5	T20
	90063R-4T-M	63	22	45	10.4	6.3			
	90063R-5T-M	63	22	45	10.4	6.3			
	90080R-4T-M	80	27	50	12.4	7			
	90080R-5T-M	80	27	50	12.4	7			
	90080R-7T-M	80	27	50	12.4	7			
	90100R-5T-M	100	32	55	14.4	8			
	90100R-7T-M	100	32	55	14.4	8			
	90100R-9T-M	100	32	55	14.4	8			
	90125R-6T-M	125	40	55	16.4	9.5			
	90125R-8T-M	125	40	55	16.4	9.5			
	90125R-12T-M	125	40	55	16.4	9.5			
	90160R-8T-M	160	40	63	16.4	9.5			
	90160R-10T-M	160	40	63	16.4	9.5			
	90160R-14T-M	160	40	63	16.4	9.5			
	90200R-10T-M	200	60	63	25.7	14			
	90200R-12T-M	200	60	63	25.7	14			
	90200R-16T-M	200	60	63	25.7	14			



## BAP300/400 方肩铣刀盘

BAP300/400 Shoulder Milling Cutterhead

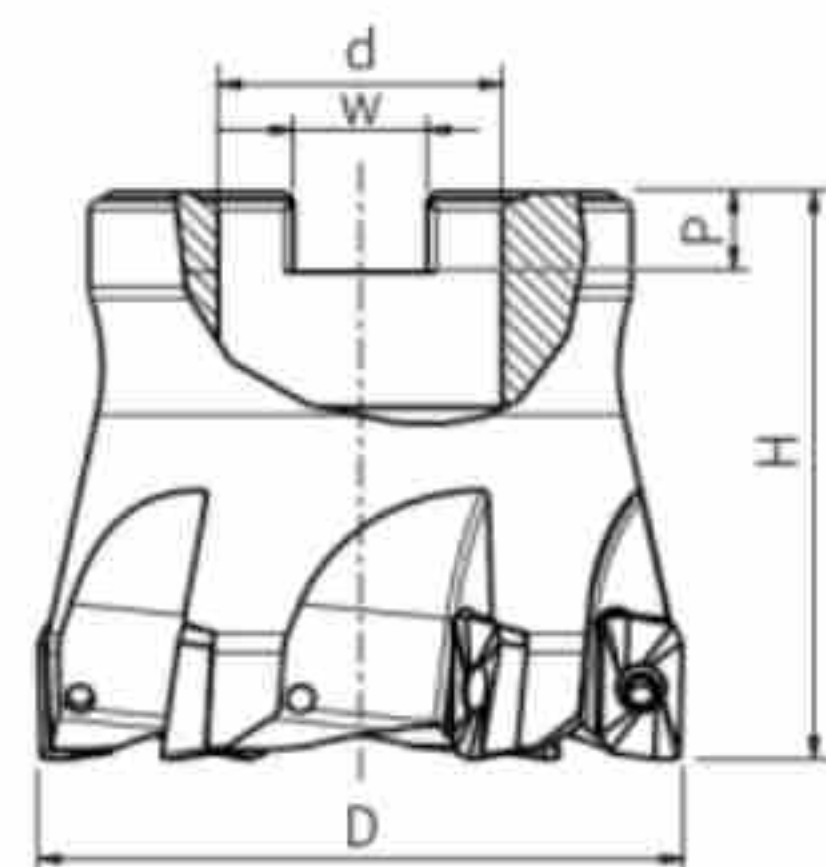

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	BAP300/400 方肩铣刀盘 BAP300/400 Shoulder Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~200mm
螺丝 Screw	M2.5/M4	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	APMT1135PDER、 APMT1604PDER
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	4~12mm

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
BAP300R-40-22-4T	40	22	50	10.4	6.3	APMT1135PDER	M2.5	T8
BAP300R-50-22-6T	50	22	50	10.4	6.3			
BAP300R-63-22-8T	63	22	50	10.4	6.3			
BAP400R-40-16-4T	40	16	45	10.4	6.3	APMT1604PDER	M4	T15
BAP400R-40-22-4T	40	22	45	10.4	6.3			
BAP400R-50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3			
BAP400R-63-22-4T	63	22	45	10.4	6.3			
BAP400R-63-22-5T	63	22	45	10.4	6.3			
BAP400R-80-27-6T	80	27	55	12.4	7			
BAP400R-100-32-8T	100	32	55	14.4	8			
BAP400R-125-40-8T	125	40	55	16.4	9.5			
BAP400R-160-40-10T	160	40	55	16.4	9.5			
BAP400R-200-60-12T	200	60	60	25.4	14			

## MFXN08 方肩铣刀盘

MFXN08 Shoulder Milling Cutterhead

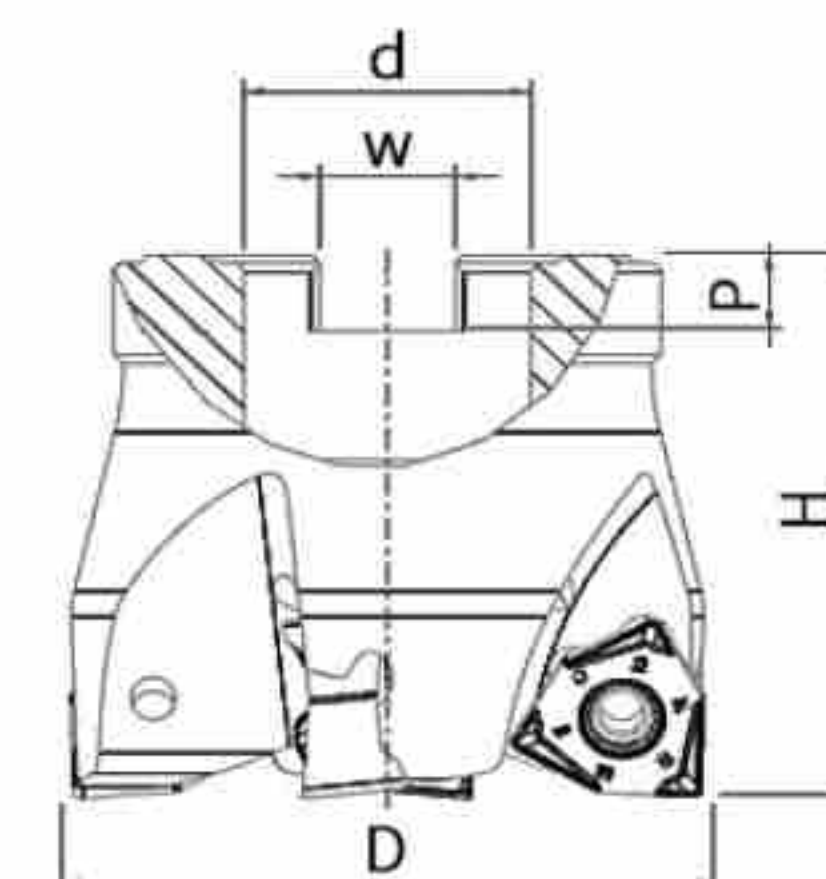

## 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MFXN08 方肩铣刀盘 MFXN08 Shoulder Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~250mm
螺丝 Screw	M4.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	XNMX080608
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	4~14T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
90-50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3	XNMX080608	M4.5	T20
90-63-22-4T	63	22	45	10.4	6.3			
90-63-22-5T	63	22	45	10.4	6.3			
90-63-22-6T	63	22	45	10.4	6.3			
90-80-27-6T	80	27	50	12.4	7			
90-100-32-7T	100	32	55	14.4	8			
90-125-40-8T	125	40	63	16.4	9.5			
90-160-40-10T	160	40	63	16.4	9.5			
90-200-60-12T	200	60	63	25.7	14			
90-250-60-14T	250	60	63	25.7	14			



## SE12面铣微调铣刀

SE12 Face Milling Micro Adjust mliing Cutter

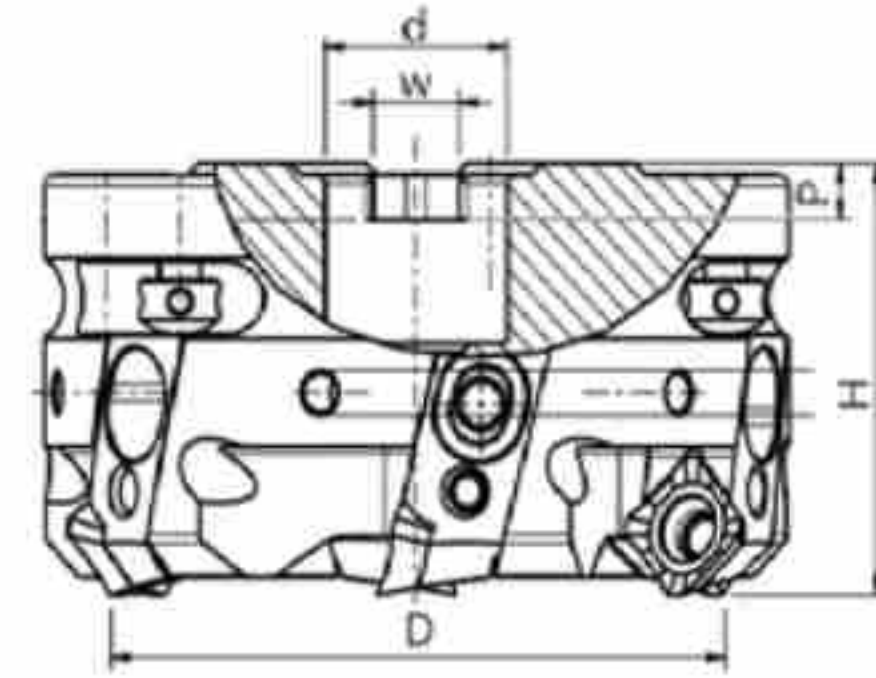



### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	SE12面铣微调铣刀 SE12 Face Milling Micro Adjust mliing Cutter	加工范围 Working Scope	63~315mm
螺丝 Screw	M5	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	航空铝 Aviation Aluminum	适用刀粒 Inserts	SEHT1204
角度 Angle	45°	刃数 Flutes	5~15T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
SE63-22-4T	63	22	50	10.4	6.3	SEHT1204	M5	T20
SE80-27-6T	80	27	50	10.4	6.3			
SE100-32-7T	100	32	50	14.4	8			
SE125-40-6T	125	40	50	14.4	8			
SE160-40-10T	160	40	50	14.4	8			
SE200-40-10T	200	40	50	16.4	8			
SE250-40-14T	250	40	63	16.4	9			
SE300-40-14T	300	40	63	16.4	9			

## AP 微型刀盘

AP Shoulder Milling Micro Adjust Cutterhead

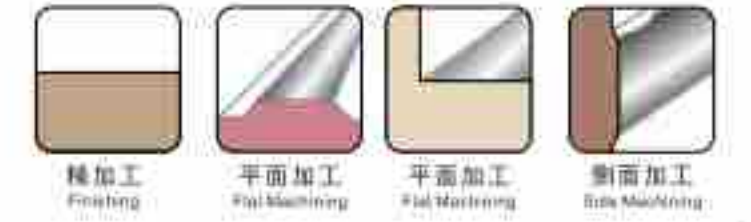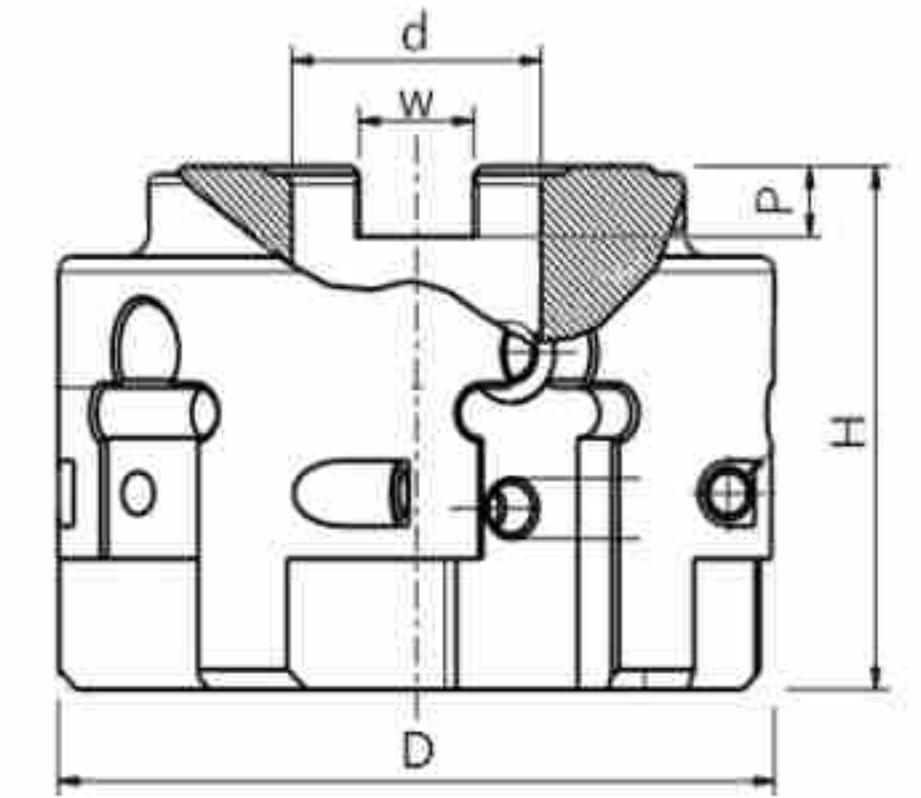

### 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	AP 微型刀盘 AP shoulder milling micro adjust cutterhead	加工范围 Working Scope	63~315mm
螺丝 Screw	M4	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~40mm
材质 Material	航空铝 Aviation aluminum	适用刀粒 Inserts	APKT1135/APKT1604
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	5~15T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	T			
AP11-50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3	APKT1135	M2.5	T8
AP16-63-22-4T	63	22	50	10.4	6.3	APKT1604	M4	T15
AP16-80-27-6T	80	27	50	10.4	6.3			
AP16-100-32-6T	100	32	50	14.4	8			
AP16-125-40-6T	125	40	50	14.4	8			
AP16-160-40-10T	160	40	50	14.4	8			
AP16-200-40-10T	200	40	50	16.4	8			
AP16-250-40-14T	255	40	63	16.4	9			
AP16-300-40-14T	315	40	63	16.4	9			



## VCGT 粗铣刀盘

VCGT Rough Milling Cutterhead

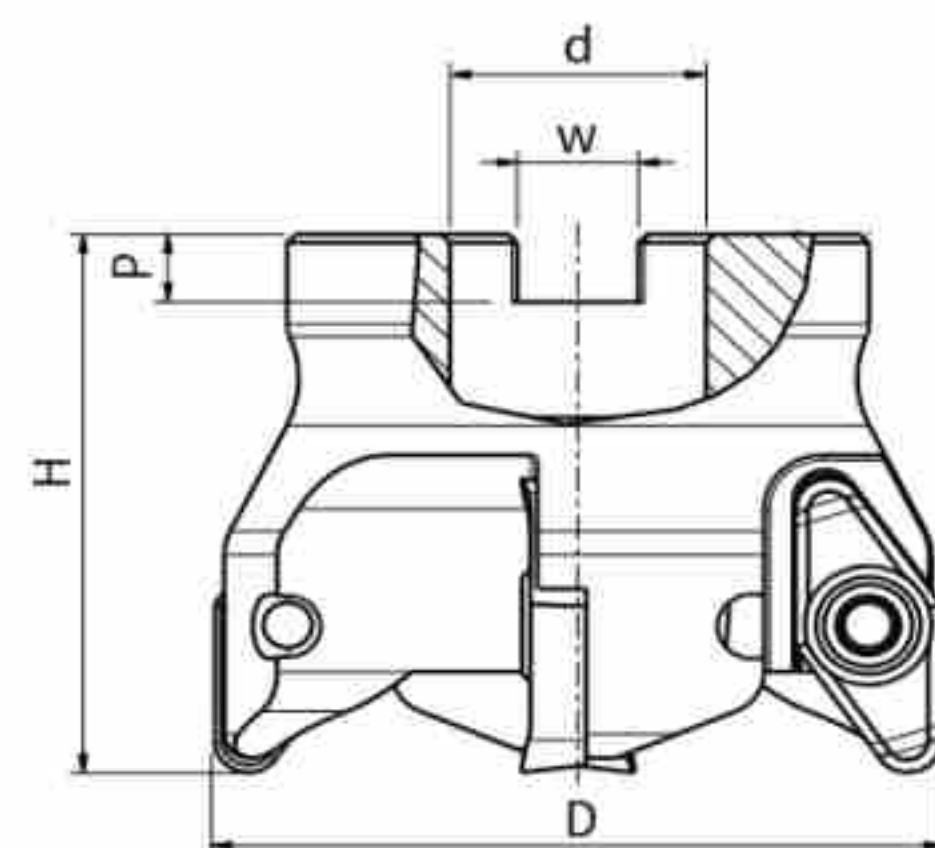


### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	VCGT 粗铣刀盘 VCGT Rough Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~100mm
螺丝 Screw	M5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~32mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	VCGT220530F

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
VCGT-50-22-3T	50	22	45	10.4	6.3	VCGT220530F	M5	T20
VCGT-50-22-4T	50	22	45	10.4	6.3			
VCGT-63-22-4T	63	22	45	10.4	6.3			
VCGT-80-27-4T	80	27	55	12.4	7			
VCGT-100-32-5T	100	32	55	14.4	8			

## R217.96 方肩铣刀盘

R217.96 Shoulder Milling Cutterhead

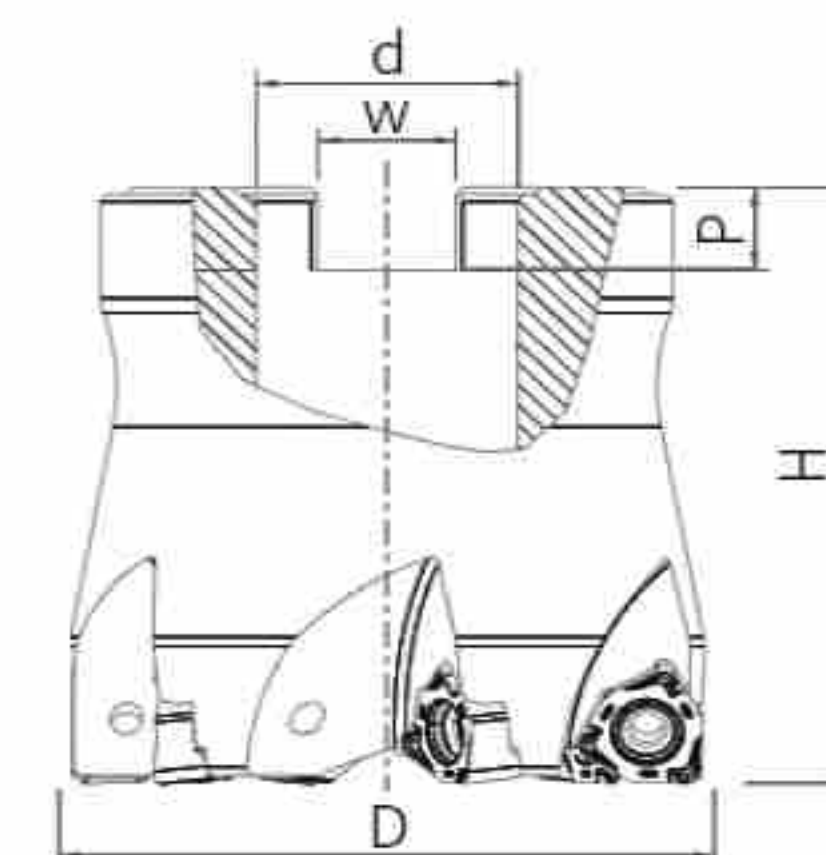

### 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	R217.96 方肩铣刀盘 R217.96 Shoulder Milling Cutter	加工范围 Working Scope	40~63mm
螺丝 Screw	M2.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	16、22mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	WNMU0404

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
R217.96-40-16-5T	40	16	40	8.4	5.6	WNMU0404	M2.5	T8
R217.96-50-22-5T	50	22	45	10.4	6.3			
R217.96-63-22-6T	63	22	45	10.4	6.3			



## S45HN09 高进给铣刀盘

### S45HN09 Hi-feed Milling Cutterhead

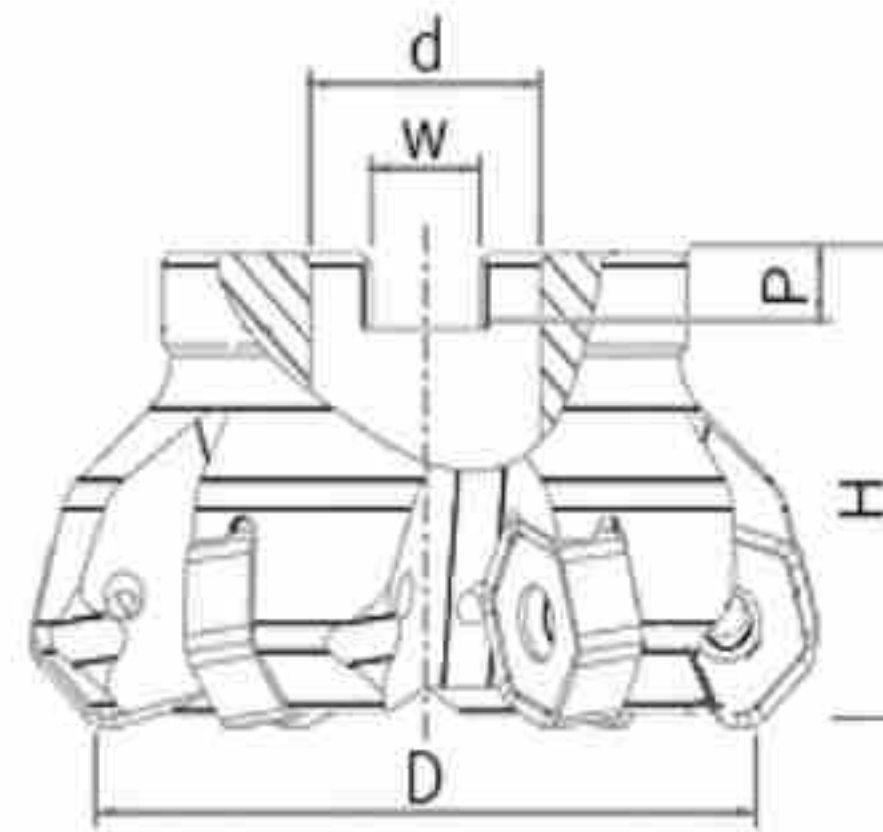

#### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	S45HN09 高进给铣刀盘 S45HN09 Hi-feed Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~315mm
螺丝 Screw	M4.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	HNGX090608
角度 Angle	45°	刃数 Flutes	4~16 T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
50A04R-S45HN09C	50	22	40	10.4	6.3	HNGX090608	M4.5	T20
63A06R-S45HN09C	63	22	50	10.4	6.3			
80A06R-S45HN09C	80	27	50	12.4	7			
80A08R-S45HN09C	80	27	50	12.4	7			
100A06R-S45HN09C	100	32	50	14.4	8			
100A08R-S45HN09C	100	32	50	14.4	8			
125A06R-S45HN09C	125	40	63	16.4	9.5			
125A08R-S45HN09C	125	40	63	16.4	9.5			
125A10R-S45HN09C	125	40	63	16.4	9.5			
160C08R-S45HN09C	160	40	63	16.4	9.5			
160C10R-S45HN09C	160	40	63	16.4	9.5			
160C12R-S45HN09C	160	40	63	16.4	9.5			
200C12R-S45HN09C	200	60	63	25.7	14			
250C14R-S45HN09C	250	60	63	25.7	14			
315C16R-S45HN09C	315	60	80	25.7	14			

## 圆型铣刀

### Disc Cutter

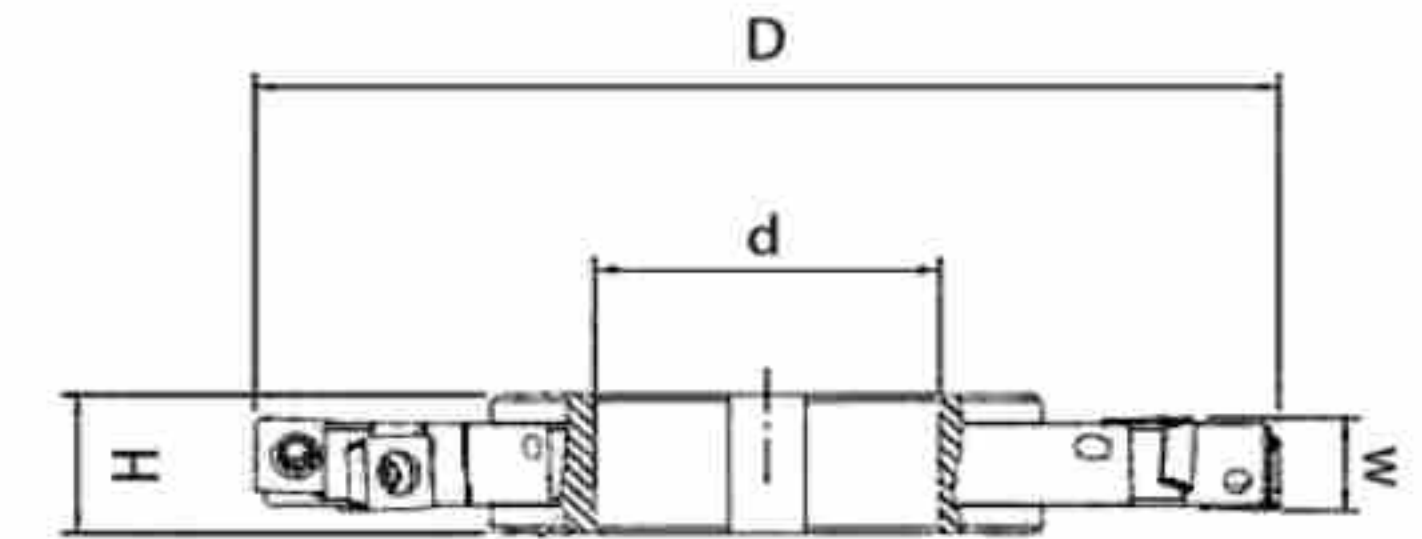

#### 技术参数/Technical Parameters




类型 Type	圆型铣刀 Disc Cutter	加工范围 Working Scope	80~200mm
螺丝 Screw	M2.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	27~50mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	MPHT06、08、12

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench				
	D	d	W	T							
SMP03-080x8-K27-MP06-10	80	27	8	10	MPHT060304	M2.5	T8				
SMP03-100x8-K32-MP06-14	100	32	8	14							
SMP03-100x10-K32-MP06-14	100	32	10	14							
SMP03-125x10-K40-MP06-16	125	40	10	16							
SMP03-125x12-K40-MP08-12	125	40	12	12	MPHT080305			M2.5	T8		
SMP03-160x12-K40-MP08-14	160	40	12	14							
SMP03-160x16-K40-MP12-12	160	40	16	12	MPHT120408					M2.5	T8
SMP03-160x18-K40-MP12-12	160	40	18	12							
SMP03-160x20-K40-MP12-12	160	40	20	12							
SMP03-200x16-K50-MP12-14	200	50	16	14							
SMP03-200x18-K50-MP12-14	200	50	18	14							
SMP03-200x20-K50-MP12-14	200	50	20	14							



## T型铣刀 T Type Milling Cutter

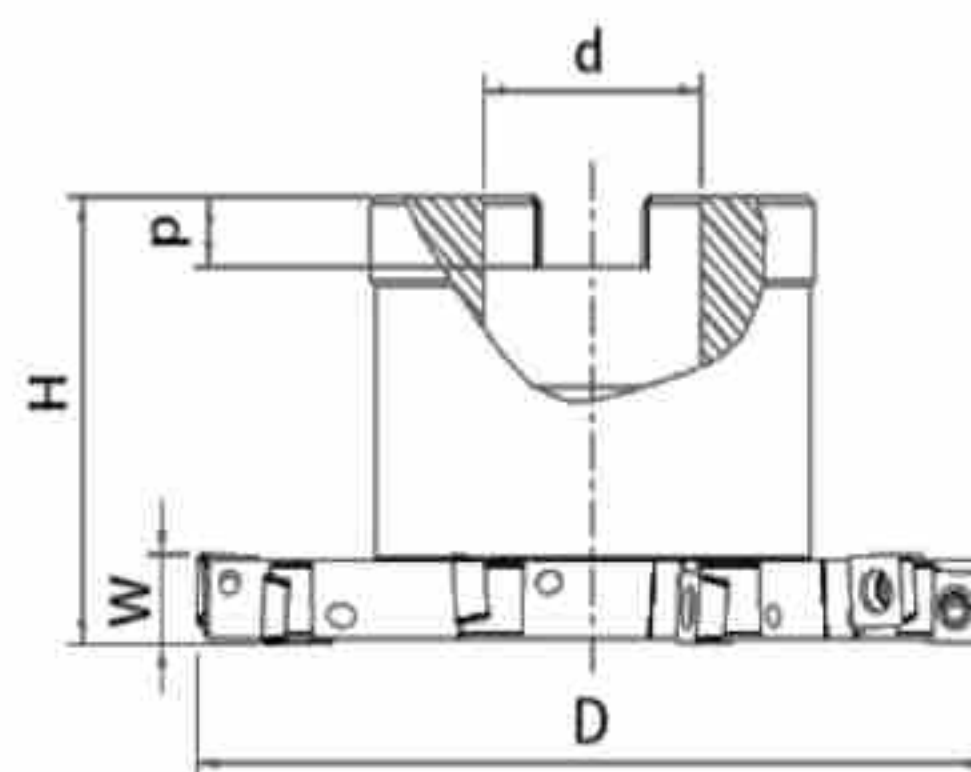


### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	T型铣刀 T Type Milling Cutter	加工范围 Working Scope	80~200mm
螺丝 Screw	M2.5	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	MPHT06、08、12

规格 Specification	尺寸 Measure				刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	W	T			
SMP03-080x8-A22-MP06-10	80	22	8	10	MPHT060304	M2.5	T8
SMP03-100x8-A27-MP06-14	100	27	8	14			
SMP03-100x10-A27-MP06-14	125	27	10	14			
SMP03-125x10-A32-MP06-16	125	32	10	16			
SMP03-125x12-A32-MP08-12	125	32	12	12	MPHT080305		
SMP03-160x12-B40-MP08-14	160	40	12	14			
SMP03-200x12-C40-MP08-18	200	40	12	18			
SMP03-125x16-A32-MP12-10	125	32	16	10	MPHT120408		
SMP03-160x16-B40-MP12-12	160	40	16	12			
SMP03-160x18-B40-MP12-12	160	40	18	12			
SMP03-200x16-C40-MP12-14	200	40	16	14			
SMP03-200x18-C40-MP12-14	200	40	18	14			
SMP03-200x20-C40-MP12-14	200	40	20	14			

## AP16方肩铣刀盘 AP16 Shoulder Milling Cutterhead

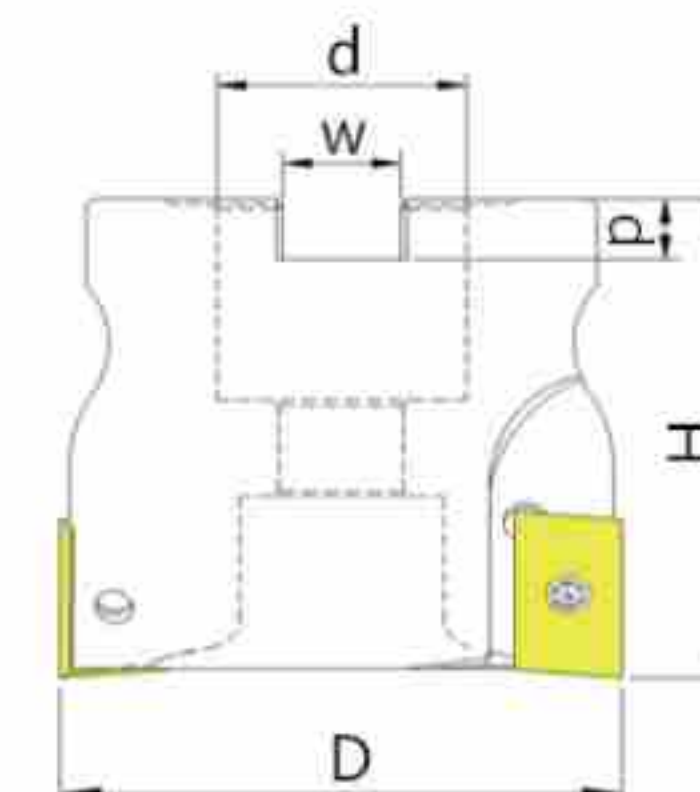

### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	AP16方肩铣刀盘 AP16 Shoulder Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	40~250mm
螺丝 Screw	M4	中心孔尺寸 Center Hole Size	22~60mm
材质 Material	航空铝 Aviation aluminum	适用刀粒 Inserts	APKT1604
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	4~10T

规格 Specification	尺寸 Measure					刀粒 Insert	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	H	W	P			
40-22-4T	40	22	50	10.4	6.3	APKT1604	M4	T15
50-22-4T	50	22	50	10.4	6.3			
63-22-4T	63	22	50	10.4	6.3			
80-22-6T	80	22	50	12.4	7			
80-27-6T	80	27	50	12.4	7			
100-22-6T	100	22	50	14.4	8			
100-27-6T	100	27	50	14.4	8			
100-32-6T	100	32	50	14.4	8			
125-22-6T	125	22	50	16.4	8			
125-27-6T	125	27	50	16.4	8			
125-32-6T	125	32	50	16.4	8			
125-40-6T	125	40	50	16.4	8			
160-32-8T	160	32	50	16.4	9			
160-40-8T	160	40	50	16.4	9			
200-40-10T	200	40	63	16.4	9			
250-60-10T	250	60	63	16.4	9			



## MRH 铣刀盘 MRH Milling Cutterhead




### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	MRH 铣刀盘 MRH Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~200mm
螺丝 Screw	M5	孔大小 Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SOMT140520

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
MRH-050R-22-14-4T	50	22	4	SOMT140520	M5	T20
MRH-063R-22-14-4T	63	22	4			
MRH-080R-27-14-6T	80	27	6			
MRH-100R-32-14-7T	100	32	7			
MRH-125R-40-14-9T	125	40	8			
MRH-160R-40-14-9T	160	40	10			
MRH-200R-60-14-11T	200	60	12			

## ASRF 铣刀盘 ASRF Milling Cutterhead

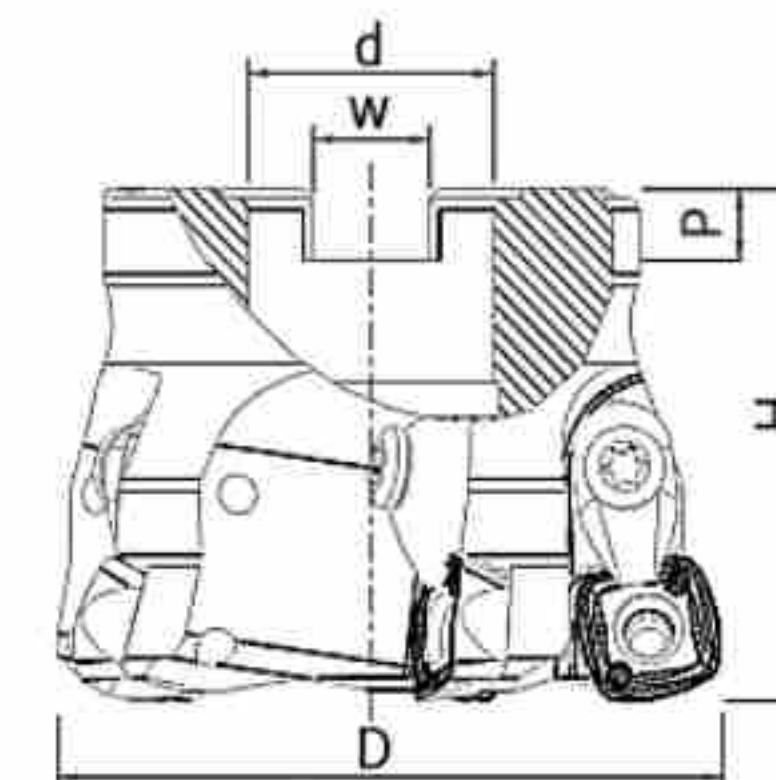

### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	ASRF 铣刀盘 ASRF Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~100mm
螺丝 Screw	M4、M5	孔大小 Hole Size	22~35mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SDMT120512 SDMT150512

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
ASRF12-50-22-4T	50	22	4	SDMT120512	M4	T15
ASRF12-63-22-4T	63	22	4			
ASRF12-63-22-5T	63	22	5			
ASRF15-50-22-3T	50	22	3	SDMT150512	M5	T20
ASRF15-63-22-4T	63	22	4			
ASRF15-80-27-5T	80	27	5			
ASRF15-100-32-5T	100	32	5			



## 3PKT 铣刀盘

3PKT Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters



类型 Type	3PKT15 铣刀盘 3PKT15 Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~250mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	3PKT1505


规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
3PKT15-50-22-4T	50	22	4	3PKT1505	M4	T15
3PKT15-63-22-4T	63	22	5			
3PKT15-80-27-6T	80	27	6			
3PKT15-100-32-8T	100	32	8			
3PKT15-125-40-10T	125	40	10			
3PKT15-160-40-12T	160	40	12			
3PKT15-200-60-14T	200	60	14			
3PKT15-250-60-16T	250	60	16			

## DSSC 铣刀盘

DSSC Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters

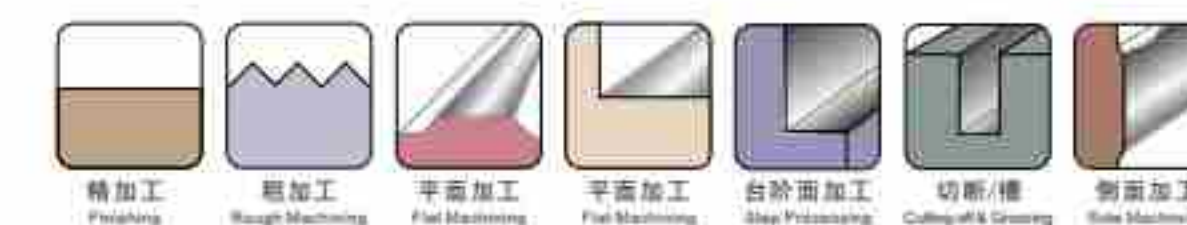

类型 Type	DSSC 双面铣刀盘 DSSC Double-sided Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~160mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SNMU130708ZNER

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
DSSC-13050RS04	50	22	4	SNMU130708ZNER	M4	T15
DSSC-13050RS05	50	22	5			
DSSC-13063RS05	63	22	5			
DSSC-13063RS07	63	22	7			
DSSC-13080RS06	80	27	6			
DSSC-13080RS09	80	27	9			
DSSC-13100RS07	100	32	7			
DSSC-13100RS11	100	32	11			
DSSC-13125RS09	125	40	9			
DSSC-13125RS13	125	40	13			
DSSC-13160RS11	160	40	11			
DSSC-13160RS15	160	40	15			



## R490 铣刀盘

R490 Milling Cutterhead



### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	R490 铣刀盘 R490 Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~80mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22~27mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	R490

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
R490-50-22-4T	50	22	4	R490-140408	M4	T15
R490-63-22-4T	63	22	4			
R490-80-27-6T	80	27	6			

## ASX400 铣刀盘

ASX400 Milling Cutterhead



### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	ASX400 铣刀盘 ASX400 Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~125mm
螺丝 Screw	M4*10	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SOMT12T3

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
ASX400-50-22-4T	50	22	4	SOMT12T3	M4*10	T15
ASX400-63-22-4T	63	22	4			
ASX400-80-27-5T	80	27	5			
ASX400-100-32-6T	100	32	6			
ASX400-125-40-7T	125	40	7			



MFB288 铣刀盘  
MFB288 Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters




类型 Type	MFB288 铣刀盘 MFB288 Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~160mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SNMU1206

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
MFB288-50-4T	50	22	4	SNMU1206	M4	T15
MFB288-63-5T	63	22	5			
MFB288-80-6T	80	27	6			
MFB288-100-8T	100	32	8			
MFB288-125-10T	125	40	10			
MFB288-160-12T	160	40	12			

ONMU 铣刀盘  
ONMU Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters

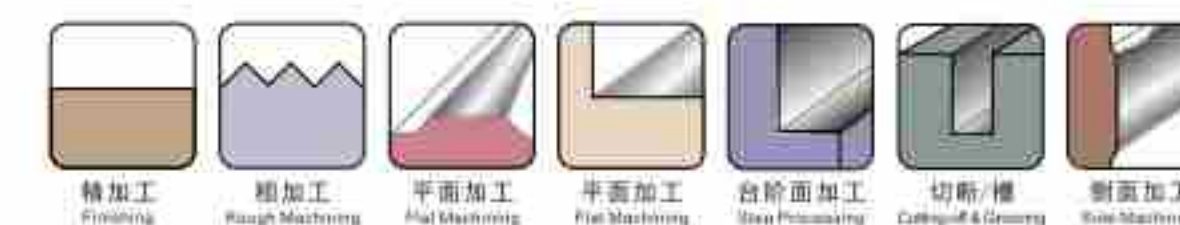

类型 Type	ONMU 铣刀盘 ONMU Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~250mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	ONMU0505 ONMU0806

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench		
	D	d	T					
ONMU05-50-22-4T	50	22	4	ONMU0505	M4	T15		
ONMU05-63-22-5T	63	22	5					
ONMU05-80-27-6T	80	27	6					
ONMU05-100-32-7T	100	32	7					
ONMU05-125-40-8T	125	40	8					
ONMU05-160-40-10T	160	40	10					
ONMU08-50-22-4T	50	22	4	ONMU0806				
ONMU08-50-22-4T	63	22	5					
ONMU08-63-22-5	80	27	6					
ONMU08-100-32-7T	100	32	7					
ONMU08-125-40-8T	125	40	8					
ONMU08-160-40-10T	160	40	10					
ONMU08-200-60-12T	200	60	12					
ONMU08-250-60-14T	250	60	14					



## SN12 铣刀盘

SN12 Milling Cutterhead



### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	SN12 铣刀盘 SN12 Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~250mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SNMX1205

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
SN12-50-22-4T	50	22	4	SNMX1205	M4	T15
SN12-63-22-5T	63	22	5			
SN12-80-27-6T	80	27	6			
SN12-100-32-7T	100	32	7			
SN12-125-40-8T	125	40	8			
SN12-200-60-12T	200	60	12			
SN12-250-60-14T	250	60	14			

## AHXC640S 铣刀盘

AHXC640S Milling Cutterhead



### 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	AHXC640S 铣刀盘 AHXC640S Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	63~200mm
螺丝 Screw	M5	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	NNMU200608

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
AHXC640S-63-22-4T	63	22	4	NNMU200608	M5	T20
AHXC640S-63-22-5T	63	22	5			
AHXC640S-80-27-5T	80	27	5			
AHXC640S-80-27-6T	80	27	6			
AHXC640S-100-32-6T	100	32	6			
AHXC640S-100-32-7T	100	32	7			
AHXC640S-125-40-7T	125	40	7			
AHXC640S-125-40-8T	125	40	8			
AHXC640S-160-40-8T	160	40	8			
AHXC640S-160-40-10T	160	40	10			
AHXC640S-200-40-8T	200	40	8			
AHXC640S-200-40-12T	200	40	12			



# S19PD09 铣刀盘

S19PD09 Milling Cutterhead



## 技术参数/Technical Parameters



类型 Type	S19PD09 铣刀盘 S19PD09 Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~160mm
螺丝 Screw	M5	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	NNMU200608


规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
S19PD09-50-22-4T	50	22	4	PDMX0905ZEER-M	M5	T20
S19PD09-63-22-5T	63	22	5			
S19PD09-80-27-7T	80	27	7			
S19PD09-100-32-9T	100	27	9			
S19PD09-125-40-11T	125	32	11			
S19PD09-160-40-12T	160	40	12			

# WFXF 铣刀盘

WFX Milling Cutterhead



## 技术参数/Technical Parameters

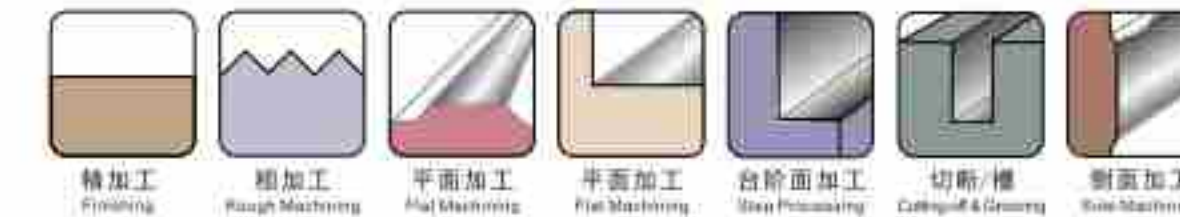

类型 Type	WFXF 铣刀盘 WFXF Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~250mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22~60mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	SOMT1204

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
WFXF12050RS	50	22	4	SOMT1204	M4	T15
WFXF12063RS	63	22	5			
WFXF12080RS	80	27	6			
WFXF12100RS	100	32	7			
WFXF12125RS	125	40	10			
WFXF12160RS	160	40	12			
WFXF12200RS	250	60	16			



# 0603 铣刀盘

## 0603 Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters



类型 Type	0603 铣刀盘 0603 Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~63mm
螺丝 Screw	M2.5	孔大小 Hole Size	22mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	4NMT060308R

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
0603-M-50-22-6T	50	22	6	4NMT060308R	M2.5	T8
0603-M-63-22-8T	63	22	8			

# EXM 铣刀盘

## EXM Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters



类型 Type	EXM 铣刀盘 EXM Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~63mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	WNMU070620ZER-PM

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
EXM-5050R-HF-22	50	22	4	WNMU070620ZER-PM	M4	T15
EXM-6063R-HF-22	63	22	5			
EXM-4050R-HF-22	50	27	6			
EXM-5050R-SM-22	50	32	8			
EXM-6063R-SM-22	63	40	10			



## SKG 铣刀盘

SKG Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters



类型 Type	SKG 铣刀盘 SKG Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~160mm
螺丝 Screw	M4*10	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	京瓷 SOMT100412 黛杰 SPNW100415

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
SKG-4050R-10-22	50	22	4	京瓷 SOMT100412 黛杰 SPNW100415	M4*10	T15
SKG-5050R-10-22	50	22	5			
SKG-5063R-10-22	63	22	5			
SKG-6063R-10-22	63	22	6			
SKG-6080R-10-27	80	27	6			
SKG-6100R-10-32	100	32	6			
SKG-8160R-10-40	160	40	8			

## SKS 铣刀盘

SKS Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters




类型 Type	SKS 铣刀盘 SKS Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~100mm
螺丝 Screw	M5	孔大小 Hole Size	22~32mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	WDMW080520ZER WDMW10X620ZTR

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
SKS08-50-22-4T	50	22	4	WDMW080520ZER	M5	T20
SKS08-63-22-4T	63	22	4			
SKS08-80-27-5T	80	27	5			
SKS08-100-32-6T	100	32	6			
SKS10-50-22-4T	50	22	4	WDMW10X620ZTR		
SKS10-63-22-4T	63	22	4			
SKS10-80-27-5T	80	27	5			
SKS10-100-32-6T	100	32	6			



## SE 桥式面铣刀

### SE Bridge Type Face Milling Cutter

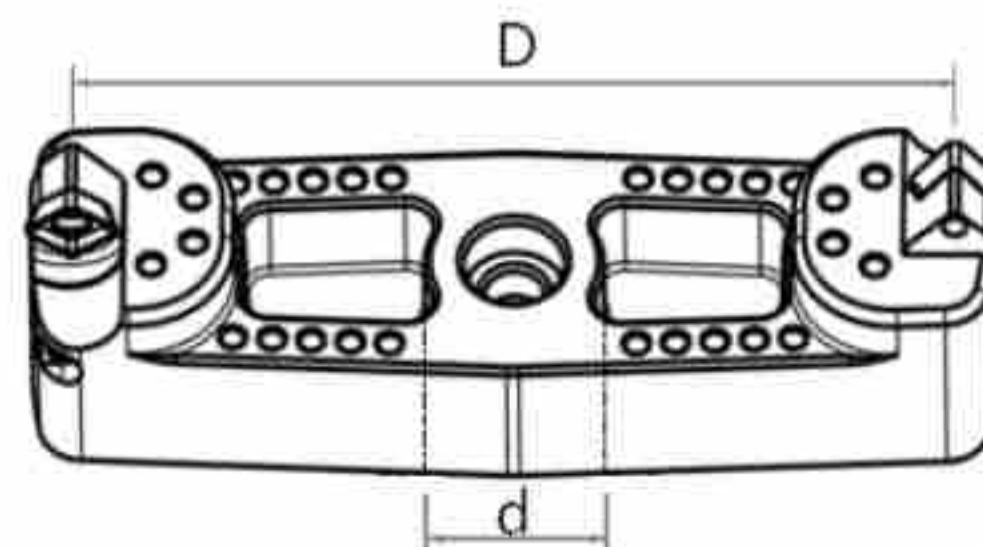

#### 技术参数/Technical Parameters


类型 Type	SE 桥式面铣刀 SE Bridge Type Face Milling Cutter	加工范围 Working Scope	100~650mm
螺丝 Screw	M5	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	航空铝 Aviation Aluminum	适用刀粒 Inserts	SEHT1204
角度 Angle	45°	刃数 Flutes	2T



类型 Type	规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	T			
微型可调型 Micro adjustable type	SE100-22-2T	100	22	2	SEHT1204	M5	T20
	SE125-22-2T	125	22	2			
	SE160-22-2T	160	22	2			
	SE200-32-2T	200	32	2			
	SE250-22-2T	250	22	2			
	SE280-32-2T	280	32	2			
	SE315-32-2T	315	32	2			
	SE360-40-2T	360	40	2			
	SE500-40-2T	500	40	2			
	SE650-40-2T	650	40	2			
整体式 The whole type	SE80-22-2T	80	22	2	SEHT1204	M5	T20
	SE100-22-2T	100	22	2			
	SE125-22-2T	125	22	2			
	SE160-22-2T	160	22	2			
	SE180-22-2T	180	22	2			
	SE200-32-2T	200	32	2			

## AP 桥式面铣刀

### AP Bridge Type Face Milling Cutter

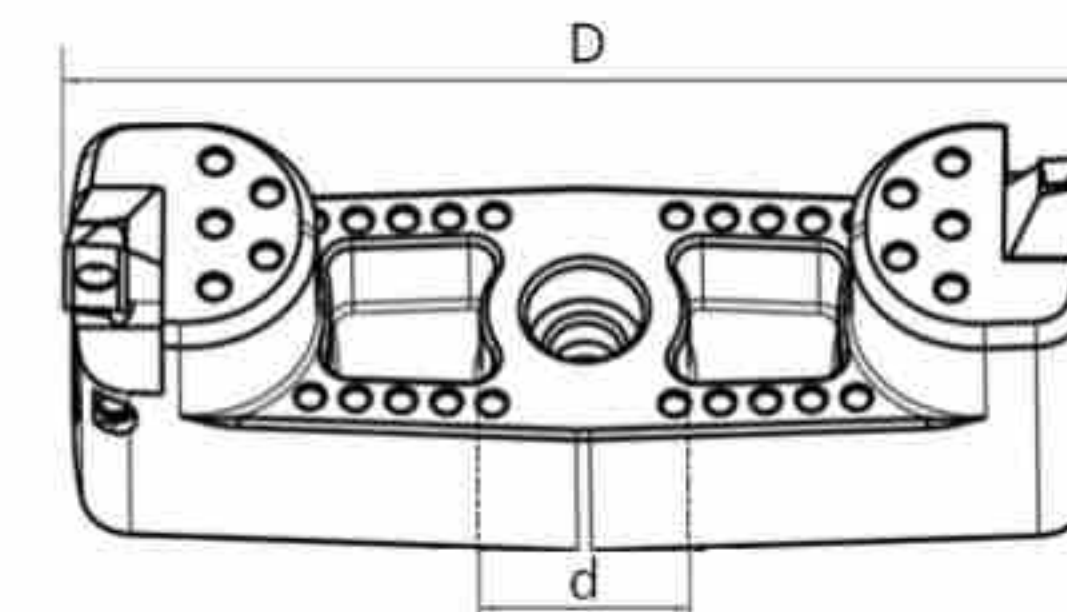

#### 技术参数/Technical Parameters

类型 Type	AP 桥式面铣刀 AP Bridge Type Face Milling Cutter	加工范围 Working Scope	100~500mm
螺丝 Screw	M4	孔大小 Hole Size	22~40mm
材质 Material	航空铝 Aviation aluminum	适用刀粒 Inserts	APKT1604
角度 Angle	90°	刃数 Flutes	2T



类型 Type	规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
		D	d	T			
微型可调型 Micro adjustable type	AP100-22-2T	100	22	2	APKT1604	M4	T15
	AP125-22-2T	125	22	2			
	AP160-22-2T	160	22	2			
	AP200-32-2T	200	32	2			
	AP250-22-2T	250	22	2			
	AP280-32-2T	280	32	2			
	AP315-32-2T	315	32	2			
	AP360-40-2T	360	40	2			
	AP410-40-2T	401	40	2			
	AP500-40-2T	500	40	2			
不可调型 The Unadjustable type	AP100-22-2T	100	22	2			
	AP125-22-2T	125	22	2			
	AP160-22-2T	160	22	2			
	AP180-22-2T	180	22	2			
	AP200-32-2T	200	32	2			



EXSAP 双面方肩铣刀盘

EXSAP Double-sided Shoulder Milling Cutterhead



技术参数/Technical Parameters



类型 Type	EXSAP 双面方肩铣刀盘 EXSAP Double-sided Shoulder Milling Cutterhead	加工范围 Working Scope	50~80mm
螺丝 Screw	M5	孔大小 Hole Size	22~27mm
材质 Material	特殊合金钢 Special Alloy Steel	适用刀粒 Inserts	ZNGU1708

规格 Specification	尺寸 Measure			刀粒 Inserts	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	D	d	T			
EXSAP-4050R-22	50	22	4	ZNGU1708	M5	T20
EXSAP-5050R-22	50	22	45			
EXSAP-5052R-22	52	22	5			
EXSAP-5063R-22	63	22	5			
EXSAP-7080R-27	80	27	7			



我们保留技术更新、改善产品权利。  
We reserve the rights to update the products specification without prior notice.